



FREIOTHERM-ATL-Speciál

WA4168HRU916

Tulajdonságok	■ Anódos leválasztó 1K-s Elektomártólakk ■ felhasználás pl. Építőiparban és szaniter áruknál ■ Utántöltőpaszta, részben semlegesítve ■ Alapozó	
Műszaki / Fizikai Adatok	■ Gyanta	Akril gyanta
	■ Szín	közlkekedésfehér A megadott színkiválasztás alapján (pl.:RAL)
	■ Szilárdanyagtartalom DIN EN ISO 3251	68-72 %
	■ Sűrűség számolt	1,27 g/cm ³
	■ MEQ-Base-érték DIN EN ISO 15880	23-28
	■ Viskozitás	5000-10000 mPa.s
	■ Vizsgálati rétegvastagság	16-24 µm
Mechanikai vizsgálat	■ alkalikusan tisztított fémen	
	■ Rácsvágó vizsgálat DIN EN ISO 2409	Gt 0
Tartóssági vizsgálat	■ alkalikusan tisztított fémen	
	■ Kondenzációs víz- állandó klíma DIN EN ISO 6270-2 (CH)	504 órák alávándorlás Wb <1 mm DIN EN ISO 4628-8
Alkalmazás / felhasználás Készülék- és tárgyfüggő	■ Felület előkészítés Az alapfelületet mindenféle tapadást zavaró anyagtól mentesíteni kell, ilyen pl.: olajok, zsírok, rozsdá, salak, hengerlési réteg, viaszmaradványok	
	■ Fényesség DIN EN ISO 2813	25-45 szög 60°
	■ pH-érték	8,2-8,8
	■ Vezetőképesség	700-1200 µS/cm
	■ Szilárdanyagtartalom DIN EN ISO 3251	10,5-12,0 %
	■ MEQ-Base-érték DIN EN ISO 15880	34-37 mg/g
	■ Szerves oldószertartalom	0,8-1,2 %
	■ Fürdőhőmérséklet	24-27 °C
	■ Festésidő	60-180 másodperc
	■ Leválasztási feszültség	70-200 volt
	■ Egészségvédelmi és biztonsági tanácsok A szokásos szellőztetési és egyéni védelmi elővigyázatossággal kezeljük a felületkezelő anyagokat. Részletes információk a veszélyességi besorolásról egészség-, és környezetvédelmi teendőkről a Biztonságtechnikai Adatlapon	

A jelen műszaki adatlapon szereplő megállapítások jelenlegi ismereteinken alapulnak, de nem tekinthetők a felhasználásra, ill. magára a termékre vonatkozó bármiféle garancia alapjának.

Oldal: 1 / 2
Változat: 2
16.05.2021

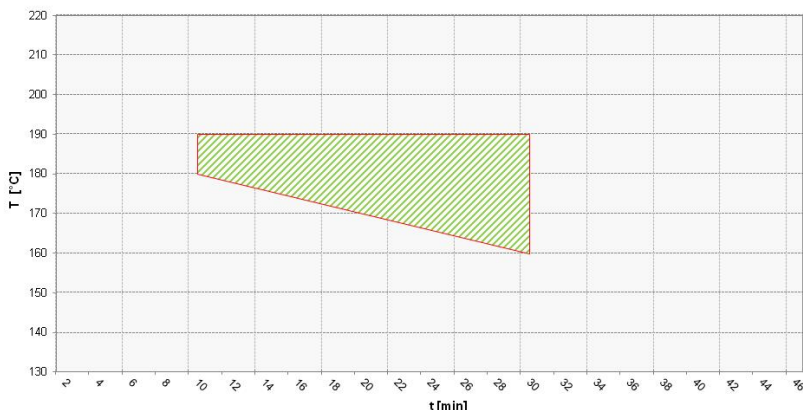
DIN EN ISO 9001
IATF 16949
EMAS

Emil Frei GmbH & Co. KG
Döggingen
Am Bahnhof 6
78199 Bräunlingen | GERMANY
Phone +49 [0] 7707.151-0
Fax +49 [0] 7707.151-238
www.freilacke.de
info@freilacke.de



FREIOTHERM-ATL-Speciál

WA4168HRU916

	érhetők el.
Kikeményedés	■ Tárgyhőmérséklet Ajánlott beégetési hőfok 20 Min./170 °C zöld csíkozás= beégetési feltételek jó végtulajdonságokkal 
Tárolhatóság	■ 1 Turn-over/év Kb. 12 hónap eredeti csomagolásban 5-25 °C közötti hőmérsékleten. Száraz hűvös helyen tárolandó. A fagy elől védeni. A védőcsomagolás eltávolítása után rövid időn belül felhasználni. A minimális eltarthatóság a címkén megtalálható. A tárolhatósági idő letelte nem feltétlenül jelenti, hogy az anyag használhatatlan. Ez esetben a minőséget ellenőriztetni kell a gyártónál.
Különleges megjegyzések	■ Teszt körülmények Minden kijelentés a 23/50 DIN EN 23270 normára épül. Ezek az adatok a mi termékismereteinken és tapasztalatainkon alapszanak. A saját alkalmazásra nincs ráhatásunk. További információ esetén állunk a rendelkezésükre. Az adatlapban ezek az adatok irányértékek.