



FREIOTHERM-ATL-EcoOne

WA4130HRU916

Tulajdonságok	■ Anódos leválasztó 2K-s Elektomártólakk ■ felhasználás pl. Építőiparban és szaniter áruknál ■ Pigmentpaszta, teljesen semleges ■ Alapozó ■ Jó átfogótulajdonságok	
Műszaki / Fizikai Adatok	■ GyantaAkril gyanta ■ Színközlekedésfehér A megadott színkiválasztás alapján (pl.:RAL) ■ Szilárdanyagtartalom DIN EN ISO 325168-72 % ■ Sűrűség számolt1,47 g/cm³ ■ MEQ-Base-érték DIN EN ISO 1588020-25 ■ Viskozitás3000-8000 mPa.s ■ Vizsgálati rétegvastagság8-12 µm	
Mechanikai vizsgálat	■ vasfoszfátózáson ■ Rácsvágó vizsgálat DIN EN ISO 2409Gt 0	
Tartóssági vizsgálat	■ vasfoszfátózáson ■ Kondenzációs víz- állandó klíma DIN EN ISO 6270-2 (CH)504 órák alávándorlás Wb <1 mm DIN EN ISO 4628-8	
Alkalmazás / felhasználás Készülék- és tárgyfüggő	■ Felület előkészítés Az alapfelületet mindenféle tapadást zavaró anyagtól mentesíteni kell, ilyen pl.: olajok, zsírok, rozsda, salak, hengerlési réteg, viaszmaradványok ■ Keverési arány1 : 1 WA4000:WA4130 ■ Fényesség DIN EN ISO 281330-50 szög 60° ■ pH-érték8,4-8,8 ■ Vezetőképesség1500-2000 µS/cm ■ Szilárdanyagtartalom DIN EN ISO 325116-18 % ■ MEQ-Base-érték DIN EN ISO 1588021-26 mg/g ■ Szerves oldószertartalom<0,1 % ■ Fürdőhőmérséklet24-27 °C ■ Festésidő60-180 másodperc ■ Leválasztási feszültség100-450 volt ■ Egészségvédelmi és biztonsági tanácsok	

A jelen műszaki adatlapon szereplő megállapítások jelenlegi ismereteinken alapulnak, de nem tekinthetők a felhasználásra, ill. magára a termékre vonatkozó bármiféle garancia alapjának.



FREIOTHERM-ATL-EcoOne

WA4130HRU916


A szokásos szellőztetési és egyéni védelmi elővigyázatossággal kezeljük a felületkezelő anyagokat. Részletes információk a veszélyességi besorolásról egészség-, és környezetvédelmi teendőkről a Biztonságtechnikai Adatlapon érhetőek el.

Kikeményedés

■ Tárgyhőmérséklet

Ajánlott beégetési hőfok 20 Min./170 °C

zöld csíkozás= beégetési feltételek jó végtulajdonságokkal

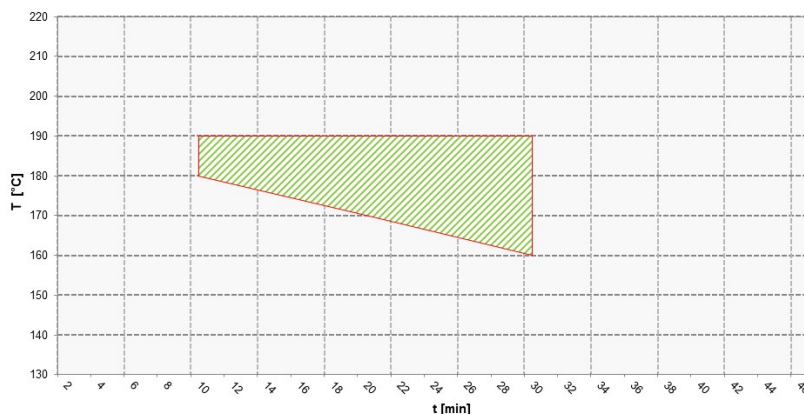

Tárolhatóság

■ 1 Turn-over/év

Kb. 6 hónap eredeti csomagolásban 5-25 °C közötti hőmérsékleten. Száraz hűvös helyen tárolandó.

A fagy elől védeni. A védőcsomagolás eltávolítása után rövid időn belül felhasználni.

A minimális eltarthatóság a címkén megtalálható. A tárolhatósági idő letelte nem feltétlenül jelenti, hogy az anyag használhatatlan. Ez esetben a minőséget ellenőriztetni kell a gyártónál.

Különleges megjegyzések

■ Teszt körülmények

Minden kijelentés a 23/50 DIN EN 23270 normára épül.

Ezek az adatok a mi termékismereteinken és tapasztalatainkon alapszanak. A saját alkalmazásra nincs ráhatásunk. További információ esetén állunk a rendelkezésükre.

Az adatlapban ezek az adatok irányértékek.