



FREIOTHERM-ATL-katalizator WA4938HRU905

Svojstva	■ Anodno odvojiva 1K-elektro potopna boja ■ Primjena npr. u panozi Proizvodnja namještaja i skladišne opreme ■ Specijalna pasta ■ Veoma dobra zaštita od korozije	
Tehničko / Fizikalni Podaci	■ Osnova vezivnog sredstva Akril-epoksidna smola ■ Ton boje crna Prema barvnoj predlozi (npr. RAL) ■ Suha tvar DIN EN ISO 3251 53-57 % ■ Gustoća teoretska vrijednost 1,05 g/cm³ ■ MEQ-Base-broj DIN EN ISO 15880 28-39 ■ Viskozitet 2000-6000 mPa.s ■ Debljina sloja 12-25 µm	
Mehanička ispitivanja	■ na alkalno očišćenem željezu ■ Giter test prionjivosti DIN EN ISO 2409 Gt 0	
Priprema i upotreba Ovisno od postrojenja i objekta	■ Pretpriprema Površina materijala mora biti bez materijala, koji sprečavaju prionjivost npr. ulja, masti, korozija, okujina, vosak ili ostaci sredstva za odvajanje. ■ Stupanj sjaja DIN EN ISO 2813 40-60 kut 60° ■ pH vrijednost 8,3-8,6 ■ Provodljivost 1700-2700 µS/cm ■ Suha tvar DIN EN ISO 3251 17-19 % ■ MEQ-Base-broj DIN EN ISO 15880 55-65 mg/g ■ Udio organsik otapala 0,6-2,0 % ■ Temperatura kupke 24-27 °C ■ čas oslojevanja/Vrijeme oslojevanja 60-180 sekundi ■ Napon odvajanja 100-220 volti ■ Upute za zaštitu na radu i sigurnost zdravlja Upute za zaštitu na radu i sigurnost zdravljaKod upotrebe poštivati uobičajene sigurnosne mjere i osobna zaštitna sredstva. Dodatne informacije i upute vezano za opasne tvari, sigurnosno tehničke informacije i preporuke za zdravlje i zaštitu okoliša mogu se naći u odgovarajućem sigurnosnom listu. ■ Temperatura objekta Preporučena temperatura pečenja 30 Min./120 °C	

Naši tehnički listovi odgovaraju našim trenutnim saznanjima. Te upute Vas unatoč tome obavezuju da sami ispitajte naše proizvode u vezi njihove primerenosti za namjeravani postupak i primjenu. Prodaja je u skladu sa našim poslovnim, otpremnim i platnim uslovima.

Stranica: 1 / 2
Verzija: 2
16.05.2021


DIN EN ISO 9001
IATF 16949
EMAS

Emil Frei GmbH & Co. KG
Döggingen
Am Bahnhof 6
78199 Bräunlingen | GERMANY
Phone +49 [0] 7707.151-0
Fax +49 [0] 7707.151-238
www.freilacke.de
info@freilacke.de



FREIOTHERM-ATL-katalizator WA4938HRU905

zelena šrafura = uslovi pečenja sa dobrima konačnim osobinama

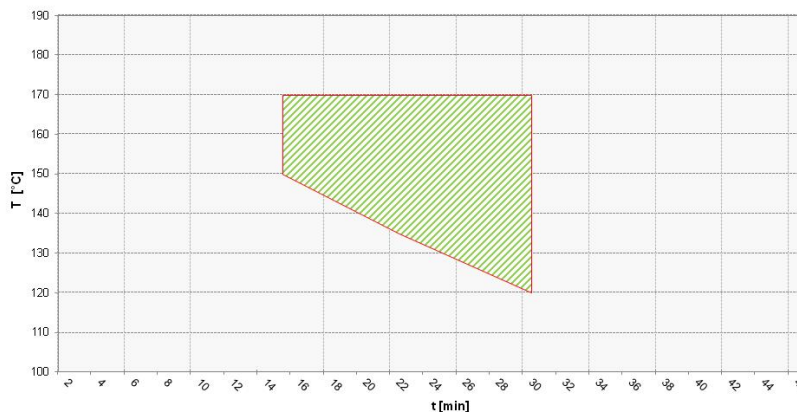

Postojanost kod skladištenja

- 1 izmjena na godinu

U originalnoj ambalaži najmanje 12 mjeseci pri temperaturi 5 do 25°C. štititi od smrzavanja. Otvorene posude upotrijebiti što prije.

Najmanja postojanost svake sarže navedena je na etiketi proizvoda. Material po isteku roka nije nužno neupotrebljiv. U svakom slučaju je za pojedinačni primjer upotrebe potrebno provjeriti kvalitetu propisanim zahtjevima.

Uvjeti ispitivanja

- Uvjeti ispitivanja

Sve informacije temeljene na normi 23/50 DIN EN 23270.

Informacije su bazirane na našem poznavanju produkta i iskustvima. Na samu primjenu nemamo nikakvog utjecaja. Za dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju.

Informacije u tom listu samo su orijentacijske i ne mogu se upotrebljavati kao specifikacija.