


FREIOTHERM-vizes-töltőpaszta

WO1823M


Tulajdonságok	- Vízzel hígítható 2K beégtős lakk - Felhasználás pl. Építőiparban és szaniter áruknál - Jó korrózióvédelem - Nagyon jó mechanikai ellenállóság - Jó kondenzációs ellenállóság - Jó tapadás fémekre és nem fémes felületre - Átfesthető porfestékekkel - Beltéri igénybevételhez																							
Műszaki / Fizikai Adatok	<table><tr><td>Gyanta</td><td>Akril- / Polyestergyanta Plyisocyanattal térhálósítva</td></tr><tr><td>Szín</td><td>Minden közkedvelt színárnyalat</td></tr><tr><td>Fényesség vizuális</td><td>matt</td></tr><tr><td>Viszkózitás</td><td>3500-5500 mPa.s/ Orsó 5 60 Forgás/perc</td></tr><tr><td>Hígítás</td><td>ásványmentesített víz</td></tr><tr><td>pH-érték</td><td>8,7-9,2</td></tr><tr><td>Sűrűség számolt</td><td>1,30-1,40 g/ml</td></tr><tr><td>Szilárdanyagtartalom számolt</td><td>70-73 %</td></tr><tr><td>Szilárdtest-térfogat számolt</td><td>420-440 ml/kg</td></tr><tr><td>Felhasználás elméleti, veszteség nélkül</td><td>200-220 g/m², Rétegvastagság 60 µm</td></tr><tr><td>Hivatkozási szín a megadott értékhez</td><td>Szín WO1823MRU910</td></tr></table>		Gyanta	Akril- / Polyestergyanta Plyisocyanattal térhálósítva	Szín	Minden közkedvelt színárnyalat	Fényesség vizuális	matt	Viszkózitás	3500-5500 mPa.s/ Orsó 5 60 Forgás/perc	Hígítás	ásványmentesített víz	pH-érték	8,7-9,2	Sűrűség számolt	1,30-1,40 g/ml	Szilárdanyagtartalom számolt	70-73 %	Szilárdtest-térfogat számolt	420-440 ml/kg	Felhasználás elméleti, veszteség nélkül	200-220 g/m², Rétegvastagság 60 µm	Hivatkozási szín a megadott értékhez	Szín WO1823MRU910
Gyanta	Akril- / Polyestergyanta Plyisocyanattal térhálósítva																							
Szín	Minden közkedvelt színárnyalat																							
Fényesség vizuális	matt																							
Viszkózitás	3500-5500 mPa.s/ Orsó 5 60 Forgás/perc																							
Hígítás	ásványmentesített víz																							
pH-érték	8,7-9,2																							
Sűrűség számolt	1,30-1,40 g/ml																							
Szilárdanyagtartalom számolt	70-73 %																							
Szilárdtest-térfogat számolt	420-440 ml/kg																							
Felhasználás elméleti, veszteség nélkül	200-220 g/m², Rétegvastagság 60 µm																							
Hivatkozási szín a megadott értékhez	Szín WO1823MRU910																							
Alapfelület	- Acél - Acél, passzívált ill előkezelt alapfelület																							
Felület előkészítés	Az alapfelületnek mentesnek kell lennie a tapadást zavaró anyagoktól, ahogy pl. Az olaj,zsír, rozsda, zunder, hengerlési reve, vaksz és formaleválasztóanyag. Azért , hogy a lakkmínőség alkalmassága biztosítva legyen , egy elővizsgálat ajánlott. Magasabb igénybevételekhez ajánljuk : korrózióállóság - pl.: foszfátózás ; tapadás - pl.: szemcseszórás, pácolás , csiszolás.																							
Felépítési javaslat	<table><tr><td>Alapfelület</td><td>vasfoszfátózott acéllemezen</td></tr><tr><td>Alapozás</td><td>WO1823MRU910 Száras rétegvastagság 15 µm</td></tr><tr><td>Fedőlakk</td><td>PB6704ARG916 Száras rétegvastagság 60 µm</td></tr></table>		Alapfelület	vasfoszfátózott acéllemezen	Alapozás	WO1823MRU910 Száras rétegvastagság 15 µm	Fedőlakk	PB6704ARG916 Száras rétegvastagság 60 µm																
Alapfelület	vasfoszfátózott acéllemezen																							
Alapozás	WO1823MRU910 Száras rétegvastagság 15 µm																							
Fedőlakk	PB6704ARG916 Száras rétegvastagság 60 µm																							
Mechanikai vizsgálat	<table><tr><td>Rácsvágó vizsgálat DIN EN ISO 2409</td><td>Gt 0</td></tr></table>		Rácsvágó vizsgálat DIN EN ISO 2409	Gt 0																				
Rácsvágó vizsgálat DIN EN ISO 2409	Gt 0																							

A jelen műszaki adatlapon szereplő megállapítások jelenlegi ismereteinken alapulnak, de nem tekinthetők a felhasználásra, ill. magára a termékre vonatkozó bármiféle garancia alapjának.




FREIOTHERM-vizes-töltőpaszta

WO1823M

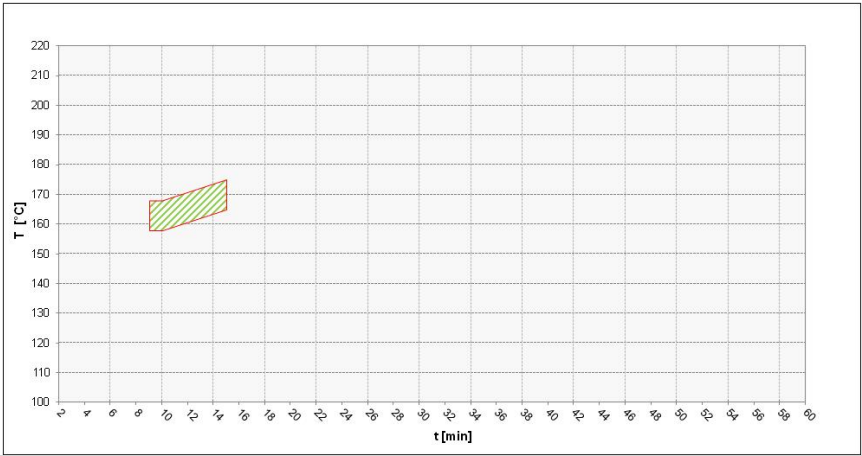Tartóssági vizsgálat	Kondenzációs víz- állandó klíma 540 órák DIN EN ISO 6270-2 (CH) Hólyagosodási fok 0 (S 0) DIN EN ISO 4628-2
Alkalmazás / felhasználás	- Alkalmazás előtt jól felkeverni ill. A komponenseket homogénen elkeverni (pl.: Gyorskeverővel). A hártaképződés elkerülésére a vízzel együtt. A szárazrétegvastagság 50 µm - nem szabad túlhaladni - mert reakció hóllyagosodás léphet fel. - Tárgyhőmérséklet 10-30 °C - Feldolgozási feltételek Szoba hőmérséklet 18-25 °C Relatív levegőpáratartalom 40-60 % - Mártás 14-18 Sec./ 4 mm Kifolyópohár (DIN 53211) - A munkaberendezések tisztítása Egyből vízzel - lehetséges 5-10 % (súly) EFD tisztítószer 400916 hozzáadagolás. A beszáradt munkaberendezések organikus oldószerekkel tisztíthatók pl.: EFD 400424 hígító. Egészségvédelmi és biztonsági tanácsok A szokásos szellőztetési és egyéni védelmi elővigyázatossággal kezeljük a felületkezelő anyagokat. Részletes információk a veszélyességi besorolásról egészség-, és környezetvédelmi teendőkről a Biztonságtechnikai Adatlapon érhetőek el.
Kikeményedés	- Kemencehőmérséklet 10 perc/ 160 °C - 15 perc / 170 °C Tárgyhőmérséklet zöld csíkozás= beégetési feltételek jó végtulajdonságokkal 
Tárolhatóság	Kb. 12 hónap eredeti csomagolásban 5-25 °C közötti hőmérsékleten Száraz hűvös helyen tárolandó. A fagy elől védeni. A védőcsomagolás eltávolítása után rövid időn belül felhasználni. A minimális eltarthatóság a címkén megtalálható. A tárolhatósági idő letelte nem feltétlenül jelenti, hogy az anyag használhatatlan. Ez esetben a minőséget

A jelen műszaki adatlapon szereplő megállapítások jelenlegi ismereteinken alapulnak, de nem tekinthetők a felhasználásra, ill. magára a termékre vonatkozó bármiféle garancia alapjának.



FREIOTHERM-vizes-töltopaszta WO1823M

ellenőriztetni kell a gyártónál.

Különleges megjegyzések

■ **Teszt körülmények**

Minden kijelentés a 23/50 DIN EN 23270 normára épül.

Ezek az adatok a mi termékismereteinken és tapasztalatainkon alapszanak. A saját alkalmazásra nincs ráhatásunk.

További információ esetén állunk a rendelkezésükre.

Az adatlapban ezek az adatok irányértékek.