



FREIOTHERM-ATL-katalyzátor


WA4938HRU905

Vlastnosti	- Anodicky se odlučující 1K elektrolak - Použití např. v branži strojírenství a výroby přístrojů - Speciální pasta - Velmi dobrá antikorozní ochrana	
Technická/ Fyzikální Data	- Pojivová báze Akryl-epoxidová pryskyřice - Barevný odstín černá Sladěný s danou barevnou předlohou (např. RAL) - Pevné částice DIN EN ISO 3251 53-57 % - Hustota teoretický údaj 1,05 g/cm³ - Hodnota MEQ-Base DIN EN ISO 15880 28-39 - Viskozita 2000-6000 mPa.s - Zkušební tloušťka vrstvy 12-25 µm	
Mechanická zkouška	- na oceli, alkalicky ošetřené - Zkouška mřížkovým řezem DIN EN ISO 2409 Gt 0	
Zpracování a použití Závislost na zařízení a objektu	Předúprava Podklad musí být bez látek narušujících přilnavost, např. olejů, mastnot, rzi, okují, válcovací emulze, vosků a zbytků separačních látek. U vyšších požadavků doporučujeme vhodné fosfátování nebo chromátování. - Stupeň lesku DIN EN ISO 2813 40-60 úhel 60° - pH 8,3-8,6 - Vodivost 1700-2700 µS/cm - Pevné částice DIN EN ISO 3251 17-19 % - Hodnota MEQ-Base DIN EN ISO 15880 55-65 mg/g - Podíl organických rozpouštědel 0,6-2,0 % - Teplota lázně 24-27 °C - Doba nanášení 60-180 sekund - Napětí odlučování 100-220 volt Pokyny k ochraně práce a zdraví Dbejte pokynů a bezpečnostních opatření s práškovými barvami laky stejně tak pro ochranu osob při zpracovávání. Bližší informace k nebezpečným látkám, bezpečnostně technickým datům a doporučení pro ochranu zdraví a životního prostředí získáte v odpovídajícím bezpečnostním listu.	
Vytvrzení	Teplota objektu Doporučená vypalovací teplota 30 Min./120 °C	



FREIOTHERM-ATL-katalyzátor WA4938HRU905

zelené šrafování = vypalovací podmínky s dobrými konečnými vlastnostmi

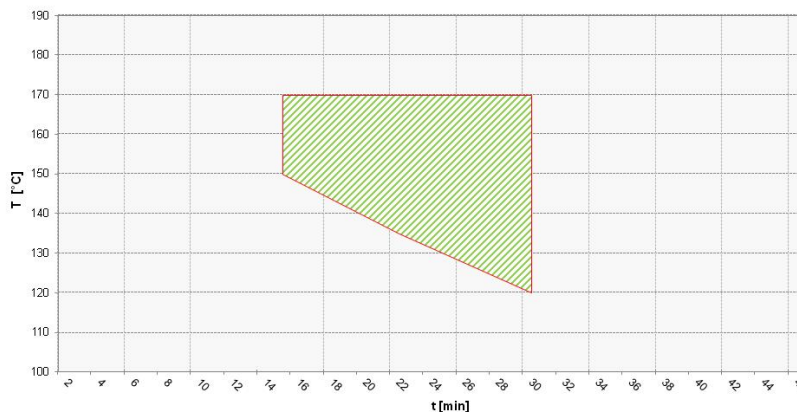

Skladování

- 1 obrat/rok

V originálním obalu min. 12 měsíců při 5 °C až 25 °C.
Chraňte před mrazem. Načatá balení krátkodobě spotřebujte.

Minimální lhůta spotřeby každé šarže je uvedena na etiketě. Skladování po uvedeném datu nemusí vždy znamenat, že je zboží již nepoužitelné. Je však nezbytné prověřit kvalitativní vlastnosti pro jednotlivý účel použití.

Speciální pokyny

- **Zkušební podmínky**

Všechny výpovědi se opírají o Normklima 23/50 DIN EN 23270.

Tyto údaje se opírají o naše znalosti produktu a zkušenosti. Na aplikaci samotnou nemáme vliv. Pro další informace jsme vám k dispozici.

Údaje v tomto technickém listě jsou orientační a nestanovují specifikaci.