



# FREIOTHERM-ATL-Speciál

## WA4171HRU916

|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Tulajdonságok                                                                                                                                                                                                     | <div></div> Anódos leválasztó 1K-s Elektomártóla                                                                                                                                                 |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                   | <div></div> felhasználás pl. Építőiparban és szaniter áruknál                                                                                                                                    |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                   | <div></div> Utántöltőpaszta, részben semlegesítve                                                                                                                                                |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                   | <div></div> Alapozó                                                                                                                                                                              |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                   | <div></div> gázmentesítő beállítás                                                                                                                                                               |                                                              |
| Műszaki / Fizikai Adatok                                                                                                                                                                                          | <div></div> Gyanta                                                                                                                                                                               | Akril gyanta                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                   | <div></div> Szín                                                                                                                                                                                 | kölkekedéshehér<br>A megadott színkiváalom alapján (pl.:RAL) |
|                                                                                                                                                                                                                   | <div></div> Szilárdanyagtartalom<br>DIN EN ISO 3251                                                                                                                                              | 68-72 %                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                   | <div></div> Sűrűség<br>számolt                                                                                                                                                                   | 1,27 g/cm³                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                   | <div></div> MEQ-Base-érték<br>DIN EN ISO 15880                                                                                                                                                   | 7-16                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                   | <div></div> Viskozitás                                                                                                                                                                           | 4000-6000 mPa.s                                              |
|                                                                                                                                                                                                                   | <div></div> Vizsgálati rétegvastagság                                                                                                                                                            | 18-22 µm                                                     |
| Mechanikai vizsgálat                                                                                                                                                                                              | <div></div> Alumíniumon/ Alumíniumöntvényen                                                                                                                                                      |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                   | <div></div> Rácsvágó vizsgálat<br>DIN EN ISO 2409                                                                                                                                                | Gt 0                                                         |
| Tartóssági vizsgálat                                                                                                                                                                                              | <div></div> alumíniumon/ alumíniumöntvényen                                                                                                                                                      |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                   | <div></div> Kondenzációs víz- állandó<br>klíma<br>DIN EN ISO 6270-2 (CH)                                                                                                                         | 504 órák<br>alávándorlás Wb <1 mm<br>DIN EN ISO 4628-8       |
| Alkalmazás / felhasználás<br>Készülék- és tárgyfüggő                                                                                                                                                              | <div></div> <b>Felület előkészítés</b><br>Az alapfelületet mindenféle tapadást zavaró anyagtól mentesíteni kell, ilyen pl.:<br>olajok, zsírok, rozsda, salak, hengerlési réteg, viaszmaradványok |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                   | <div></div> Fényesség<br>DIN EN ISO 2813                                                                                                                                                         | 65-75 szög 60°                                               |
|                                                                                                                                                                                                                   | <div></div> pH-érték                                                                                                                                                                             | 8,2-8,8                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                   | <div></div> Vezetőképesség                                                                                                                                                                       | 1600-2400 µS/cm                                              |
|                                                                                                                                                                                                                   | <div></div> Szilárdanyagtartalom<br>DIN EN ISO 3251                                                                                                                                              | 12-14 %                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                   | <div></div> MEQ-Base-érték<br>DIN EN ISO 15880                                                                                                                                                   | 30-32 mg/g                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                   | <div></div> Szerves oldószertartalom                                                                                                                                                             | 1,5-2,2 %                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                   | <div></div> Fürdőhőmérséklet                                                                                                                                                                     | 24-27 °C                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                   | <div></div> Festésidő                                                                                                                                                                            | 60-180 másodperc                                             |
|                                                                                                                                                                                                                   | <div></div> Leválasztási feszültség                                                                                                                                                              | 130-260 volt                                                 |
| <div></div> <b>Égéségvédelmi és biztonsági tanácsok</b><br>A szokásos szellőztetési és egyénvédelmi elővigyázatossággal kezeljük a<br>felületkezelő anyagokat. Részletes információk a veszélyességi besorolásról |                                                                                                                                                                                                  |                                                              |

A jelen műszaki adatlapon szereplő megállapítások jelenlegi ismereteinken alapulnak, de nem tekinthetők a felhasználásra, ill. magára a termékre vonatkozó bármiféle garancia alapjának.

Oldal: 1 / 2  
Változat: 1  
16.05.2021

DIN EN ISO 9001  
IATF 16949  
EMAS

**Emil Frei GmbH & Co. KG**  
Döggingen  
Am Bahnhof 6  
78199 Bräunlingen | GERMANY  
Phone +49 [0] 7707.151-0  
Fax +49 [0] 7707.151-238  
www.freilacke.de  
info@freilacke.de



## FREIOTHERM-ATL-Speciál

### WA4171HRU916


egészség-, és környezetvédelmi teendőkről a Biztonságtechnikai Adatlapon érhetők el.

#### Kikeményedés

##### ■ Tárgyhőmérséklet

Ajánlott beégetési hőfok 20 Min./170 °C

zöld csíkozás= beégetési feltételek jó végtulajdonságokkal

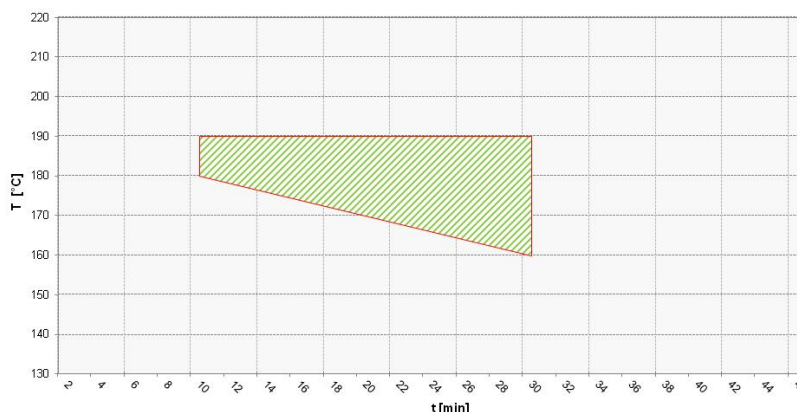

#### Tárolhatóság

##### ■ 1 Turn-over/év

Kb. 12 hónap eredeti csomagolásban 5-25 °C közötti hőmérsékleten. Száraz hűvös helyen tárolandó.

A fagy elől védeni. A védőcsomagolás eltávolítása után rövid időn belül felhasználni.

A minimális eltarthatóság a címkén megtalálható. A tárolhatósági idő letelte nem feltétlenül jelenti, hogy az anyag használhatatlan. Ez esetben a minőséget ellenőriztetni kell a gyártónál.

#### Különleges megjegyzések

##### ■ Teszt körülmények

Minden kijelentés a 23/50 DIN EN 23270 normára épül.

Ezek az adatok a mi termékismereteinken és tapasztalatainkon alapszanak. A saját alkalmazásra nincs ráhatásunk. További információ esetén állunk a rendelkezésükre.

Az adatlapban ezek az adatok irányértékek.