



## FREIOTHERM-ATL-katalizátor


### WA4938HRU905

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tulajdonságok                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Anódos leválasztó 1K-s Elektomártóla</li><li>■ felhasználás pl. gépiparban, készülégyártásban</li><li>■ Speciálpasza</li><li>■ Nagyon jó korrózióállóság</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |
| Műszaki / Fizikai Adatok                             | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Gyanta</li><li>■ Szín</li><li>■ Szilárdanyagtartalom<br/>DIN EN ISO 3251</li><li>■ Sűrűség<br/>számolt</li><li>■ MEQ-Base-érték<br/>DIN EN ISO 15880</li><li>■ Viskozitás</li><li>■ Vizsgálati rétegvastagság</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Akril-epoksidna smola</p> <p>feke</p> <p>A megadott színekiválasztás alapján (pl.:RAL)</p> <p>53-57 %</p> <p>1,05 g/cm³</p> <p>28-39</p> <p>2000-6000 mPa.s</p> <p>12-25 µm</p> |
| Mechanikai vizsgálat                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>■ alkalikusan tisztított fémen</li><li>■ Rácsvágó vizsgálat<br/>DIN EN ISO 2409</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    |
| Alkalmazás / felhasználás<br>Készülék- és tárgyfüggő | <ul style="list-style-type: none"><li>■ <b>Felület előkészítés</b><br/>Az alapfelületet mindenféle tapadást zavaró anyagtól mentesíteni kell, ilyen pl.: olajok, zsírok, rozsdá, salak, hengerlési réteg, viaszmaradványok</li><li>■ Fényesség<br/>DIN EN ISO 2813</li><li>■ pH-érték</li><li>■ Vezetőképesség</li><li>■ Szilárdanyagtartalom<br/>DIN EN ISO 3251</li><li>■ MEQ-Base-érték<br/>DIN EN ISO 15880</li><li>■ Szerves oldószertartalom</li><li>■ Fürdőhőmérséklet</li><li>■ Festésidő</li><li>■ Leválasztási feszültség</li><li>■ <b>Egészségvédelmi és biztonsági tanácsok</b><br/>A szokásos szellőztetési és egyéni védelmi elővigyázatossággal kezeljük a felületkezelő anyagokat. Részletes információk a veszélyességi besorolásról egészség-, és környezetvédelmi teendőkről a Biztonságtechnikai Adatlapon érhetőek el.</li></ul> |                                                                                                                                                                                    |
| Kikeményedés                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>■ <b>Tárgyhőmérséklet</b><br/>Ajánlott beégetési hőfok 30 Min./120 °C</li></ul> <p>zöld csíkozás= beégetési feltételek jó végtulajdonságokkal</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |

A jelen műszaki adatlapon szereplő megállapítások jelenlegi ismereteinken alapulnak, de nem tekinthetők a felhasználásra, ill. magára a termékre vonatkozó bármiféle garancia alapjának.



## FREIOTHERM-ATL-katalizátor WA4938HRU905

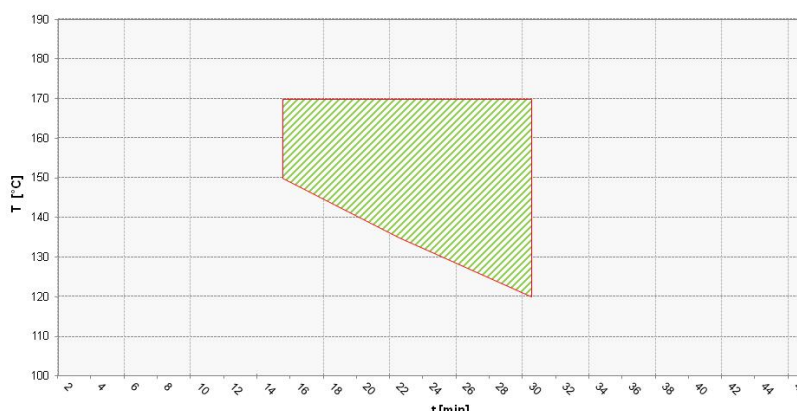

### Tárolhatóság

#### ■ 1 Turn-over/év

Kb. 12 hónap eredeti csomagolásban 5-25 °C közötti hőmérsékleten. Száraz hűvös helyen tárolandó.

A fagy elől védeni. A védőcsomagolás eltávolítása után rövid időn belül felhasználni.

A minimális eltarthatóság a címkén megtalálható. A tárolhatósági idő letelte nem feltétlenül jelenti, hogy az anyag használhatatlan. Ez esetben a minőséget ellenőriztetni kell a gyártónál.

### Különleges megjegyzések

#### ■ Teszt körülmények

Minden kijelentés a 23/50 DIN EN 23270 normára épül.

Ezek az adatok a mi termékismereteinken és tapasztalatainkon alapszanak. A saját alkalmazásra nincs ráhatásunk. További információ esetén állunk a rendelkezésükre.

Az adatlapban ezek az adatok irányértékek.