



FREIOTHERM-ATL-Oldószerszegény

WA4786HRU735

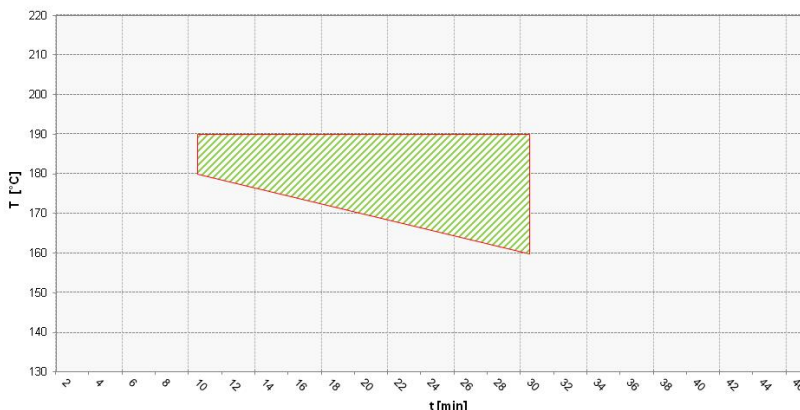
Tulajdonságok	■ Anódos leválasztó 2K-s Elektomártólakk ■ felhasználás pl. funkciók bútoroknál, raktározástechnikában ■ Pigmentpaszta, teljesen semleges ■ Alapozó és egyrétegű rendszer ■ Magas karcállóság	
Műszaki / Fizikai Adatok	■ Gyanta Akril gyanta ■ Szín világosszürke A megadott színkiválasztás alapján (pl.:RAL) ■ Szilárdanyagtartalom DIN EN ISO 3251 63-67 % ■ Sűrűség számolt 1,47 g/cm³ ■ MEQ-Base-érték DIN EN ISO 15880 27-33 ■ Viskozitás 1500-2500 mPa.s ■ Vizsgálati rétegvastagság 28-32 µm	
Mechanikai vizsgálat	■ vasfoszfátózáson ■ Rácsvágó vizsgálat DIN EN ISO 2409 Gt 0 ■ Erichsen mélyhúzásvizsgálat DIN EN ISO 1520 4 mm ■ Cilinderes tűskehajlítási vizsgálat DIN EN ISO 1519 8 mm ■ Buchholz benyomásvizsgálat DIN EN ISO 2815 1,0 mm ■ Ceruzakeményiség n.Wolf- Wilborn ISO 15184 3 H	
Alkalmazás / felhasználás Készülék- és tárgyfüggő	■ Felület előkészítés Az alapfelületet mindenféle tapadást zavaró anyagtól mentesíteni kell, ilyen pl.: olajok, zsírok, rozsda, salak, hengerlési réteg, viaszmaradványok ■ Fényesség DIN EN ISO 2813 50-60 szög 60° ■ pH-érték 8,2-8,6 ■ Vezetőképesség 1300-1600 µS/cm ■ Szilárdanyagtartalom DIN EN ISO 3251 14-16 % ■ MEQ-Base-érték DIN EN ISO 15880 33-38 mg/g ■ Szerves oldószertartalom 1,0-1,6 % ■ Fürdőhőmérséklet 24-27 °C	

A jelen műszaki adatlapon szereplő megállapítások jelenlegi ismereteinken alapulnak, de nem tekinthetők a felhasználásra, ill. magára a termékre vonatkozó bármiféle garancia alapjának.



FREIOTHERM-ATL-Oldószerszegény

WA4786HRU735

	■ Festésidő	60-180 másodperc
	■ Leválasztási feszültség	100-300 volt
	■ Egészségvédelmi és biztonsági tanácsok	A szokásos szellőztetési és egyéni védelmi elővigyázatossággal kezeljük a felületkezelő anyagokat. Részletes információk a veszélyességi besorolásról egészség-, és környezetvédelmi teendőkről a Biztonságtechnikai Adatlapon érhetők el.
Kikeményedés	■ Tárgyhőmérséklet	Ajánlott beégetési hőfok 20 Min./170 °C zöld csíkozás= beégetési feltételek jó végtulajdonságokkal
		
Tárolhatóság	■ 1 Turn-over/év	Kb. 12 hónap eredeti csomagolásban 5-25 °C közötti hőmérsékleten. Száraz hűvös helyen tárolandó. A fagy elől védeni. A védőcsomagolás eltávolítása után rövid időn belül felhasználni. A minimális eltarthatóság a címkén megtalálható. A tárolhatósági idő letelte nem feltétlenül jelenti, hogy az anyag használhatatlan. Ez esetben a minőséget ellenőriztetni kell a gyártónál.
Különleges megjegyzések	■ Teszt körülmények	Minden kijelentés a 23/50 DIN EN 23270 normára épül. Ezek az adatok a mi termékismereteinken és tapasztalatainkon alapszanak. A saját alkalmazásra nincs ráhatásunk. További információ esetén állunk a rendelkezésükre. Az adatlapban ezek az adatok irányértékek.