





FREIOTHERM-idrolacca WO1821V

Proprietà	■ Smalto per verniciatura a forno diluibile in acqua ■ Applicazione per es. nel settore edile e dei sanitari ■ Effetto metallizzato ■ Asciugatura superficiale rapida ■ Resistenza agli urti di sassi buona ■ Buone proprietà antiblocking ■ Resistenza ai graffi buona	
Dati tecnici / fisici	■ Base del legante	Combinazione di resina acrilica/poliestere/amminica
	■ Colore	Tonalità metallizzate
	■ Brillantezza DIN EN ISO 2813	Satinato opaco Angolo °
	■ Viscosità DIN 53211 (ex)	Tempo di efflusso 23-27 Secondi Viscosimetro a efflusso 4 mm
	■ Diluizione	acqua demineralizzata
	■ Valore pH	7,9-8,1
	■ Densità determinazione teorica	1,012-1,032 g/ml
	■ Corpi solidi determinazione teorica	14,3-17,3 %
	■ Contenuto solido volumetrico determinazione teorica	137-149 ml/kg
	■ Quantità di applicazione teorico, senza perdita di applicazione	200-220 g/m², Spessore dello strato 30 µm
	■ Colore di riferimento dei valori indicati	Colore di WO1821VB2340
Substrato	■ Alluminio, pretrattato ■ Fondo ■ Acciaio, substrati passivati o pretrattati	
Pre-trattamento	■ La superficie deve essere priva di sostanze che potrebbero interferire con l'aderenza, come resti oleosi, grassi, ruggine, schegge, scaglie di laminazione, residui di cera e di agenti di distacco. Per accertare la compatibilità dei tipi di vernice con il substrato si consigliano delle verifiche preliminari. In caso di sollecitazioni elevate consigliamo: per la protezione dalla corrosione, per es. fosfatazione per l'adesione - per es. sabbiatura, decapaggio, levigatura	
Proposta di configurazione	■ Substrato ■ Vernice di finitura	Alluminio WO1821VB2340 Lo spessore del film secco 30 µm
Prove meccaniche	■ Prova di quadrettatura DIN EN ISO 2409 ■ Resistenza chimica	Gt 0 Deve essere verificata.

Le nostre schede tecniche intendono fornire una conoscenza sulla base dello stato attuale delle conoscenze. Queste indicazioni, tuttavia, non esonerano da un controllo personale dei nostri prodotti dal punto di vista della loro idoneità ai procedimenti e alle applicazioni desiderati. La vendita dei nostri prodotti avviene secondo quanto prescritto dalle nostre condizioni commerciali, di fornitura e di pagamento.


FREIOTHERM-idrolacca
WO1821V

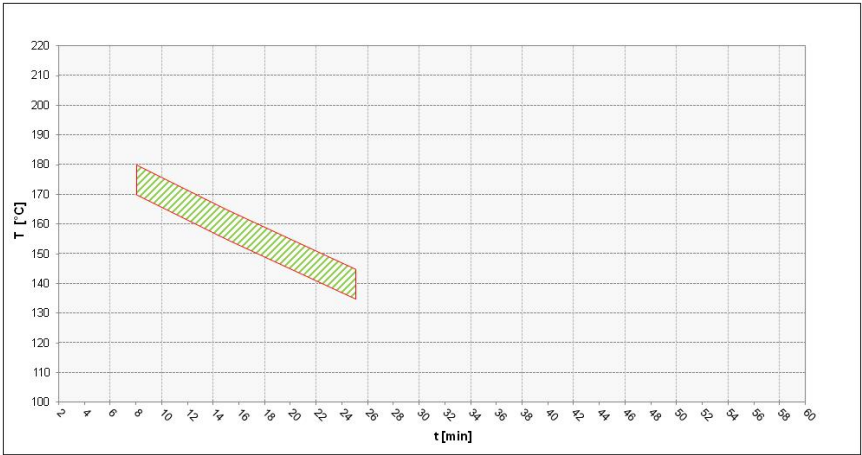	La temperatura e la concentrazione delle sostanze chimiche influenzano notevolmente il risultato del test.
Lavorazione e applicazione	■ Agitare bene prima dell'impiego o mescolare in modo omogeneo i componenti (ad es. con un miscelatore ad alta velocità). Per evitare la formazione di una pellicola superficiale, ricoprire con uno strato di acqua. Lo spessore del film secco non deve superare i 80 µm - pericolo di bolle di reazione. ■ Temperatura dell'oggetto 10-30 °C ■ Condizioni di lavorazione Temperatura ambiente 18-22 °C Umidità relativa dell'aria 40-60 % ■ Spruzzatura ad alta pressione 23-27 sec./ 4 mm Viscosimetro a efflusso (DIN 53211) Ugello 1,2 mm Pressione di spruzzatura 4 bar ■ Sovraverniciabilità possibile con lo stesso tipo, subito dopo asciugatura opaca ■ Pulizia dell'attrezzatura di lavoro Immediatamente con acqua; event. aggiungere 5-10% del peso Detergente EFD 400916 Attrezzi seccati con solvente org., per es. Diluizione EFD 400424. ■ Indicazioni sulla salute e sulla sicurezza Rispettare le misure precauzionali generalmente applicate per la manipolazione delle sostanze di rivestimento e per la protezione personale durante la lavorazione. Nella relativa scheda di sicurezza sono disponibili informazioni dettagliate sulle sostanze pericolose, dati tecnici di sicurezza e consigli per la tutela della salute e dell'ambiente.
Indurimento	■ Essiccazione in forno 10 min. / 170 °C - 20 min. / 150 °C ■ Temperatura dell'oggetto Area tratteggiata verde = condizioni di cottura con buone caratteristiche finali 
Durata di stoccaggio	■ Nei contenitori originali, almeno 6 mesi a 5-25°C. Proteggere dal gelo. I contenitori aperti vanno utilizzati al più presto.

**FREIOTHERM-idrolacca**
WO1821V

La data di scadenza di ogni lotto è indicata sull'etichetta del prodotto. Uno stoccaggio per un periodo superiore a quello indicato non comporta necessariamente che il prodotto sia inutilizzabile. Per assicurarne la qualità, in questi casi, è essenziale verificare le proprietà richieste dallo scopo di applicazione specifico.

Note speciali■ **EFD-Info**

Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili in Info EFD
N° 111

■ **Condizioni di esecuzione della prova**

Tutte le informazioni si riferiscono all'atmosfera standard 23/50 DIN EN 23270. Queste indicazioni si basano sulla nostra conoscenza del prodotto ed esperienza. Non abbiamo alcun influsso sull'applicazione in quanto tale. Per ulteriori informazioni siamo a vostra disposizione.

Le informazioni contenute nel presente documento sono indicative e non costituiscono una specifica