


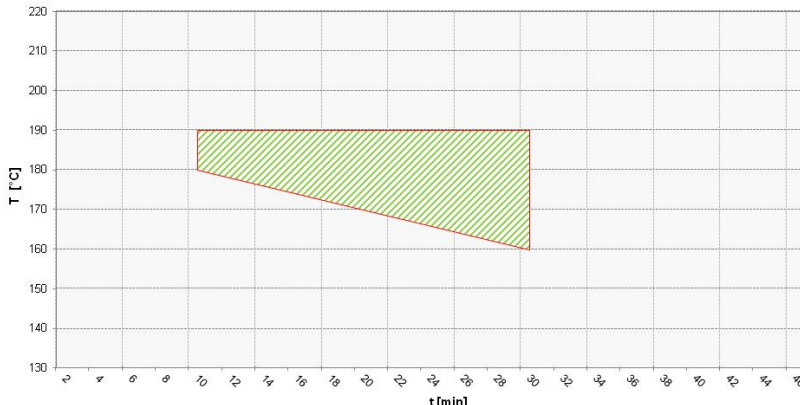

FREIOTHERM-ATL-pasta bijela

WA4116HRU916

Svojstva	■ Anodno odvojiva 1K-elektro potopna boja ■ Primjena npr. u panozi Gradnje i sanitarija ■ Pasta za dopunjavanje, djelomično neutralizirana														
Tehničko / Fizikalni Podaci	<table> <tr> <td>■ Osnova vezivnog sredstva</td><td>Akrilna smola</td></tr> <tr> <td>■ Ton boje</td><td>prometno bijela Prema barvnoj predlozi (npr. RAL)</td></tr> <tr> <td>■ Suha tvar DIN EN ISO 3251</td><td>68-72 %</td></tr> <tr> <td>■ Gustoća teoretska vrijednost</td><td>1,31 g/cm³</td></tr> <tr> <td>■ MEQ-Base-broj DIN EN ISO 15880</td><td>27-33</td></tr> <tr> <td>■ Viskozitet</td><td>3000-7000 mPa.s</td></tr> <tr> <td>■ Debljina sloja</td><td>16-24 µm</td></tr> </table>	■ Osnova vezivnog sredstva	Akrilna smola	■ Ton boje	prometno bijela Prema barvnoj predlozi (npr. RAL)	■ Suha tvar DIN EN ISO 3251	68-72 %	■ Gustoća teoretska vrijednost	1,31 g/cm ³	■ MEQ-Base-broj DIN EN ISO 15880	27-33	■ Viskozitet	3000-7000 mPa.s	■ Debljina sloja	16-24 µm
■ Osnova vezivnog sredstva	Akrilna smola														
■ Ton boje	prometno bijela Prema barvnoj predlozi (npr. RAL)														
■ Suha tvar DIN EN ISO 3251	68-72 %														
■ Gustoća teoretska vrijednost	1,31 g/cm ³														
■ MEQ-Base-broj DIN EN ISO 15880	27-33														
■ Viskozitet	3000-7000 mPa.s														
■ Debljina sloja	16-24 µm														
Priprema i upotreba Ovisno od postrojenja i objekta	■ Metoda Metoda je ovisna od različitih faktora i zato je njenu upotrebu potrebno uskladiti s tehničarom i u skladu sa napravom. ■ Upute za zaštitu na radu i sigurnost zdravlja Upute za zaštitu na radu i sigurnost zdravljaKod upotrebe poštivati uobičajene sigurnosne mjere i osobna zaštitna sredstva. Dodatne informacije i upute vezano za opasne tvari, sigurnosno tehničke informacije i preporuke za zdravlje i zaštitu okoliša mogu se naći u odgovarajućem sigurnosnom listu. ■ Temperatura objekta Preporučena temperatura pečenja 20 Min./170 °C zelena šrafura = uslovi pečenja sa dobrima konačnim osobinama														
															
Postojanost kod skladištenja	■ U originalnoj ambalaži najmanje 12 mjeseci pri temperaturi 5 do 25°C. štititi od smrzavanja. Otvorene posude upotrijebiti što prije. Najmanja postojanost svake sarže navedena je na etiketi proizvoda. Material po isteku roka nije nužno neupotrebljiv. U svakom slučaju je za pojedinačni primjer														

Naši tehnički listovi odgovaraju našim trenutnim saznanjima. Te upute Vas unatoč tome obavezuju da sami ispitajte naše proizvode u vezi njihove primerenosti za namjeravani postupak i primjenu. Prodaja je u skladu sa našim poslovnim, otpremnim i platnim uslovima.

**FREIOTHERM-ATL-pasta bijela**
WA4116HRU916

upotrebe potrebno provjeriti kvalitetu propisanim zahtjevima.

Uvjeti ispitivanja■ **Uvjeti ispitivanja**

Sve informacije temeljene na normi 23/50 DIN EN 23270.

Informacije su bazirane na našem poznavanju produkta i iskustvima. Na samu primjenu nemamo nikakvog utjecaja. Za dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju.

Informacije u tom listu samo su orijentacijske i ne mogu se upotrebljavati kao specifikacija.