


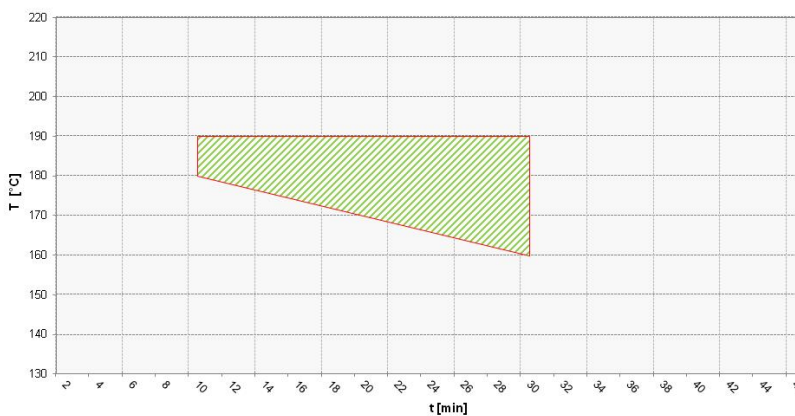

FREIOTHERM-ATL-pasta matująca

WA4059MRU999

Właściwości	■ Anodowy jednokomponentowy lakier elektroforetyczny ■ Zastosowanie np. w branży budowlanej i sanitarnej ■ Doplnovací pasta, částečně neutralizovaná										
Dane techniczne	<table> <tr> <td>■ Baza</td><td>Żywica akrylowa</td></tr> <tr> <td>■ Kolor</td><td>bezbarwna w odniesieniu do podanego wzornika kolorów (np. RAL)</td></tr> <tr> <td>■ Części stałe DIN EN ISO 3251</td><td>62-64 %</td></tr> <tr> <td>■ Gęstość wartość teoretyczna</td><td>1,16 g/cm³</td></tr> <tr> <td>■ Liczba MEQ-Base DIN EN ISO 15880</td><td>27-32</td></tr> </table>	■ Baza	Żywica akrylowa	■ Kolor	bezbarwna w odniesieniu do podanego wzornika kolorów (np. RAL)	■ Części stałe DIN EN ISO 3251	62-64 %	■ Gęstość wartość teoretyczna	1,16 g/cm ³	■ Liczba MEQ-Base DIN EN ISO 15880	27-32
■ Baza	Żywica akrylowa										
■ Kolor	bezbarwna w odniesieniu do podanego wzornika kolorów (np. RAL)										
■ Części stałe DIN EN ISO 3251	62-64 %										
■ Gęstość wartość teoretyczna	1,16 g/cm ³										
■ Liczba MEQ-Base DIN EN ISO 15880	27-32										
Technologia i zastosowanie W zależności od obiektu i urządzeń	■ Sposób postępowania Sposób postępowania jest zależny od wielu czynników i z tego powodu jest opracowywany we współpracy z technikami w oparciu o aktualne urządzenie. ■ Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy Przy stosowaniu lakierów należy stosować standardowe środki ostrożności i ochrony osobistej. Dalsze wskazówki dotyczące niebezpiecznych substancji, danych odnośnie bezpieczeństwa i zaleceń dla ochrony zdrowia i środowiska zostały zamieszczone w karcie charakterystyki.										
Utwardzanie	■ Temperatura obiektu Zalecana temperatura wypalania 20 Min./170 °C zielona szrafura = warunki wypalania z dobrymi właściwościami wykończeniowymi 										
Magazynowanie	■ W oryginalnym opakowaniu 12 miesięcy przy temperaturze magazynu od 5 do 25° C. Chronić przed mrozem. Otwarte opakowania zużyć w możliwie krótkim czasie. Minimalny czas przydatności określony jest na opakowaniu. Składowanie powyżej podanego czasu nie oznacza, że towar jest niezdatny do użytku. Jednak dla zapewnienia wysokiej jakości, należy przed zastosowaniem sprawdzić właściwości										

Nasze karty techniczne mają za zadanie doradztwo zgodne z aktualnym stanem wiedzy. Jednakże wskazówki te nie zwalniają od obowiązku poddania naszych wyrobów własnym próbom pod względem ich przydatności do planowanych procesów i dziedzin zastosowania. Sprzedaż naszych wyrobów odbywa się zgodnie z obowiązującymi u nas warunkami handlowymi i warunkami dostawy.

**FREIOTHERM-ATL-pasta matujaca**
WA4059MRU999

produktu.

Wskazówki specjalne■ **Warunki specjalne**

Wszystkie dane są oparte na bazie standardowego klimatu 23/50 DIN EN 23270.
Wszystkie dane są oparte na naszych doświadczeniach i znajomości produktu.
Na sam proces aplikacji nie mamy wpływu. W przypadku pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji. Dane w niniejszej karcie technicznej są jedynie wytycznymi i nie stanowią żadnej specyfikacji.