



FREIOTHERM-ATL-snabbhärdande

WA4951HRU905


Egenskaper	■ Anodisk 1k ED-färg ■ Användning inom t.ex. maskin- och apparatkonstruktionsektorn ■ Efterfyllningsfärg, delneutraliserad ■ Primer alt enskiktsystem	
Tekniska/ Fysikaliska data	■ Bindemedelsystem Akrylharts ■ Kulör svart I enlighet med angivet kulörprov (t.ex.RAL) ■ Torrhalt DIN EN ISO 3251 53-57 % ■ Densitet teoretisk bestämning 1,06 g/cm³ ■ MEQ-Base-värde DIN EN ISO 15880 34-39 ■ Viskositet 2000-6000 mPa.s ■ Testad skiktjocklek 12-25 µm	
Mekanisk provning	■ på stål, alkaliskt avfettat ■ Gittersnitt DIN EN ISO 2409 Gt 0	
Applicering och användning Anläggnings- och objekt beroende	■ Förbehandling Underlaget måste vara fritt från vidhäftningsstörande ämnen, som t.ex.oljor,fetter,rost,slagg, valshud,vax- och släppmedelsrester. ■ Glans DIN EN ISO 2813 40-60 mätvinkel 60° ■ pH-värde 8,3-8,6 ■ Ledningsförmåga 1700-2700 µS/cm ■ Torrhalt DIN EN ISO 3251 17-19 % ■ MEQ-Base-värde DIN EN ISO 15880 55-65 mg/g ■ Andel organiskt lösningsmedel 0,6-2,0 % ■ Badtemperatur 24-27 °C ■ Beläggningstid 60-180 sekunder ■ Beläggnings spänning 100-260 volt ■ Råd för arbets- och hälsoskydd Normala försiktighetsprinciper bör iaktas vid hantering av alla ytbehandlingsmaterial.Närmare information beträffande farliga ämnen, säkerhetstekniska data samt rekommendationer för hälso- och miljöskydd återfinns i repektive säkerhetsdatablad.	
Härdning	■ Objekttemperatur Rekommenderad härdtemperatur 30 Min./120 °C grönskuggad markering= härdningsbetingelser med goda slutegenskaper	

Alla uppgifter baseras på egna undersökningar och erfarenheter. Då våra produkter används utanför vår kontroll och under förhållanden eller på sätt vi ej kan överblicka, skall uppgifterna ses som ungefärliga. I övrigt hänvisas till våra allmänna leveransvillkor.



FREIOTHERM-ATL-snabbhårdande

WA4951HRU905

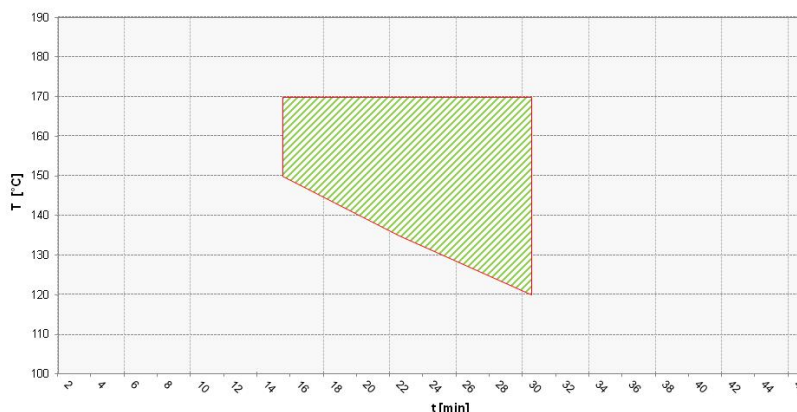

Lagerbeständighet

- 1 turnover /år

I originalemballage minst 12 månader vid 5 till 25 °C.
Skyddas mot frost. Öppnat emballage används snarast.

Bäst-före datum står angivet på produktetiketten. Lagring utöver detta datum betyder inte nödvändigtvis att produkten är oanvändbar. Test av de erforderliga egenskaperna för respektive användning är dock nödvändig som kvalitetssäkring.

Speciella råd

- **Testförhållanden**

Alla uppgifter baseras på normklimat enligt 23/50 DIN EN 23270.
Alla uppgifter baseras på egna undersökningar och erfarenheter. Vi råder inte över själva appliceringen. Vi står till ert förfogande för ytterligare upplysningar.
Uppgifterna i databladet är riktvärden och skall ej ses som specifikation.