



FREIOTHERM-Hydro-Lackfarbe

WO1813H

Svojstva	- Vodotopljiva pečno sušeca boja - Primjena npr. u panozi Gradnje i sanitarija - Dobra protikorozijska zaštita - Dobra prionjivost na čelik i neželjezne metale - Za vanjsku upotrebu - Dobra tvrdoća i elastičnost	
Tehničko / Fizikalni Podaci	- Osnova vezivnog sredstva - Ton boje - Stupanj sjaja vizualno - Viskozitet DIN 53211 (bivši) - Razrjeđivač - pH vrijednost - Gustoća teoretska vrijednost - Suha tvar teoretska vrijednost - Volumen tvrdih djelica teoretska vrijednost - Potrošnja teoretski, bez gubitaka kod aplikacije - Izradjeni barvni ton za navedene vrijednosti	Kombinacija posebnih veziva Svi uobičajeni tonovi boje svilenkasto sjajna Vrijeme isteka 27-32 Sekundi Mjerna čaša 4 mm demineralizirana voda 7,8-8,5 1,10-1,20 g/ml 40-45 % 290-310 ml/kg 150-160 g/m ² , Debljina nanosa 40 µm Barvna nijansa od WO1813HRU705
Podlaga	čelik	
Pretpriprema	- Površina materiala mora biti bez materijala, koji sprečavaju prionjivost npr. ulja, masti, korozija, okujina, vosak ili ostaci sredstva za odvajanje. Za osiguranje pogodnosti kvalitete nanosa za različite podloge preporučujemo preliminarne pokuse. Kod viših zahtjeva zaštite predlažemo: - za višu antikorozivnu zaštitu npr. fosfatiranje - za bolju prionjivost npr. peskarenje, bajcanje, brušenje	
Prijedlog zaštitnog sastava	- Podlaga - Završna boja	na čisti čelični lim WO1813HRU704 Spessore del film secco 30 µm
Mehanička ispitivanja	Giter test prionjivosti DIN EN ISO 2409	Gt 0
Priprema i upotreba	Prije upotrebe dobro promiješati, npr. sa brzim mješačem. Za izbjegavanje stvaranje kože površinu prekriti / pokriti sa vodom. Debljina nanosa ne smije prekoračiti 40 µm - opasnost od formacije reakcijskih mjehura.	



FREIOTHERM-Hydro-Lackfarbe WO1813H

- Temperatura objekta 10-30 °C
- Uslovi kod upotrebe Temperatura prostora 18-25 °C
relativna vlaga 40-60 %
- Uranjanje 27-32 Sek./ 4 mm Izlazne čašice
(DIN 53211)
- Pulizia dell'attrezzatura di lavoro Odmah sa vodom. - eventuelno sa dodatkom
5 -10 težinskih % sredstva za čišćenje 400916.
Zasušena sredstva sa organskim otapalima,
npr. EFD-razrjeđivač 400424.

Upute za zaštitu na radu i sigurnost zdravlja


Kod upotrebe poštivati uobičajene sigurnosne mjere i osobna zaštitna sredstva. Dodatne informacije i upute vezane za opasne tvari, sigurnostno tehničke informacije i preporuke za zdravlje i zaštitu okoliša mogu se naći u odgovarajućem sigurnosnom listu.

- Sušenje v peći 10 min. / 140 °C - 5 min. / 160 °C

Temperatura objekta

zelena šrafura = uslovi pečenja sa dobrima konačnim osobinama

Einbrennzeit t (min.)	Min Temperatur Cel.	Einbrennbereich	Max Temperatur Cel.
12	130	10	140
5	155	10	165
5	155	10	165

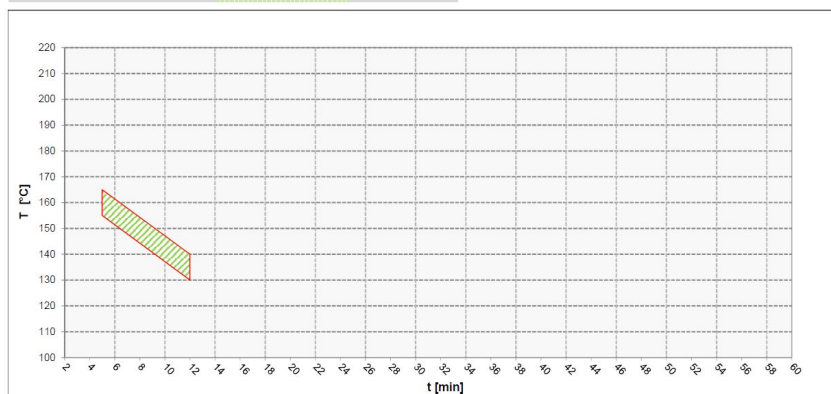

Postojanost kod skladištenja

- U originalnoj ambalaži najmanje 9 mjeseci pri temperaturi 5 do 25°C. Štititi od smrzavanja. Otvorene posude upotrijebiti što prije.

Najmanja postojanost svake sarže navedena je na etiketi proizvoda. Material po isteku roka nije nužno neupotrebljiv. U svakom slučaju je za pojedinačni primjer upotrebe potrebno provjeriti kvalitetu propisanim zahtjevima.

Uvjeti ispitivanja

Uvjeti ispitivanja

Sve informacije temeljene na normi 23/50 DIN EN 23270. Informacije su bazirane na našem poznavanju produkta i iskustvima. Na samu primjenu nemamo nikakvog utjecaja. Za dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju.

Informacije u tom listu samo su orijentacijske i ne mogu se upotrebljavati kao specifikacija.