



FREIOTHERM-Farba wodna metalik WO1820M-Met.

Właściwości	- Wodorozcieńczalny lakier piecowy - Zastosowanie np. w branży budowlanej i sanitarnej - Efekt metaliczny - Szybkie schnięcie - Dobre właściwości barierowe - Dobra odporność na zarysowania	
Dane techniczne	- Baza - Kolor - Stopień połysku DIN EN ISO 2813 - Lepkość DIN 53211 (poprzednia) - Rozcieńczalnik - Wartość pH - Gęstość wartość teoretyczna - Części stałe wartość teoretyczna - Części stałe objętościowo wartość teoretyczna - Wydajność teoretyczna teoretycznie, bez straty aplikacji - Referencje dla koloru w/g podanej specyfikacji	Związek z Żywicy Poliestrowej i Aminowej kolorы metaliczne półmat kąt ° Czas wypływu 45-60 sekund 4 mm kubek wypływowy woda zdeminalizowana 7,8-8,3 1,05-1,15 g/ml 34-38 % 245-265 ml/kg 150-165 g/m², Grubość warstwy 40 µm Kolor WO1820MH3226
Powierzchnia	- Podkład - Stal pasywowana lub przygotowanie powierzchni	
Przygotowanie powierzchni	Powierzchnia musi być wolna od wszelkich przywierających materiałów np. oleje, tłuszcze, rdza, zgorzelina, nasłonek walcowniczy, pozostałości po woskach i środkach antyadhezyjnych. Zaleca się wykonanie testu próbnego w celu sprawdzenia na powierzchni przydatności jakości lakieru. przy wyższych wymaganiach polecamy: dla ochrony przeciwkorozyjnej - np. fosforowanie, dla przyczepności - np. obróbka strumieniowo ścierna, bejcowanie, szlifowanie	
System	- Powierzchnia - lakier nawierzchniowy	na życzenie klienta WO1820MH3226 Grubość warstwy suchej 30 µm
Test mechaniczny	- Test siatki nacięć DIN EN ISO 2409 - Odporność na chemikalia	Gt 0 Wymaga sprawdzenia. Temperatura i stężenie chemikaliów mają duży wpływ na wynik testu.

Nasze karty techniczne mają za zadanie doradztwo zgodne z aktualnym stanem wiedzy. Jednakże wskazówki te nie zwalniają od obowiązku poddania naszych wyrobów własnym próbom pod względem ich przydatności do planowanych procesów i dziedzin zastosowania. Sprzedaż naszych wyrobów odbywa się zgodnie z obowiązującymi u nas warunkami handlowymi i warunkami dostawy.




FREIOTHERM-Farba wodna metalik WO1820M-Met.

Technologia i zastosowanie

- Przed zastosowaniem dobrze wymieszać (np. w mieszalniku). Aby uniknąć tworzenia się "kożucha", powierzchnie pokryć wodą. Gubość warstwy suchej nie może przekroczyć 30 µm - niebezpieczeństwo powstania pęcherzy reakcyjnych
- Temperatura obiektu 10-30 °C
- Warunki nakładania farby Temperatura pomieszczenia 18-22 °C
względna wilgotność powietrza 40-60 %
- Pistolet elektrostatyczny dzwonowy rotacyjny lepkość dostawcza
- Przelakierowania możliwy dla tej samej jakości, położenie kolejnej warstwy farby na warstwę suchą po uprzednim zmatowieniu powierzchni
- Czyszczenie narzędzi Natychmiast wodą, ewentualnie z dodatkiem 5-10% (procent wagowy) środkiem czyszczącym 400916. Wysuszone narzędzia organicznymi rozpuszczalnikami, np. EFD rozcieńczalnik 400424.
- **Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy**
Przy stosowaniu lakierów należy zastosować standardowe środki ostrożności i ochrony osobistej. Dalsze wskazówki dotyczące niebezpiecznych substancji, danych odnośnie bezpieczeństwa i zaleceń dla ochrony zdrowia oraz środowiska zostały zamieszczone w karcie charakterystyki.

Utwardzanie

- Suszenie piecowe 30 min./ 140 °C - 15 min./ 160 °C
- **Temperatura obiektu**
zielona szrafura = warunki wypalania z dobrymi właściwościami wykończeniowymi

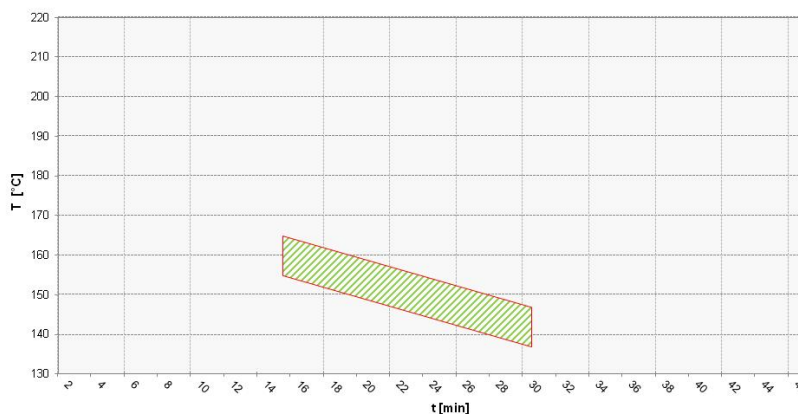

Magazynowanie

- W oryginalnym opakowaniu 6 miesięcy przy temperaturze magazynu od 5 do 25 °C. Chronić przed mrozem. Otwarte opakowania zużyć w możliwie krótkim czasie.

Minimalny czas przydatności określony jest na opakowaniu. Składowanie powyżej podanego czasu nie oznacza, że towar jest niezdatny do użytku. Jednak dla zapewnienia wysokiej jakości, należy przed zastosowaniem sprawdzić właściwości produktu.

Wskazówki specjalne

Nasze karty techniczne mają za zadanie doradztwo zgodne z aktualnym stanem wiedzy. Jednakże wskazówki te nie zwalniają od obowiązku poddania naszych wyrobów własnym próbom pod względem ich przydatności do planowanych procesów i dziedzin zastosowania. Sprzedaż naszych wyrobów odbywa się zgodnie z obowiązującymi u nas warunkami handlowymi i warunkami dostawy.



FREIOTHERM-Farba wodna metalik WO1820M-Met.

■ **EFD-Info**

Dalsze techniczne informacje można pobrać z EFD - info.
Nr. 111

■ **Warunki specjalne**

Wszystkie dane są oparte na bazie standardowego klimatu 23/50 DIN EN 23270.
Wszystkie dane są oparte na naszych doświadczeniach i znajomości produktu. Na sam proces aplikacji nie mamy wpływu. W przypadku pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Dane w niniejszej karcie technicznej są jedynie wytycznymi i nie stanowią żadnej specyfikacji.