


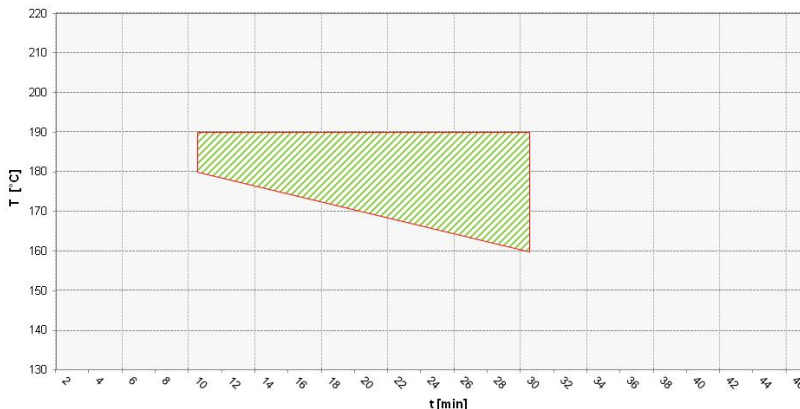

FREIOTHERM-ATL-pasta mat

WA4059MRU999

Svojstva	■ Anodno odvojiva 1K-elektro potopna boja ■ Primjena npr. u panozi Gradnje i sanitarija ■ Pasta za dopunjavanje, djelomično neutralizirana										
Tehničko / Fizikalni Podaci	<table> <tr> <td>■ Osnova vezivnog sredstva</td><td>Akrilna smola</td></tr> <tr> <td>■ Ton boje</td><td>bezbojna Prema barvnoj predlozi (npr. RAL)</td></tr> <tr> <td>■ Suha tvar DIN EN ISO 3251</td><td>62-64 %</td></tr> <tr> <td>■ Gustoća teoretska vrijednost</td><td>1,16 g/cm³</td></tr> <tr> <td>■ MEQ-Base-broj DIN EN ISO 15880</td><td>27-32</td></tr> </table>	■ Osnova vezivnog sredstva	Akrilna smola	■ Ton boje	bezbojna Prema barvnoj predlozi (npr. RAL)	■ Suha tvar DIN EN ISO 3251	62-64 %	■ Gustoća teoretska vrijednost	1,16 g/cm ³	■ MEQ-Base-broj DIN EN ISO 15880	27-32
■ Osnova vezivnog sredstva	Akrilna smola										
■ Ton boje	bezbojna Prema barvnoj predlozi (npr. RAL)										
■ Suha tvar DIN EN ISO 3251	62-64 %										
■ Gustoća teoretska vrijednost	1,16 g/cm ³										
■ MEQ-Base-broj DIN EN ISO 15880	27-32										
Priprema i upotreba Ovisno od postrojenja i objekta	■ Metoda Metoda je ovisna od različitih faktora i zato je njenu upotrebu potrebno uskladiti s tehničarom i u skladu sa napravom. ■ Upute za zaštitu na radu i sigurnost zdravlja Upute za zaštitu na radu i sigurnost zdravlja Kod upotrebe poštivati uobičajene sigurnosne mjere i osobna zaštitna sredstva. Dodatne informacije i upute vezano za opasne tvari, sigurnosno tehničke informacije i preporuke za zdravlje i zaštitu okoliša mogu se naći u odgovarajućem sigurnosnom listu. ■ Temperatura objekta Preporučena temperatura pečenja 20 Min./170 °C zelena šrafura = uslovi pečenja sa dobrima konačnim osobinama										
											
Postojanost kod skladištenja	■ U originalnoj ambalaži najmanje 12 mjeseci pri temperaturi 5 do 25°C. štititi od smrzavanja. Otvorene posude upotrijebiti što prije. Najmanja postojanost svake sarže navedena je na etiketi proizvoda. Material po isteku roka nije nužno neupotrebljiv. U svakom slučaju je za pojedinačni primjer upotrebe potrebno provjeriti kvalitetu propisanim zahtjevima.										
Uvjeti ispitivanja	■ Uvjeti ispitivanja Sve informacije temeljene na normi 23/50 DIN EN 23270.										

Naši tehnički listovi odgovaraju našim trenutnim saznanjima. Te upute Vas unatoč tome obavezuju da sami ispitajte naše proizvode u vezi njihove primerenosti za namjeravani postupak i primjenu. Prodaja je u skladu sa našim poslovnim, otpremnim i platnim uslovima.



FREIOTHERM-ATL-pasta mat **WA4059MRU999**

Informacije su bazirane na našem poznavanju produkta i iskustvima. Na samu primjenu nemamo nikakvog utjecaja. Za dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju.

Informacije u tom listu samo su orijentacijske i ne mogu se upotrebljavati kao specifikacija.

Naši tehnički listovi odgovaraju našim trenutnim saznanjima. Te upute Vas unatoč tome obavezuju da sami ispitajte naše proizvode u vezi njihove primerenosti za namjeravani postupak i primjenu. Prodaja je u skladu sa našim poslovnim, otpremnim i platnim uslovima.

Stranica: 2 / 2
Verzija: 1
16.05.2021

DIN EN ISO 9001
IATF 16949
EMAS

Emil Frei GmbH & Co. KG
Döggingen
Am Bahnhof 6
78199 Bräunlingen | GERMANY
Phone +49 [0] 7707.151-0
Fax +49 [0] 7707.151-238
www.freilacke.de
info@freilacke.de