


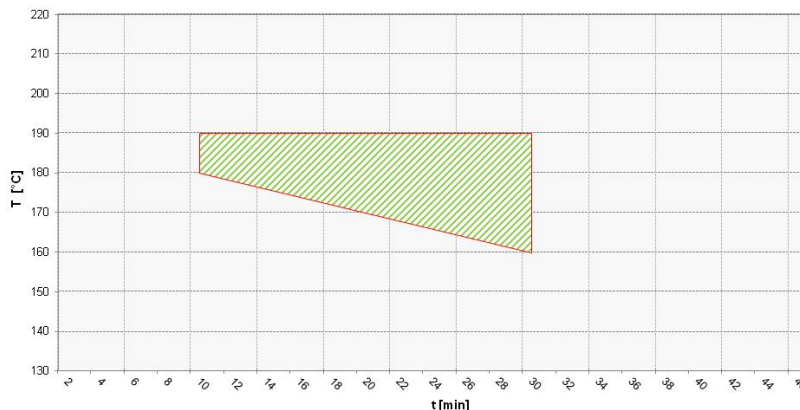

FREIOTHERM-ATL-Weißpaste

WA4116HRU916

Egenskaper	■ Anodisk 1k ED-färg ■ Användning inom t.ex. bygg- och sanitärsektorn ■ Efterfyllningsfärg, delneutraliserad															
Tekniska/ Fysikaliska data	<table><tr><td>■ Bindemedelsystem</td><td>Akrylharts</td></tr><tr><td>■ Kulör</td><td>trafikvit I enlighet med angivet kulörprov (t.ex.RAL)</td></tr><tr><td>■ Torrhalt DIN EN ISO 3251</td><td>68-72 %</td></tr><tr><td>■ Densitet teoretisk bestämning</td><td>1,31 g/cm³</td></tr><tr><td>■ MEQ-Base-värde DIN EN ISO 15880</td><td>27-33</td></tr><tr><td>■ Viskositet</td><td>3000-7000 mPa.s</td></tr><tr><td>■ Testad skiktjocklek</td><td>16-24 µm</td></tr></table>		■ Bindemedelsystem	Akrylharts	■ Kulör	trafikvit I enlighet med angivet kulörprov (t.ex.RAL)	■ Torrhalt DIN EN ISO 3251	68-72 %	■ Densitet teoretisk bestämning	1,31 g/cm³	■ MEQ-Base-värde DIN EN ISO 15880	27-33	■ Viskositet	3000-7000 mPa.s	■ Testad skiktjocklek	16-24 µm
■ Bindemedelsystem	Akrylharts															
■ Kulör	trafikvit I enlighet med angivet kulörprov (t.ex.RAL)															
■ Torrhalt DIN EN ISO 3251	68-72 %															
■ Densitet teoretisk bestämning	1,31 g/cm³															
■ MEQ-Base-värde DIN EN ISO 15880	27-33															
■ Viskositet	3000-7000 mPa.s															
■ Testad skiktjocklek	16-24 µm															
Applicering och användning Anläggnings- och objekt beroende	■ Metod Metodvalet beror på olika faktorer och bestäms därför för respektive anläggning i samråd med vår tekniska avdelning. ■ Råd för arbets- och hälsoskydd Normala försiktighetprinciper bör iakttas vid hantering av alla ytbehandlingsmaterial.Närmare information beträffande farliga ämnen, säkerhetstekniska data samt rekommendationer för hälso- och miljöskydd återfinns i repektive säkerhetsdatablad.															
Härdning	■ Objekttemperatur Rekommenderad härdtemperatur 20 Min./170 °C grönskuggad markering= härdningsbetingelser med goda slutegenskaper 															
Lagerbeständighet	■ I originalemballage minst 12 månader vid 5 till 25 °C. Skyddas mot frost. Öppnat emballage används snarast. Bäst-före datum står angivet på produktetiketten. Lagring utöver detta datum betyder inte nödvändigtvis att produkten är oanvändbar. Test av de erforderliga															

Alla uppgifter baseras på egna undersökningar och erfarenheter. Då våra produkter används utanför vår kontroll och under förhållanden eller på sätt vi ej kan överblicka, skall uppgifterna ses som ungefärliga. I övrigt hänvisas till våra allmänna leveransvillkor.

**FREIOTHERM-ATL-Weißpaste**
WA4116HRU916

egenskaperna för respektive användning är dock nödvändig som kvalitetssäkring.

Speciella råd■ **Testförhållanden**

Alla uppgifter baseras på normklimat enligt 23/50 DIN EN 23270.

Alla uppgifter baseras på egna undersökningar och erfarenheter. Vi råder inte över själva appliceringen. Vi står till ert förfogande för ytterligare upplysningar.

Uppgifterna i databladet är riktvärden och skall ej ses som specifikation.

Alla uppgifter baseras på egna undersökningar och erfarenheter. Då våra produkter används utanför vår kontroll och under förhållanden eller på sätt vi ej kan överblicka, skall uppgifterna ses som ungefärliga. I övrigt hänvisas till våra allmänna leveransvillkor.

Sidan: 2 / 2
Version: 1
16.05.2021

DIN EN ISO 9001
IATF 16949
EMAS

Emil Frei GmbH & Co. KG
Döggingen
Am Bahnhof 6
78199 Bräunlingen | GERMANY
Phone +49 [0] 7707.151-0
Fax +49 [0] 7707.151-238
www.freilacke.de
info@freilacke.de