



FREIOTHERM-ATL-Gyros reakció

WA4951HRU905


Tulajdonságok	■ Anódos leválasztó 1K-s Elektomártóla ■ felhasználás pl. gépiparban, készülégyártásban ■ Utántöltőpaszta, részben semlegesítve ■ Alapozó és egyrétegű rendszer	
Műszaki / Fizikai Adatok	■ Gyanta ■ Szín ■ Szilárdanyagtartalom DIN EN ISO 3251 ■ Sűrűség számolt ■ MEQ-Base-érték DIN EN ISO 15880 ■ Viskozitás ■ Vizsgálati rétegvastagság	Akril gyanta fekete A megadott színekiválasztás alapján (pl.:RAL) 53-57 % 1,06 g/cm³ 34-39 2000-6000 mPa.s 12-25 µm
Mechanikai vizsgálat	■ alkalikusan tisztított fémen ■ Rácsvágó vizsgálat DIN EN ISO 2409	
Alkalmazás / felhasználás Készülék- és tárgyfüggő	■ Felület előkészítés Az alapfelületet mindenféle tapadást zavaró anyagtól mentesíteni kell, ilyen pl.: olajok, zsírok, rozsdá, salak, hengerlési réteg, viaszmaradványok ■ Fényesség DIN EN ISO 2813 ■ pH-érték ■ Vezetőképesség ■ Szilárdanyagtartalom DIN EN ISO 3251 ■ MEQ-Base-érték DIN EN ISO 15880 ■ Szerves oldószertartalom ■ Fürdőhőmérséklet ■ Festésidő ■ Leválasztási feszültség ■ Egészségvédelmi és biztonsági tanácsok A szokásos szellőztetési és egyéni védelmi elővigyázatossággal kezeljük a felületkezelő anyagokat. Részletes információk a veszélyességi besorolásról egészség-, és környezetvédelmi teendőkről a Biztonságtechnikai Adatlapon érhetőek el.	
Kikeményedés	■ Tárgyhőmérséklet Ajánlott beégetési hőfok 30 Min./120 °C zöld csíkozás= beégetési feltételek jó végtulajdonságokkal	

A jelen műszaki adatlapon szereplő megállapítások jelenlegi ismereteinken alapulnak, de nem tekinthetők a felhasználásra, ill. magára a termékre vonatkozó bármiféle garancia alapjának.



FREIOTHERM-ATL-Gyros reakció

WA4951HRU905

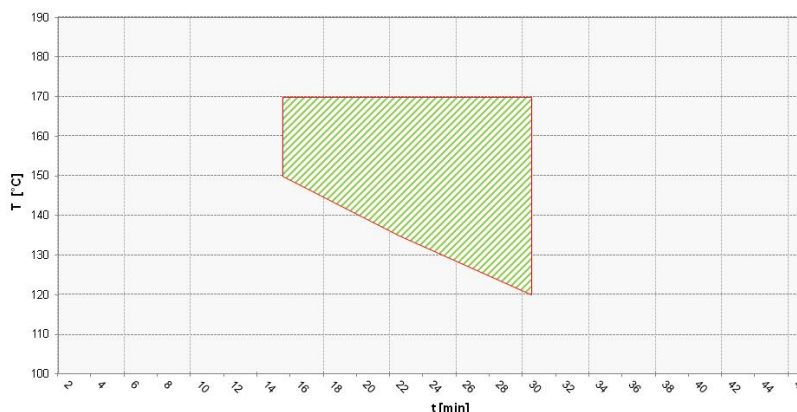

Tárolhatóság

■ 1 Turn-over/év

Kb. 12 hónap eredeti csomagolásban 5-25 °C közötti hőmérsékleten. Száraz hűvös helyen tárolandó.

A fagy elől védeni. A védőcsomagolás eltávolítása után rövid időn belül felhasználni.

A minimális eltarthatóság a címkén megtalálható. A tárolhatósági idő letelte nem feltétlenül jelenti, hogy az anyag használhatatlan. Ez esetben a minőséget ellenőriztetni kell a gyártónál.

Különleges megjegyzések

■ Teszt körülmények

Minden kijelentés a 23/50 DIN EN 23270 normára épül.

Ezek az adatok a mi termékismereteinken és tapasztalatainkon alapszanak. A saját alkalmazásra nincs ráhatásunk. További információ esetén állunk a rendelkezésükre.

Az adatlapban ezek az adatok irányértékek.