



FREIOTHERM-ATL-Speciál

WA4169HRU916

Tulajdonságok	■ Anódos leválasztó 1K-s Elektomártólakk ■ felhasználás pl. Építőiparban és szaniter áruknál ■ Utántöltőpaszta, részben semlegesítve ■ Alapozó	
Műszaki / Fizikai Adatok	■ Gyanta	Akril gyanta
	■ Szín	közlkekedésfehér A megadott színkiválasztal alapján (pl.:RAL)
	■ Szilárdanyagtartalom DIN EN ISO 3251	68-72 %
	■ Sűrűség számolt	1,24 g/cm ³
	■ MEQ-Base-érték DIN EN ISO 15880	23-32
	■ Viskozitás	5000-8000 mPa.s
	■ Vizsgálati rétegvastagság	12-20 µm
Mechanikai vizsgálat	■ vasfoszfátózáson	
	■ Rácsvágó vizsgálat DIN EN ISO 2409	Gt 0
Tartóssági vizsgálat	■ vasfoszfátózáson	
	■ Kondenzációs víz- állandó klíma DIN EN ISO 6270-2 (CH)	504 órák alávándorlás Wb <1 mm DIN EN ISO 4628-8
Alkalmazás / felhasználás Készülék- és tárgyfüggő	■ Felület előkészítés Az alapfelületet mindenféle tapadást zavaró anyagtól mentesíteni kell, ilyen pl.: olajok, zsírok, rozstda, salak, hengerlési réteg, viaszmaradványok	
	■ Fényesség DIN EN ISO 2813	20-40 szög 60°
	■ pH-érték	8,0-8,5
	■ Vezetőképesség	1100-1600 µS/cm
	■ Szilárdanyagtartalom DIN EN ISO 3251	15-16 %
	■ MEQ-Base-érték DIN EN ISO 15880	39-42 mg/g
	■ Szerves oldószertartalom	0,8-1,2 %
	■ Fürdőhőmérséklet	24-27 °C
	■ Festésidő	60-180 másodperc
	■ Leválasztási feszültség	130-290 volt
	■ Egészségvédelmi és biztonsági tanácsok A szokásos szellőztetési és egyéni védelmi elővigyázatossággal kezeljük a felületkezelő anyagokat. Részletes információk a veszélyességi besorolásról egészség-, és környezetvédelmi teendőkről a Biztonságtechnikai Adatlapon	

A jelen műszaki adatlapon szereplő megállapítások jelenlegi ismereteinken alapulnak, de nem tekinthetők a felhasználásra, ill. magára a termékre vonatkozó bármiféle garancia alapjának.

Oldal: 1 / 2
Változat: 1
16.05.2021

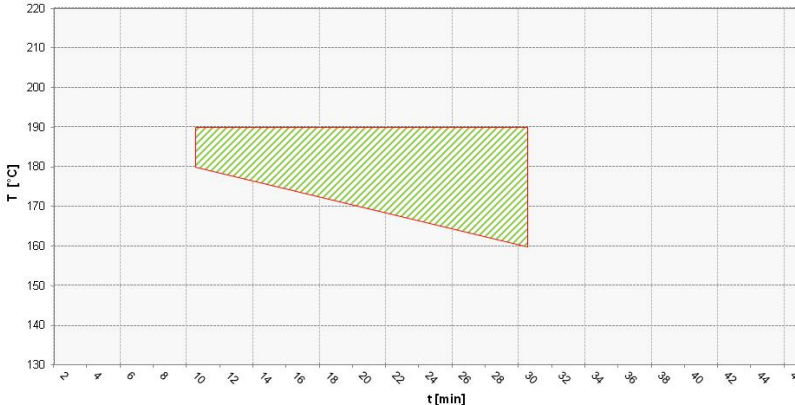
DIN EN ISO 9001
IATF 16949
EMAS

Emil Frei GmbH & Co. KG
Döggingen
Am Bahnhof 6
78199 Bräunlingen | GERMANY
Phone +49 [0] 7707.151-0
Fax +49 [0] 7707.151-238
www.freilacke.de
info@freilacke.de



FREIOTHERM-ATL-Speciál

WA4169HRU916

	érhetők el.
Kikeményedés	■ Tárgyhőmérséklet Ajánlott beégetési hőfok 20 Min./170 °C zöld csíkozás= beégetési feltételek jó végtulajdonságokkal 
Tárolhatóság	■ 1 Turn-over/év Kb. 12 hónap eredeti csomagolásban 5-25 °C közötti hőmérsékleten. Száraz hűvös helyen tárolandó. A fagy elől védeni. A védőcsomagolás eltávolítása után rövid időn belül felhasználni. A minimális eltarthatóság a címkén megtalálható. A tárolhatósági idő letelte nem feltétlenül jelenti, hogy az anyag használhatatlan. Ez esetben a minőséget ellenőriztetni kell a gyártónál.
Különleges megjegyzések	■ Teszt körülmények Minden kijelentés a 23/50 DIN EN 23270 normára épül. Ezek az adatok a mi termékismereteinken és tapasztalatainkon alapszanak. A saját alkalmazásra nincs ráhatásunk. További információ esetén állunk a rendelkezésükre. Az adatlapban ezek az adatok irányértékek.