



FREIOTHERM-ATL-ClearTec

WA4061GR999A

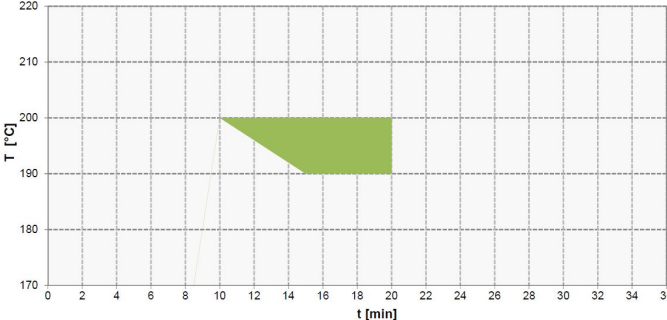
Свойства	■ 1-К анафорезная грунтовка ■ Область применения, например для Автомобилестроения ■ Транспарентная паста, полностью нейтрализованная ■ Однослойная система ■ Высокая поверхностная твердость												
Технико/физические характеристики	<table> <tr> <td>■ Связующие - основы</td><td>Акриловая смола</td></tr> <tr> <td>■ Цвет</td><td>бесцветный</td></tr> <tr> <td>■ Сухой остаток DIN EN ISO 3251</td><td>53-57 %</td></tr> <tr> <td>■ Плотность теоретически определяемая</td><td>1,073 g/cm³</td></tr> <tr> <td>■ MEQ-Base-Значение DIN EN ISO 15880</td><td>17-27</td></tr> <tr> <td>■ Толщина покрытия</td><td>6-10 µm</td></tr> </table>	■ Связующие - основы	Акриловая смола	■ Цвет	бесцветный	■ Сухой остаток DIN EN ISO 3251	53-57 %	■ Плотность теоретически определяемая	1,073 g/cm ³	■ MEQ-Base-Значение DIN EN ISO 15880	17-27	■ Толщина покрытия	6-10 µm
■ Связующие - основы	Акриловая смола												
■ Цвет	бесцветный												
■ Сухой остаток DIN EN ISO 3251	53-57 %												
■ Плотность теоретически определяемая	1,073 g/cm ³												
■ MEQ-Base-Значение DIN EN ISO 15880	17-27												
■ Толщина покрытия	6-10 µm												
Механические испытания	■ на алюминии/алюминиевых сплавах ■ метод надрезов решеткой DIN EN ISO 2409												
Стойкость	■ на алюминии/алюминиевых сплавах ■ Климатический тест - водяной туман DIN EN ISO 6270-2 (CH) ■ Соляной туман (NSS) DIN EN ISO 9227 ■ Климатический тест, циклический ■ WOM-Тест DIN EN ISO 11341 Метод 1A												
Технология применения В соответствии с оборудованием и типом изделия	■ Подготовка поверхности Поверхность должна быть очищена от веществ мешающих адгезии, таких как масла, жиры, ржавчина, окислы и прокатной окислы, воска и других разделяющих смазок. ■ Глянец DIN EN ISO 2813 ■ pH-Значение ■ Удельная электропроводность ■ Сухой остаток DIN EN ISO 3251 ■ MEQ-Base-Значение DIN EN ISO 15880 ■ Температура ванны												

Наши технические листы разработаны в соответствии с существующими познаниями и опытом. Эти указания не освобождают Вас от собственных испытаний наших продуктов, в ваших условиях и по вашим методам. Продажа товаров осуществляется по правилам нашей компании, в соответствии с условиями поставок и платежей.



FREIOTHERM-ATL-ClearTec

WA4061GR999A

	■ Время нанесения	30-90 Секунд																								
	■ Напряжение	50-150 Вольт																								
	■ Указания по обеспечению охраны труда	При контакте и работе с материалами и покрытиями использовать обычные меры предосторожности и личной защиты. Более подробные сведения по опасным материалам, мерам предосторожности и средствам защиты, а также по охране окружающей среды, содержаться в соответствующих листах безопасности.																								
Отверждение	■ Температура объекта	Рекомендуемая температура отверждения 10 мин../200 °C																								
	Условия отверждения с хорошими конечными результатами																									
	<table><tr><td>Objekt Temperatur °C</td><td>190</td><td>190</td><td>200</td></tr><tr><td>Object Temperature °C</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Haltezeit Minimum Minuten</td><td>20</td><td>15</td><td>10</td></tr><tr><td>Holding time minimum Minutes</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Haltezeit Maximum Minuten</td><td>30</td><td>25</td><td>20</td></tr><tr><td>Holding time maximum Minutes</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Objekt Temperatur °C	190	190	200	Object Temperature °C				Haltezeit Minimum Minuten	20	15	10	Holding time minimum Minutes				Haltezeit Maximum Minuten	30	25	20	Holding time maximum Minutes			
Objekt Temperatur °C	190	190	200																							
Object Temperature °C																										
Haltezeit Minimum Minuten	20	15	10																							
Holding time minimum Minutes																										
Haltezeit Maximum Minuten	30	25	20																							
Holding time maximum Minutes																										
																										
Срок хранения	■ 1 Turn-over/Год	В оригинальной упаковке минимум 12 месяцев от 5 до 25 °C. Беречь от мороза. После вскрытия упаковки, необходимо выработать материал в короткий срок. Максимальный срок хранения партии указан на этикетке. Срок хранения свыше указанного не означает, что товар не может быть использован. Проверка требуемых характеристик, в соответствии с областью применения, подтверждает использование товара соответствующего качества.																								
	■ Условия испытаний	Все данные базируются на основании норм 23/50 DIN EN 23270. Эти данные основываются на нашем знании продукта и технологии. На метод применения мы не можем оказывать влияние. Мы готовы предоставить дополнительную информацию. Данные указанные в этом техническом листе являются правильными и не требуют дополнительных спецификаций.																								
Специальные указания																										