



FREIOTHERM-hidro strukt.-lak

WO9191H

Lastnosti	- Vodotopna pečno sušča barva - Uporaba, npr. v panogi Funkcionalno pohištvo in skladiščna tehnika - Dober oprijem na jeklo in neželezne kovine - Dobra odpornost na kondenzno vlago - Dobra trdota in elastičnost - Možnost prelakiranja s prašnimi barvami - Za notranjo uporabo	
Sistemiški premaz	Sistem - tekoča barva Premazi so dostopni za različne vrste uporabe, kjer so optične lastnosti glede na barvni ton, sijaj in strukturo površine optimalno usklajene.	
Tehnično / Fizikalni Podatki	- Osnova vezivnega sredstva - Barvni ton - Stopnja sijaja DIN EN ISO 2813 - Viskoznost DIN 53211 (bivši) - Redčilo - pH vrednost - Gostata teoretična določitev - Suha snov teoretična določitev - Volumen trdnih delcev teoretična določitev - Poraba teoretična določitev, brez izgub pri aplikaciji - Izpeljan barvni ton za navedene vrednosti	Kombinacija iz akrilatnih / amino smol Vsi običajni barvni toni svilnato motna 25-35 pod kotom 60° čas izteka 50-60 sekund iztočna čašica 4 mm deminiralizirana voda 8,5-8,7 1,20-1,40 g/ml 45-58 % 270-350 ml/kg 230-280 g/m², Debelina nanosa 80 µm Barvni odtenek od WO9191HC1628
Podlaga	- ATL-temeljizirano - Jeklo - Jeklo, pasivizirane oz. predobdelane površine	
Predhodna obdelava	- Površina materiala mora biti brez snovi, ki preprečujejo oprijem: npr. olja, masti, rja, škaja, valjarniška skorja, voski ali ostanki ločevalcev. Za zagotavljanje primernosti kvalitete nanosa za različne podlage priporočamo predhodne preizkuse. Za višje zahteve predlagamo: - za višjo korozijsko zaščito npr. fosfatiranje - za boljši oprijem npr. peskanje, luženje, brušenje	
Predlog zaščitnega sistema	- Podlaga - Pokrivna barva	na čisto jekleno pločevino WO9191HC1628 Debelina suhega sloja 30 µm

Naši tehnični listi svetujejo po trenutnem stanju poznavanja. Ta navodila pa vas kljub temu obvezujejo, da sami preizkusite naše izdelke glede na njihovo primernost za nameravani postopek in uporabo. Prodaja naših izdelkov je v skladu z našimi poslovnimi, odpremnimi in plačilnimi pogoji.



FREIOTHERM-hidro strukt.-lak


WO9191H

Mehanski preizkusi	"Cross - cut" - preizkus oprijemljivosti DIN EN ISO 2409
Preizkus obstojnosti	Kondenzacijska voda - stalna klima DIN EN ISO 6270-2 (CH)
	Preizkus slane kopeli (NSS) DIN EN ISO 9227
	Odpornost na kemikalije
Priloga in uporaba	Pred uporabo dobro premešati npr. s hitrim mešalnikom. Za preprečevanje nastajanje kožice preliti / pokriti z vodo. Debelina sloja ne sme preseči 45 µm - nevarnost nastajanja reakcijskih mehurjev.
	Temperatura objekta
	Pogoji pri uporabi
	Brizganje - Visoki pritisk
	Možnost prelakiranja
	Čiščenje pripomočkov
Utrjevanje	Sušenje v peči
	Temperatura objekta



FREIOTHERM-hidro strukt.-lak

WO9191H

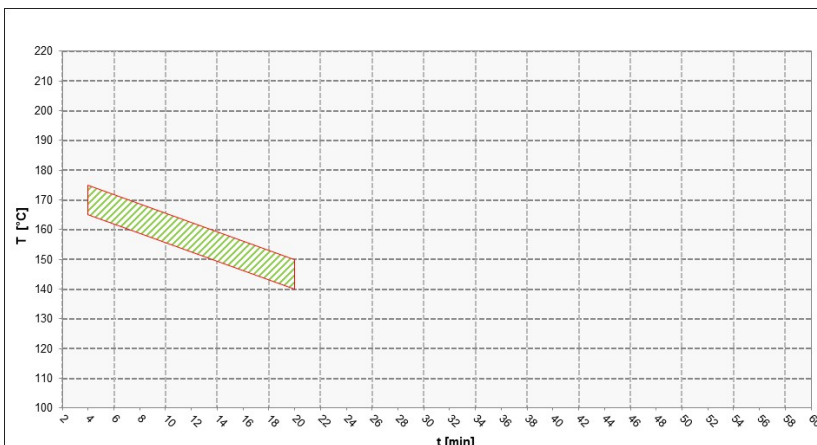

Obstojnost pri skladiščenju

- V originalni embalaži najmanj 12 mesecev pri temperaturi 5 do 25°C.

Ščititi pred zmrzaljo. Odprte posode je potrebno uporabiti čim prej.

Datum minimalne obstojnosti vsake sarže je naveden na etiketi izdelka. Material po preteku tega roka ni nujno neuporaben. Vsekakor pa je za vsak posamezen primer uporabe takšne barve potrebno preveriti ustreznost kakovosti predpisanim zahtevam.

Posebna opozorila

■ EFD-Info

Nadaljnje tehnične informacije lahko povzamete z EFD Info lista Št. 111

■ Preizkusni pogoji

Navedbe veljajo glede na klimatski standard 23/50 DIN EN 23270.

Navedbe slonijo na našem poznavanju izdelka in izkušnjah. Na samo uporabo nimamo nikakršnega vpliva. Za dodatne informacije smo Vam na voljo.

Podatki v tem listu so okvirne vrednosti in se ne morejo uporabljati kot specifikacija.