



FREIOTHERM-hidro lakirna barva

WO1834G

Lastnosti	- Vodotopna pečno sušecha barva - Uporaba, npr. v panogi izdelava strojev in naprav - Dobra odpornost na praske - Dobra odpornost na vročo vodo - Dober oprijem na jeklo in neželezne kovine	
Tehnično / Fizikalni Podatki	Osnova vezivnega sredstva	Kombinacija iz poliesterskih / amino smol
	Barvni ton	Vsi običajni barvni toni
	Stopnja sijaja DIN EN ISO 2813	visoko sijajna 80-95 pod kotom 60°
	Viskoznost DIN 53211 (bivši)	čas izteka 50-60 sekund iztočna čašica 4 mm
	Redčilo	deminiralizirana voda
	pH vrednost	8,3-8,7
	Gostata teoretična določitev	1,10-1,30 g/ml
	Suha snov teoretična določitev	40-50 %
	Volumen trdnih delcev teoretična določitev	330-370 ml/kg
	Poraba teoretična določitev, brez izgub pri aplikaciji	210-230 g/m², Debelina nanosa 80 µm
	Izpeljan barvni ton za navedene vrednosti	Barvni odtenek od WO1834GI1221
Podlaga	- Aluminij - Aluminij, predobdelan - Jeklo	
Predhodna obdelava	- Površina materiala mora biti brez snovi, ki preprečujejo oprijem: npr. olja, masti, rja, škaja, valjarniška skorja, voski ali ostanki ločevalcev. Za zagotavljanje primernosti kvalitete nanosa za različne podlage priporočamo predhodne preizkuse. Za višje zahteve predlagamo: - za višjo korozijsko zaščito npr. fosfatiranje - za boljši oprijem npr. peskanje, luženje, brušenje	
Predlog zaščitnega sistema	Podlaga	Aluminij
	Osnovna barva	WO1834GI1221 Debelina suhega sloja 30 µm
Mehanski preizkusi	"Cross - cut" - preizkus oprijemljivosti DIN EN ISO 2409	Gt 0
	Odpornost na kemikalije	Se mora preveriti. Temperatura in koncentracija kemikalij imata velik vpliv na izid preizkusov.

Naši tehnični listi svetujejo po trenutnem stanju poznavanja. Ta navodila pa vas kljub temu obvezujejo, da sami preizkusite naše izdelke glede na njihovo primernost za nameravani postopek in uporabo. Prodaja naših izdelkov je v skladu z našimi poslovnimi, odpremnimi in plačilnimi pogoji.



FREIOTHERM-hidro lakirna barva


WO1834G

Priprava in uporaba

- Pred uporabo dobro premešati npr. s hitrim mešalnikom. Za preprečevanje nastajanje kožice preliti / pokriti z vodo.
Debelina sloja ne sme preseči 40 µm - nevarnost nastajanja reakcijskih mehurjev.
- Temperatura objekta 10-30 °C
- Pogoji pri uporabi Temperatura prostora 18-25 °C
relativna vlaga 40-60 %
- Brizganje - Visoki pritisk v dobavni viskoznosti
Šoba: 1,4 mm
Pritisk barve 3-4 bar
- Elektrostatsko možno, napravi prilagojeno
- Čiščenje pripomočkov Takoj z vodo - eventuelno z dodatkom 5-10 utežnih % čistilnega sredstva 400916.
Zasušene pripomočke z organskimi topili, npr. EFD-redčilo 400424.
- **Napotki za zaščito pri delu in varstvo zdravja**
Pri uporabi materialov za oslojevanje upoštevati običajne varnostne ukrepe kot tudi ukrepe za osebno varstvo. Nadaljnje napotke o nevarnih snoveh, varnostno tehničnih podatkih in priporočilih za zaščito zdravja in okolja lahko povzamete iz ustreznih varnostnih listov.

Utrjevanje

- Sušenje v peči 30 min / 180 °C - 15 min / 200 °C
- **Temperatura objekta**
zelena šrafura = pogoji pečenja z dobrimi končnimi lastnostmi

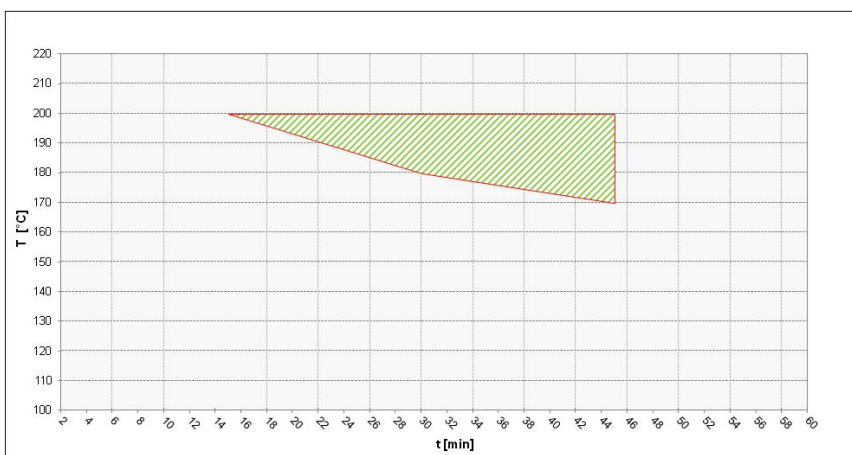

Obstojnost pri skladiščenju

- V originalni embalaži najmanj 12 mesecev pri temperaturi 5 do 25°C.
Ščititi pred zmrzaljo. Odprte posode je potrebno uporabiti čim prej.
Datum minimalne obstojnosti vsake sarže je naveden na etiketi izdelka. Material po preteku tega roka ni nujno neuporaben. Vsekakor pa je za vsak posamezen primer uporabe takšne barve potrebno preveriti ustreznost kakovosti predpisanim zahtevam.

Posebna opozorila

- **EFD-Info**

Naši tehnični listi svetujejo po trenutnem stanju poznavanja. Ta navodila pa vas kljub temu obvezujejo, da sami preizkusite naše izdelke glede na njihovo primernost za nameravani postopek in uporabo. Prodaja naših izdelkov je v skladu z našimi poslovnimi, odpremnimi in plačilnimi pogoji.



FREIOTHERM-hidro lakirna barva WO1834G

Nadaljnje tehnične informacije lahko povzamete z EFD Info lista
Št. 111

■ **Preizkusni pogoji**

Navedbe veljajo glede na klimatski standard 23/50 DIN EN 23270.

Navedbe slonijo na našem poznavanju izdelka in izkušnjah. Na samo uporabo
nimamo nikakršnega
vpliva. Za dodatne informacije smo Vam na voljo.

Podatki v tem listu so okvirne vrednosti in se ne morejo uporabljati kot specifikacija.