


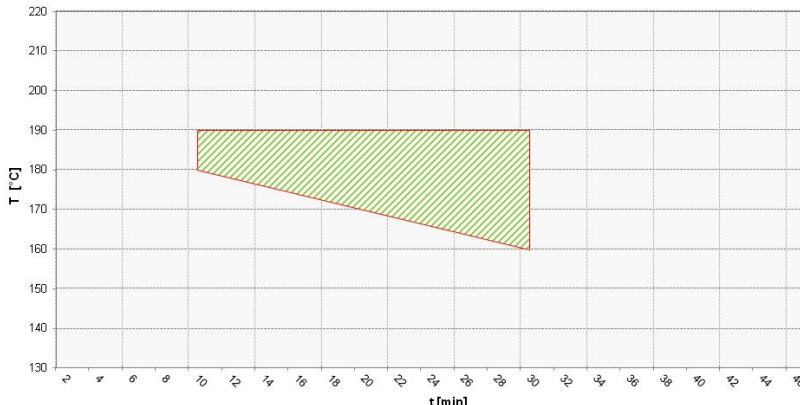

FREIOTHERM-ATL-oaste bila

WA4116HRU916

Vlastnosti	■ Anodicky se odlučující 1K elektrolak ■ Použití např. v branži stavebnictví a sanity ■ Doplnovací pasta, částečně neutralizovaná														
Technická/ Fyzikální Data	<table> <tr> <td>■ Pojivová báze</td><td>Akrylová pryskyřice</td></tr> <tr> <td>■ Barevný odstín</td><td>dopravní bila Sladěný s danou barevnou předlohou (např. RAL)</td></tr> <tr> <td>■ Pevné částice DIN EN ISO 3251</td><td>68-72 %</td></tr> <tr> <td>■ Hustota teoretický údaj</td><td>1,31 g/cm³</td></tr> <tr> <td>■ Hodnota MEQ-Base DIN EN ISO 15880</td><td>27-33</td></tr> <tr> <td>■ Viskozita</td><td>3000-7000 mPa.s</td></tr> <tr> <td>■ Zkušební tloušťka vrstvy</td><td>16-24 µm</td></tr> </table>	■ Pojivová báze	Akrylová pryskyřice	■ Barevný odstín	dopravní bila Sladěný s danou barevnou předlohou (např. RAL)	■ Pevné částice DIN EN ISO 3251	68-72 %	■ Hustota teoretický údaj	1,31 g/cm ³	■ Hodnota MEQ-Base DIN EN ISO 15880	27-33	■ Viskozita	3000-7000 mPa.s	■ Zkušební tloušťka vrstvy	16-24 µm
■ Pojivová báze	Akrylová pryskyřice														
■ Barevný odstín	dopravní bila Sladěný s danou barevnou předlohou (např. RAL)														
■ Pevné částice DIN EN ISO 3251	68-72 %														
■ Hustota teoretický údaj	1,31 g/cm ³														
■ Hodnota MEQ-Base DIN EN ISO 15880	27-33														
■ Viskozita	3000-7000 mPa.s														
■ Zkušební tloušťka vrstvy	16-24 µm														
Zpracování a použití Závislost na zařízení a objektu	■ Postup Postup závisí na mnoha faktorech a je proto stanovena ve spolupráci s aplikačním technikem a dle daného zařízení. ■ Pokyny k ochraně práce a zdraví Dbejte pokynů a bezpečnostních opatření s práškovými barvami laky stejně tak pro ochranu osob při zpracovávání. Bližší informace k nebezpečným látkám, bezpečnostně technickým datům a doporučení pro ochranu zdraví a životního prostředí získáte v odpovídajícím bezpečnostním listu.														
Vytvrzení	■ Teplota objektu Doporučená vypalovací teplota 20 Min./170 °C zelené šrafování = vypalovací podmínky s dobrými konečnými vlastnostmi 														
Skladování	■ V originálním obalu min. 12 měsíců při 5 °C až 25 °C. Chraňte před mrazem. Načatá balení krátkodobě spotřebujte. Minimální lhůta spotřeby každé šarže je uvedena na etiketě. Skladování po uvedeném datu nemusí vždy znamenat, že je zboží již nepoužitelné. Je však														

**FREIOTHERM-ATL-oaste bila**
WA4116HRU916

nezbytné prověřit kvalitativní vlastnosti pro jednotlivý účel použití.

Speciální pokyny■ **Zkušební podmínky**

Všechny výpovědi se opírají o Normklima 23/50 DIN EN 23270.

Tyto údaje se opírají o naše znalosti produktu a zkušenosti. Na aplikaci samotnou nemáme vliv. Pro další informace jsme vám k dispozici.

Údaje v tomto technickém listě jsou orientační a nestanovují specifikaci.