



FREIOTHERM-ATL-ClearTec

WA4067GRU999

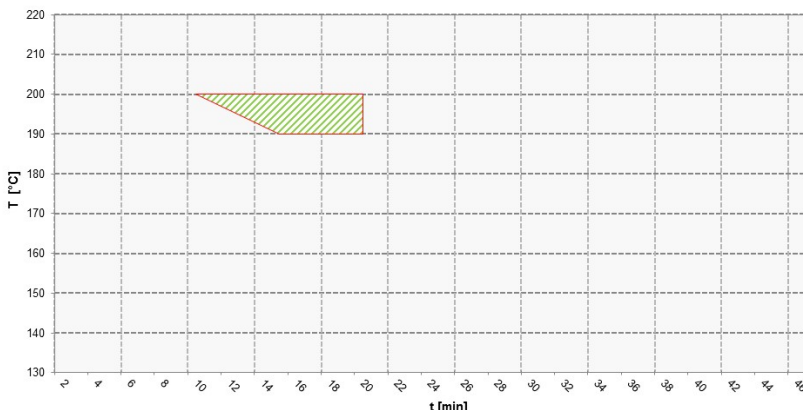
Tulajdonságok	Anódos leválasztó 1K-s Elektomártóla	
	felhasználás pl. autópiban	
	Transzparencspaszta, teljesen semleges	
	Egyrétegű rendszer	
	Magas karcállóság	
Műszaki / Fizikai Adatok	Gyanta	Akril gyanta
	Szín	színtelen
	Szilárdanyagtartalom DIN EN ISO 3251	56-60 %
	Sűrűség számolt	1,073 g/cm³
	MEQ-Base-érték DIN EN ISO 15880	17-27
	Viszkozitás	1500-3500 mPa.s
	Vizsgálati rétegvastagság	6-10 µm
Mechanikai vizsgálat	Alumíniumon/ Alumíniumöntvényen	
	Rácsvágó vizsgálat DIN EN ISO 2409	Gt 0
Tartóssági vizsgálat	alumíniumon/ alumíniumöntvényen	
	Kondenzációs víz- állandó klíma DIN EN ISO 6270-2 (CH)	600 órák alávándorlás Wb <1 mm DIN EN ISO 4628-8
	Sópermet- vizsgálat (NSS) DIN EN ISO 9227	600 órák alávándorlás Wb <1 mm DIN EN ISO 4628-8
	Klímaváltó teszt DIN EN ISO 11997-1-B	10 ciklusok alávándorlás Wb <1 mm DIN EN ISO 4628-8
	WOM-teszt DIN EN ISO 11341 eljárás 1A	1500 órák
Alkalmazás / felhasználás Készülék- és tárgyfüggő	Felület előkészítés Az alapfelületet mindenféle tapadást zavaró anyagtól mentesíteni kell, ilyen pl.: olajok, zsírok, rozsdá, salak, hengerlési réteg, viaszmaradványok	
	Fényesség DIN EN ISO 2813	>100 szög 60°
	pH-érték	7,0-8,5
	Vezetőképesség	500-1000 µS/cm
	Szilárdanyagtartalom DIN EN ISO 3251	10-14 %
	MEQ-Base-érték DIN EN ISO 15880	13-20 mg/g
	Fürdőhőmérséklet	24-27 °C

A jelen műszaki adatlapon szereplő megállapítások jelenlegi ismereteinken alapulnak, de nem tekinthetők a felhasználásra, ill. magára a termékre vonatkozó bármiféle garancia alapjának.



FREIOTHERM-ATL-ClearTec

WA4067GRU999

	■ Festésidő	30-90 másodperc
	■ Leválasztási feszültség	50-150 volt
	■ Egészségvédelmi és biztonsági tanácsok	A szokásos szellőztetési és egyéni védelmi elővigyázatossággal kezeljük a felületkezelő anyagokat. Részletes információk a veszélyességi besorolásról egészség-, és környezetvédelmi teendőkről a Biztonságtechnikai Adatlapon érhetők el.
Kikeményedés	■ Tárgyhőmérséklet	Ajánlott beégetési hőfok 10 Min./200 °C zöld csíkozás= beégetési feltételek jó végtulajdonságokkal
		
Tárolhatóság	■ 1 Turn-over/év	Kb. 12 hónap eredeti csomagolásban 5-25 °C közötti hőmérsékleten. Száraz hűvös helyen tárolandó. A fagy elől védeni. A védőcsomagolás eltávolítása után rövid időn belül felhasználni. A minimális eltarthatóság a címkén megtalálható. A tárolhatósági idő letelte nem feltétlenül jelenti, hogy az anyag használhatatlan. Ez esetben a minőséget ellenőriztetni kell a gyártónál.
Különleges megjegyzések	■ Teszt körülmények	Minden kijelentés a 23/50 DIN EN 23270 normára épül. Ezek az adatok a mi termékismereteinken és tapasztalatainkon alapszanak. A saját alkalmazásra nincs ráhatásunk. További információ esetén állunk a rendelkezésükre. Az adatlapban ezek az adatok irányértékek.