


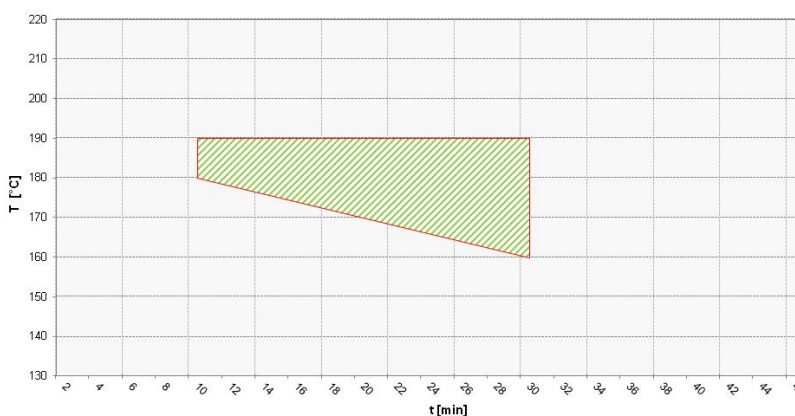

FREIOTHERM-ATL-Pasta opaca

WA4059MRU999

Proprietà	■ Vernice monocomponente per anafresi ■ Applicazione per es. nel settore edile e dei sanitari ■ Pasta per rabbocco, parzialmente neutralizzata										
Dati tecnici / fisici	<table> <tr> <td>■ Base del legante</td><td>Resina acrilica</td></tr> <tr> <td>■ Colore</td><td>incolore conforme alla gamma tonalità predefinite (ad es. RAL)</td></tr> <tr> <td>■ Corpi solidi DIN EN ISO 3251</td><td>62-64 %</td></tr> <tr> <td>■ Densità determinazione teorica</td><td>1,16 g/cm³</td></tr> <tr> <td>■ Valore MEQ-Base DIN EN ISO 15880</td><td>27-32</td></tr> </table>	■ Base del legante	Resina acrilica	■ Colore	incolore conforme alla gamma tonalità predefinite (ad es. RAL)	■ Corpi solidi DIN EN ISO 3251	62-64 %	■ Densità determinazione teorica	1,16 g/cm ³	■ Valore MEQ-Base DIN EN ISO 15880	27-32
■ Base del legante	Resina acrilica										
■ Colore	incolore conforme alla gamma tonalità predefinite (ad es. RAL)										
■ Corpi solidi DIN EN ISO 3251	62-64 %										
■ Densità determinazione teorica	1,16 g/cm ³										
■ Valore MEQ-Base DIN EN ISO 15880	27-32										
Lavorazione e applicazione Dipende da impianto e oggetto	■ Procedura La procedura dipende da vari fattori ed è quindi definita in collaborazione con i tecnici di applicazione per la particolare installazione. ■ Indicazioni sulla salute e sulla sicurezza Rispettare le misure precauzionali generalmente applicate per la manipolazione delle sostanze di rivestimento e per la protezione personale durante la lavorazione. Nella relativa scheda di sicurezza sono disponibili informazioni dettagliate sulle sostanze pericolose, dati tecnici di sicurezza e consigli per la tutela della salute e dell'ambiente.										
Indurimento	■ Temperatura dell'oggetto Temperatura di cottura consigliata 20 Min./170 °C Area tratteggiata verde = condizioni di cottura con buone caratteristiche finali 										
Durata di stoccaggio	■ Nei contenitori originali, almeno 12 mesi a 5-25°C. Proteggere dal gelo. I contenitori aperti vanno utilizzati al più presto. La data di scadenza di ogni lotto è indicata sull'etichetta del prodotto. Uno stoccaggio per un periodo superiore a quello indicato non comporta necessariamente che il prodotto sia inutilizzabile. Per assicurarne la qualità, in questi casi, è essenziale verificare le proprietà richieste dallo scopo di										

Le nostre schede tecniche intendono fornire una conoscenza sulla base dello stato attuale delle conoscenze. Queste indicazioni, tuttavia, non esonerano da un controllo personale dei nostri prodotti dal punto di vista della loro idoneità ai procedimenti e alle applicazioni desiderati. La vendita dei nostri prodotti avviene secondo quanto prescritto dalle nostre condizioni commerciali, di fornitura e di pagamento.

**FREIOTHERM-ATL-Pasta opaca**
WA4059MRU999

applicazione specifico.

Note speciali■ **Condizioni di esecuzione della prova**

Tutte le informazioni si riferiscono all'atmosfera standard 23/50 DIN EN 23270. Queste indicazioni si basano sulla nostra conoscenza del prodotto ed esperienza. Non abbiamo alcun influsso sull'applicazione in quanto tale. Per ulteriori informazioni siamo a vostra disposizione. Le informazioni contenute nel presente documento sono indicative e non costituiscono una specifica.