



FREIOTHERM-ATL-Speciál

WA4913HRU902

Tulajdonságok	■ Anódos leválasztó 1K-s Elektomártóla ■ felhasználás pl. Építőiparban és szaniter áruknál ■ Utántöltőpaszta, részben semlegesítve	
Műszaki / Fizikai Adatok	■ Gyanta ■ Szín ■ Szilárdanyagtartalom DIN EN ISO 3251 ■ Sűrűség számolt ■ MEQ-Base-érték DIN EN ISO 15880 ■ Viskozitás ■ Vizsgálati rétegvastagság	- Akril gyanta - szürkefehér A megadott színekiválasztás alapján (pl.:RAL) 63-67 % 1,23 g/cm³ 28-35 2000-6000 mPa.s 15-35 µm
Mechanikai vizsgálat	■ foszfátmentes rétegen ■ Rácsvágó vizsgálat DIN EN ISO 2409 ■ Cilinderes tűskehajlítási vizsgálat DIN EN ISO 1519	- Gt 0 8 mm
Tartóssági vizsgálat	■ foszfátmentes rétegen ■ Kondenzációs víz- állandó klíma DIN EN ISO 6270-2 (CH)	504 órák alávándorlás Wb <1 mm DIN EN ISO 4628-8
Alkalmazás / felhasználás Készülék- és tárgyfüggő	■ Felület előkészítés Az alapfelületet mindenféle tapadást zavaró anyagtól mentesíteni kell, ilyen pl.: olajok, zsírok, rozsda, salak, hengerlési réteg, viaszmaradványok. Nagyobb korrózióigénynél egy alkalmas átalakítóeljárást javasolunk, pl. foszfátolás ■ Fényesség DIN EN ISO 2813 ■ pH-érték ■ Vezetőképesség ■ Szilárdanyagtartalom DIN EN ISO 3251 ■ MEQ-Base-érték DIN EN ISO 15880 ■ Szerves oldószertartalom ■ Fürdőhőmérséklet ■ Festésidő ■ Leválasztási feszültség ■ Egészségvédelmi és biztonsági tanácsok A szokásos szellőztetési és egyéni védelmi elővigyázatossággal kezeljük a	

A jelen műszaki adatlapon szereplő megállapítások jelenlegi ismereteinken alapulnak, de nem tekinthetők a felhasználásra, ill. magára a termékre vonatkozó bármiféle garancia alapjának.

Oldal: 1 / 2
Változat: 1
16.05.2021

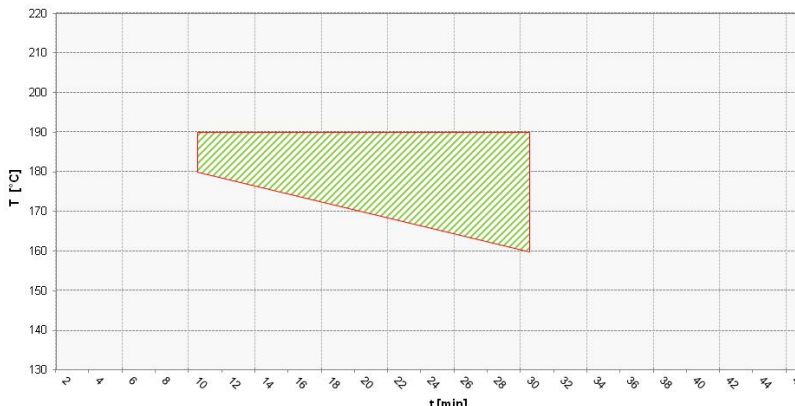
DIN EN ISO 9001
IATF 16949
EMAS

Emil Frei GmbH & Co. KG
Döggingen
Am Bahnhof 6
78199 Bräunlingen | GERMANY
Phone +49 [0] 7707.151-0
Fax +49 [0] 7707.151-238
www.freilacke.de
info@freilacke.de



FREIOTHERM-ATL-Speciál

WA4913HRU902

	felületkezelő anyagokat. Részletes információk a veszélyességi besorolásról egészség-, és környezetvédelmi teendőkről a Biztonságtechnikai Adatlapon érhetők el.
Kikeményedés	■ Tárgyhőmérséklet Ajánlott beégetési hőfok 20 Min./170 °C zöld csíkozás= beégetési feltételek jó végtulajdonságokkal 
Tárolhatóság	■ 1 Turn-over/év Kb. 12 hónap eredeti csomagolásban 5-25 °C közötti hőmérsékleten. Száraz hűvös helyen tárolandó. A fagy elől védeni. A védőcsomagolás eltávolítása után rövid időn belül felhasználni. A minimális eltarthatóság a címkén megtalálható. A tárolhatósági idő letelte nem feltétlenül jelenti, hogy az anyag használhatatlan. Ez esetben a minőséget ellenőriztetni kell a gyártónál.
Különleges megjegyzések	■ Teszt körülmények Minden kijelentés a 23/50 DIN EN 23270 normára épül. Ezek az adatok a mi termékismereteinken és tapasztalatainkon alapszanak. A saját alkalmazásra nincs ráhatásunk. További információ esetén állunk a rendelkezésükre. Az adatlapban ezek az adatok irányértékek.