



FREIOTHERM-KTL-special

WK4995HRU905

Egenskaper	- Katodisk 1k ED-färg - Användning t.ex. inom legolackeringsektorn - Pigmentpasta, neutraliserad - Primer - Bra korrosionskydd	
Tekniska/ Fysikaliska data	Bindemedelsystem	Epoxiharts modifierat
	Kulör	svart I enlighet med angivet kulörprov (t.ex.RAL)
	Torrhalt DIN EN ISO 3251	55-59 %
	Densitet teoretisk bestämning	1,13 g/cm ³
	Testad skiktjocklek	20 µm
Mekanisk provning	på zinkfosfatering	
	Gittersnitt DIN EN ISO 2409	Gt 0
	Erichsen DIN EN ISO 1520	2,5 mm
Beständighetstester	på zinkfosfatering	
	Fuktskåp DIN EN ISO 6270-2 (CH)	504 timmar rostkrypning Wb <0,5 mm DIN EN ISO 4628-8
	Saltdimettest (NSS) DIN EN ISO 9227	504 timmar rostkrypning Wb <2 mm DIN EN ISO 4628-8
Applicering och användning Anläggnings- och objekt beroende	Förbehandling Underlaget måste vara fritt från vidhäftningsstörande ämnen, som t.ex.oljor,fetter,rost,slagg, valshud,vax- och släppmedelsrester. Vid högre krav på korrosionsskydd rekommenderar vi lämplig ytomvandling (t.ex. fosfatering).	
	Glans DIN EN ISO 2813	40-60 mätvinkel 60°
	pH-värde	4,6-4,9
	Råd för arbets- och hälsoskydd Normala försiktighetsprinciper bör iakttas vid hantering av alla ytbehandlingsmaterial.Närmare information beträffande farliga ämnen, säkerhetstekniska data samt rekommendationer för hälso- och miljöskydd återfinns i repektive säkerhetsdatablad.	
Härdning	Objekttemperatur Rekommenderad härdtemperatur 20 Min./195 °C grönskuggad markering= härdningsbetingelser med goda slutegenskaper	

Alla uppgifter baseras på egna undersökningar och erfarenheter. Då våra produkter används utanför vår kontroll och under förhållanden eller på sätt vi ej kan överblicka, skall uppgifterna ses som ungefärliga. I övrigt hänvisas till våra allmänna leveransvillkor.

Sidan: 1 / 2
Version: 1
16.05.2021


DIN EN ISO 9001
IATF 16949
EMAS

Emil Frei GmbH & Co. KG
Döggingen
Am Bahnhof 6
78199 Bräunlingen | GERMANY
Phone +49 [0] 7707.151-0
Fax +49 [0] 7707.151-238
www.freilacke.de
info@freilacke.de



FREIOTHERM-KTL-special

WK4995HRU905

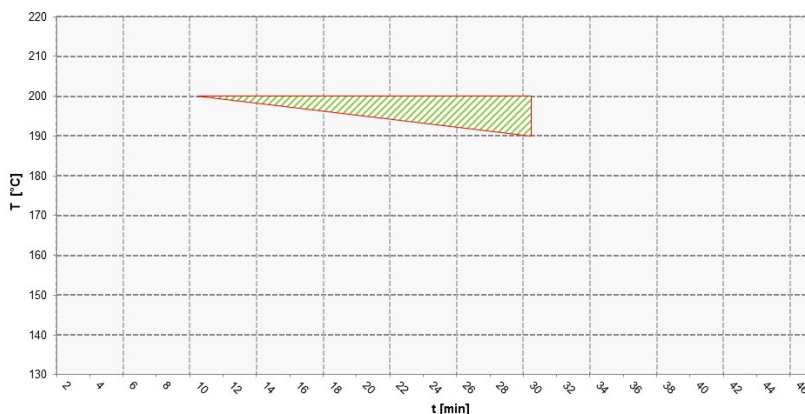

Lagerbeständighet

- 1 turnover /år

I originalemballage minst 12 månader vid 5 till 25 °C.
Skyddas mot frost. Öppnat emballage används snarast.

Bäst-före datum står angivet på produktetiketten. Lagring utöver detta datum betyder inte nödvändigtvis att produkten är oanvändbar. Test av de erforderliga egenskaperna för respektive användning är dock nödvändig som kvalitetssäkring.

Speciella råd

- **Testförhållanden**

Alla uppgifter baseras på normklimat enligt 23/50 DIN EN 23270.
Alla uppgifter baseras på egna undersökningar och erfarenheter. Vi råder inte över själva appliceringen. Vi står till ert förfogande för ytterligare upplysningar.
Uppgifterna i databladet är riktvärden och skall ej ses som specifikation.