



FREIOTHERM-ATL-Oldószerszegény

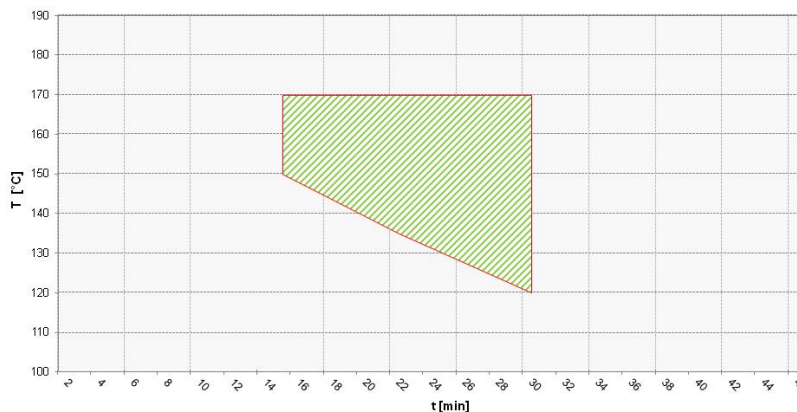
WA4966HRU905

Tulajdonságok	■ Anódos leválasztó 1K-s Elektomártóla ■ felhasználás pl. Építőiparban és szaniter áruknál ■ Utántöltőpaszta, teljesen semleges ■ Alapozó és egyrétegű rendszer	
Műszaki / Fizikai Adatok	■ Gyanta Akril gyanta ■ Szín fekete A megadott színekiválasztás alapján (pl.:RAL) ■ Szilárdanyagtartalom 41-45 % DIN EN ISO 3251 ■ Sűrűség 1,05 g/cm³ számlált ■ MEQ-Base-érték 30-37 DIN EN ISO 15880 ■ Viskozitás 1500-3500 mPa.s ■ Vizsgálati rétegvastagság 9-17 µm	
Mechanikai vizsgálat	■ vasfoszfátoszáson ■ Rácsvágó vizsgálat Gt 0 DIN EN ISO 2409	
Alkalmazás / felhasználás Készülék- és tárgyfüggő	■ Felület előkészítés Az alapfelületet mindenféle tapadást zavaró anyagtól mentesíteni kell, ilyen pl.: olajok, zsírok, rozsda, salak, hengerlési réteg, viaszmaradványok. Nagyobb korrózióigénynél egy alkalmas átalakítóeljárást javasolunk, pl. foszfátolás ■ Fényesség 25-45 szög 60° DIN EN ISO 2813 ■ pH-érték 8,1-8,6 ■ Vezetőképesség 1350-1600 µS/cm ■ Szilárdanyagtartalom 11,0-12,5 % DIN EN ISO 3251 ■ MEQ-Base-érték 45-50 mg/g DIN EN ISO 15880 ■ Szerves oldószertartalom 0,8-1,2 % ■ Fürdőhőmérséklet 24-27 °C ■ Festésidő 60-180 másodperc ■ Leválasztási feszültség 130-260 volt ■ Egészségvédelmi és biztonsági tanácsok A szokásos szellőztetési és egyéni védelmi elővigyázatossággal kezeljük a felületkezelő anyagokat. Részletes információk a veszélyességi besorolásról egészség-, és környezetvédelmi teendőkről a Biztonságtechnikai Adatlapon érhetőek el.	
Kikeményedés	■ Tárgyhőmérséklet Ajánlott beégetési hőfok 30 Min./120 °C	

A jelen műszaki adatlapon szereplő megállapítások jelenlegi ismereteinken alapulnak, de nem tekinthetők a felhasználásra, ill. magára a termékre vonatkozó bármiféle garancia alapjának.


FREIOTHERM-ATL-Oldószerszegény
WA4966HRU905

zöld csíkozás= beégetési feltételek jó végtulajdonságokkal


Tárolhatóság

■ 1 Turn-over/év

Kb. 12 hónap eredeti csomagolásban 5-25 °C közötti hőmérsékleten. Száraz hűvös helyen tárolandó.

A fagy elől védeni. A védőcsomagolás eltávolítása után rövid időn belül felhasználni.

A minimális eltarthatóság a címkén megtalálható. A tárolhatósági idő letelte nem feltétlenül jelenti, hogy az anyag használhatatlan. Ez esetben a minőséget ellenőriztetni kell a gyártónál.

Különleges megjegyzések

■ **Teszt körülmények**

Minden kijelentés a 23/50 DIN EN 23270 normára épül.

Ezek az adatok a mi termékismereteinken és tapasztalatainkon alapszanak. A saját alkalmazásra nincs ráhatásunk. További információ esetén állunk a rendelkezésükre.

Az adatlapban ezek az adatok irányértékek.