




FREIOTHERM-ATL-korozi. odporna WA4938HRU905

Lastnosti	- Anodno ločljiva 1K-elektro potopna barva - Uporaba, npr. v panogi Izdelava strojev in naprav - Specialna pasta - Zelo dobra protikorozijska zaščita	
Tehnično / Fizikalni Podatki	Osnova vezivnega sredstva	Akril-epoksidna smola
	Barvni ton	črna Po predloženi barvni predlogi (npr. RAL)
	Suha snov DIN EN ISO 3251	53-57 %
	Gostata teoretična določitev	1,05 g/cm³
	MEQ-Base-število DIN EN ISO 15880	28-39
	Viskoznost	2000-6000 mPa.s
	Debelina testnega nanosa	12-25 µm
Mehanski preizkusi	na alkalno očiščenem železu	
	"Cross - cut" - preizkus oprijemljivosti DIN EN ISO 2409	Gt 0
Priprava in uporaba Ovisno od naprave in objekta	Predhodna obdelava Površina materiala mora biti brez snovi, ki preprečujejo oprijem: npr. olja, masti, rja, škaja, valjarniška skorja, voski ali ostanki ločevalcev.	
	Stopnja sijaja DIN EN ISO 2813	40-60 pod kotom 60°
	pH vrednost	8,3-8,6
	Prevodnost	1700-2700 µS/cm
	Suha snov DIN EN ISO 3251	17-19 %
	MEQ-Base-število DIN EN ISO 15880	55-65 mg/g
	Delež organskih topil	0,6-2,0 %
	Temperatura kopeli	24-27 °C
	čas oslojevanja	60-180 sekund
	Ločevalna napetost	100-220 voltov
	Napotki za zaščito pri delu in varstvo zdravja Pri uporabi materialov za oslojevanje upoštevati običajne varnostne ukrepe kot tudi ukrepe za osebno varstvo. Nadaljnje napotke o nevarnih snoveh, varnostno tehničnih podatkih in priporočilih za zaščito zdravja in okolja lahko povzamete iz ustreznih varnostnih listov.	
Utrjevanje	Temperatura objekta Priporočena temperatura pečenja 30 Min./120 °C	



FREIOTHERM-ATL-korozi. odporna WA4938HRU905

zelená šrafura = pogoji pečenja z dobrimi končnimi lastnostmi

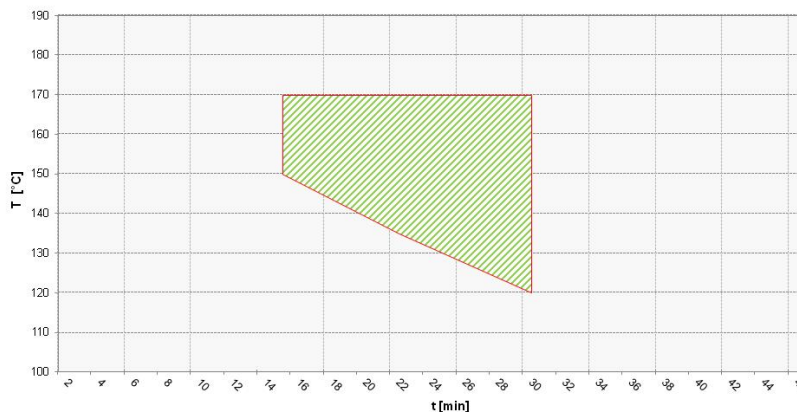

Obstojnost pri skladiščenju

- 1 izmenjava na leto

V originalni embalaži najmanj 12 mesecev pri temperaturi 5 do 25°C. ščititi pred zmrzaljo. Odprte posode je potrebno uporabiti čim prej.

Datum minimalne obstojnosti vsake sarže je naveden na etiketi izdelka. Material po preteku tega roka ni nujno neuporaben. Vsekakor pa je za vsak posamezen primer uporabe takšne barve potrebno preveriti ustreznost kakovosti predpisanim zatevam.

Posebna opozorila

- **Preizkusni pogoji**

Navedbe veljajo glede na klimatski standard 23/50 DIN EN 23270.

Navedbe slonijo na našem poznavanju izdelka in izkušnjah. Na samo uporabo nimamo nikakršnega vpliva.

Podatki v tem listu so okvirne vrednosti in se ne morejo uporabljati kot specifikacija.