



FREIOTHERM-ATL-Speciál

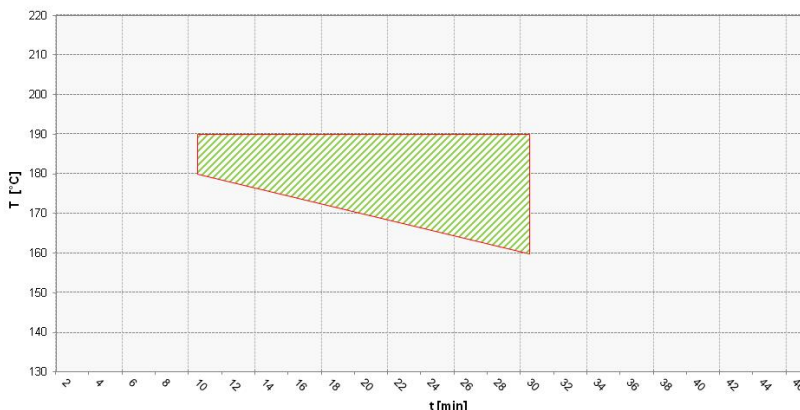
WA4775HRU735

Tulajdonságok	■ Anódos leválasztó 1K-s Elektomártólakk ■ felhasználás pl. funkciók bútoroknál, raktározástechnikában ■ Utántöltőpaszta, részben semlegesítve ■ Alapozó és egyrétegű rendszer ■ Magas karcállóság	
Műszaki / Fizikai Adatok	■ Gyanta Akril gyanta ■ Szín világosszürke A megadott színekíváalom alapján (pl.:RAL) ■ Szilárdanyagtartalom DIN EN ISO 3251 63-67 % ■ Sűrűség számolt 1,23 g/cm³ ■ MEQ-Base-érték DIN EN ISO 15880 21-28 ■ Viskozitás 5000-10000 mPa.s ■ Vizsgálati rétegvastagság 18-22 µm	
Mechanikai vizsgálat	■ foszfátmentes rétegen ■ Rácsvágó vizsgálat DIN EN ISO 2409 Gt 0 ■ Erichsen mélyhúzásvizsgálat DIN EN ISO 1520 4 mm ■ Cilinderes tűskehajlítási vizsgálat DIN EN ISO 1519 8 mm ■ Buchholz benyomásvizsgálat DIN EN ISO 2815 1,0 mm ■ Ceruzakeményiség n.Wolf- Wilborn ISO 15184 3 H	
Alkalmazás / felhasználás Készülék- és tárgyfüggő	■ Felület előkészítés Az alapfelületet mindenféle tapadást zavaró anyagtól mentesíteni kell, ilyen pl.: olajok, zsírok, rozsda, salak, hengerlési réteg, viaszmaradványok ■ Fényesség DIN EN ISO 2813 40-60 szög 60° ■ pH-érték 8,1-8,5 ■ Vezetőképesség 1200-1500 µS/cm ■ Szilárdanyagtartalom DIN EN ISO 3251 14-16 % ■ MEQ-Base-érték DIN EN ISO 15880 38-43 mg/g ■ Szerves oldószertartalom 1,0-1,6 % ■ Fürdőhőmérséklet 24-27 °C	

A jelen műszaki adatlapon szereplő megállapítások jelenlegi ismereteinken alapulnak, de nem tekinthetők a felhasználásra, ill. magára a termékre vonatkozó bármiféle garancia alapjának.



FREIOTHERM-ATL-Speciál WA4775HRU735

	■ Festésidő	60-180 másodperc
	■ Leválasztási feszültség	100-230 volt
	■ Egészségvédelmi és biztonsági tanácsok A szokásos szellőztetési és egyéni védelmi elővigyázatossággal kezeljük a felületkezelő anyagokat. Részletes információk a veszélyességi besorolásról egészség-, és környezetvédelmi teendőkről a Biztonságtechnikai Adatlapon érhetők el.	
Kikeményedés	■ Tárgyhőmérséklet Ajánlott beégetési hőfok 20 Min./170 °C zöld csíkozás= beégetési feltételek jó végtulajdonságokkal 	
Tárolhatóság	■ 1 Turn-over/év Kb. 12 hónap eredeti csomagolásban 5-25 °C közötti hőmérsékleten. Száraz hűvös helyen tárolandó. A fagy elől védeni. A védőcsomagolás eltávolítása után rövid időn belül felhasználni. A minimális eltarthatóság a címkén megtalálható. A tárolhatósági idő letelte nem feltétlenül jelenti, hogy az anyag használhatatlan. Ez esetben a minőséget ellenőriztetni kell a gyártónál.	
Különleges megjegyzések	■ Teszt körülmények Minden kijelentés a 23/50 DIN EN 23270 normára épül. Ezek az adatok a mi termékismereteinken és tapasztalatainkon alapszanak. A saját alkalmazásra nincs ráhatásunk. További információ esetén állunk a rendelkezésükre. Az adatlapban ezek az adatok irányértékek.	