



# FREIOTHERM-ATL-Spezial

## WA4121HF2044

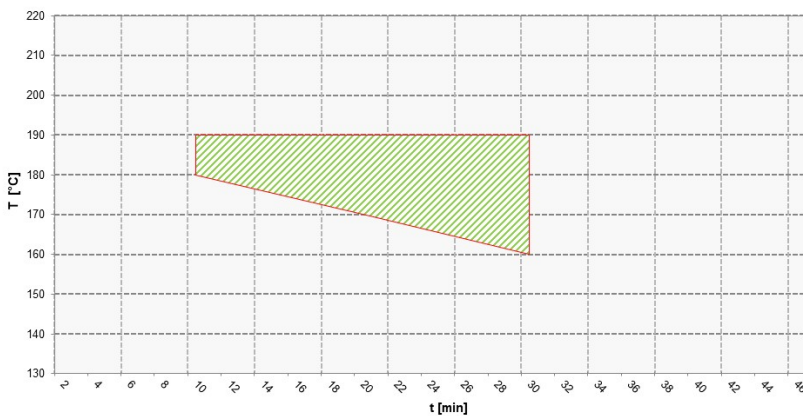
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                 |        |                                                                  |                                    |         |                                          |                        |                                         |       |            |                  |                    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-------|------------|------------------|--------------------|----------|
| <b>Свойства</b>                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1-К анафорезная грунтовка</li> <li>■ Область применения, например для строительства и объектов жизнедеятельности (обогреватели, климатическая, санитарная и т.п. техника)</li> <li>■ Паста для корректировки, частично нейтрализованная</li> <li>■ Грунтовка</li> <li>■ Высокие дегазационные свойства</li> </ul>                                                                                                                                                                                              |                      |                 |        |                                                                  |                                    |         |                                          |                        |                                         |       |            |                  |                    |          |
| <b>Технико/физические характеристики</b>                                       | <table> <tr> <td>■ Связующие - основы</td><td>Акриловая смола</td></tr> <tr> <td>■ Цвет</td><td>faral bianco<br/>Согласно выбранному цвету, напр. по каталогу RAL</td></tr> <tr> <td>■ Сухой остаток<br/>DIN EN ISO 3251</td><td>68-72 %</td></tr> <tr> <td>■ Плотность<br/>теоретически определяемая</td><td>1,27 g/cm<sup>3</sup></td></tr> <tr> <td>■ MEQ-Base-Значение<br/>DIN EN ISO 15880</td><td>39-48</td></tr> <tr> <td>■ Вязкость</td><td>5000-12000 mPa.s</td></tr> <tr> <td>■ Толщина покрытия</td><td>20-30 µm</td></tr> </table>          | ■ Связующие - основы | Акриловая смола | ■ Цвет | faral bianco<br>Согласно выбранному цвету, напр. по каталогу RAL | ■ Сухой остаток<br>DIN EN ISO 3251 | 68-72 % | ■ Плотность<br>теоретически определяемая | 1,27 g/cm <sup>3</sup> | ■ MEQ-Base-Значение<br>DIN EN ISO 15880 | 39-48 | ■ Вязкость | 5000-12000 mPa.s | ■ Толщина покрытия | 20-30 µm |
| ■ Связующие - основы                                                           | Акриловая смола                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                 |        |                                                                  |                                    |         |                                          |                        |                                         |       |            |                  |                    |          |
| ■ Цвет                                                                         | faral bianco<br>Согласно выбранному цвету, напр. по каталогу RAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                 |        |                                                                  |                                    |         |                                          |                        |                                         |       |            |                  |                    |          |
| ■ Сухой остаток<br>DIN EN ISO 3251                                             | 68-72 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                 |        |                                                                  |                                    |         |                                          |                        |                                         |       |            |                  |                    |          |
| ■ Плотность<br>теоретически определяемая                                       | 1,27 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                 |        |                                                                  |                                    |         |                                          |                        |                                         |       |            |                  |                    |          |
| ■ MEQ-Base-Значение<br>DIN EN ISO 15880                                        | 39-48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                 |        |                                                                  |                                    |         |                                          |                        |                                         |       |            |                  |                    |          |
| ■ Вязкость                                                                     | 5000-12000 mPa.s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                 |        |                                                                  |                                    |         |                                          |                        |                                         |       |            |                  |                    |          |
| ■ Толщина покрытия                                                             | 20-30 µm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                 |        |                                                                  |                                    |         |                                          |                        |                                         |       |            |                  |                    |          |
| <b>Механические испытания</b>                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ на алюминии/алюминиевых сплавах</li> <li>■ метод надрезов решеткой<br/>DIN EN ISO 2409</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                 |        |                                                                  |                                    |         |                                          |                        |                                         |       |            |                  |                    |          |
| <b>Стойкость</b>                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ на алюминии/алюминиевых сплавах</li> <li>■ Климатический тест -<br/>водяной туман<br/>DIN EN ISO 6270-2 (CH)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                 |        |                                                                  |                                    |         |                                          |                        |                                         |       |            |                  |                    |          |
| <b>Технология применения</b><br>В соответствии с оборудованием и типом изделия | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Подготовка поверхности</b><br/>Поверхность должна быть очищена от веществ мешающих адгезии, таких как масла, жиры, ржавчина, окислы и прокатной окислы, воска и других разделяющих смазок.</li> <li>■ Глянец<br/>DIN EN ISO 2813</li> <li>■ pH-Значение</li> <li>■ Удельная электропроводность</li> <li>■ Сухой остаток<br/>DIN EN ISO 3251</li> <li>■ MEQ-Base-Значение<br/>DIN EN ISO 15880</li> <li>■ Доля органических растворителей</li> <li>■ Температура ванны</li> <li>■ Время нанесения</li> </ul> |                      |                 |        |                                                                  |                                    |         |                                          |                        |                                         |       |            |                  |                    |          |

Наши технические листы разработаны в соответствии с существующими познаниями и опытом. Эти указания не освобождают Вас от собственных испытаний наших продуктов, в ваших условиях и по вашим методам. Продажа товаров осуществляется по правилам нашей компании, в соответствии с условиями поставок и платежей.



# FREIOTHERM-ATL-Spezial

## WA4121HF2044

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Напряжение 130-290 Вольт</li> <li>■ <b>Указания по обеспечению охраны труда</b><br/>При контакте и работе с материалами и покрытиями использовать обычные меры предосторожности и личной защиты. Более подробные сведения по опасным материалам, мерам предосторожности и средствам защиты, а также по охране окружающей среды, содержатся в соответствующих листах безопасности.</li> </ul>                                                                              |
| <b>Отверждение</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Температура объекта</b><br/>Рекомендуемая температура отверждения 20 мин./170 °C</li> </ul> <p>Условия отверждения с хорошими конечными результатами</p>                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Срок хранения</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1 Turn-over/Год</li> </ul> <p>В оригинальной упаковке минимум 12 месяцев от 5 до 25 °C. Беречь от мороза. После вскрытия упаковки, необходимо выработать материал в короткий срок.</p> <p>Максимальный срок хранения партии указан на этикетке. Срок хранения свыше указанного не означает, что товар не может быть использован. Проверка требуемых характеристик, в соответствии с областью применения, подтверждает использование товара соответствующего качества.</p> |
| <b>Специальные указания</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Условия испытаний</b><br/>Все данные базируются на основании норм 23/50 DIN EN 23270. Эти данные основываются на нашем знании продукта и технологии. На метод применения мы не можем оказывать влияние. Мы готовы предоставить дополнительную информацию.<br/>Данные указанные в этом техническом листе являются правильными и не требуют дополнительных спецификаций.</li> </ul>                                                                                      |