



FREIOTHERM-ATL-ClearTec

WA4061GRU999

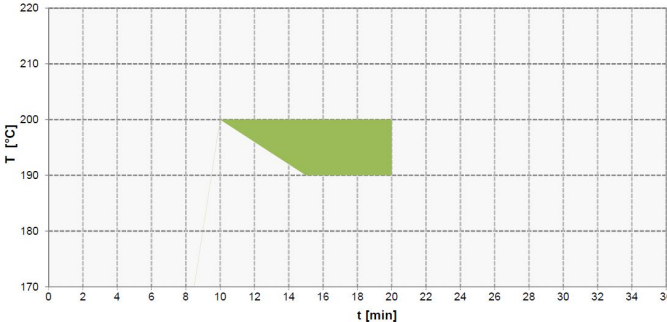
Свойства	■ 1-К анафорезная грунтовка ■ Область применения, например для Автомобилестроения ■ Транспарентная паста, полностью нейтрализованная ■ Однослойная система ■ Высокая поверхностная твердость												
Технико/физические характеристики	<table> <tr> <td>■ Связующие - основы</td><td>Акриловая смола</td></tr> <tr> <td>■ Цвет</td><td>бесцветный</td></tr> <tr> <td>■ Сухой остаток DIN EN ISO 3251</td><td>53-57 %</td></tr> <tr> <td>■ Плотность теоретически определяемая</td><td>1,073 g/cm³</td></tr> <tr> <td>■ MEQ-Base-Значение DIN EN ISO 15880</td><td>17-27</td></tr> <tr> <td>■ Толщина покрытия</td><td>6-10 µm</td></tr> </table>	■ Связующие - основы	Акриловая смола	■ Цвет	бесцветный	■ Сухой остаток DIN EN ISO 3251	53-57 %	■ Плотность теоретически определяемая	1,073 g/cm ³	■ MEQ-Base-Значение DIN EN ISO 15880	17-27	■ Толщина покрытия	6-10 µm
■ Связующие - основы	Акриловая смола												
■ Цвет	бесцветный												
■ Сухой остаток DIN EN ISO 3251	53-57 %												
■ Плотность теоретически определяемая	1,073 g/cm ³												
■ MEQ-Base-Значение DIN EN ISO 15880	17-27												
■ Толщина покрытия	6-10 µm												
Механические испытания	■ на алюминии/алюминиевых сплавах ■ метод надрезов решеткой DIN EN ISO 2409												
Стойкость	■ на алюминии/алюминиевых сплавах ■ Климатический тест - водяной туман DIN EN ISO 6270-2 (CH) ■ Соляной туман (NSS) DIN EN ISO 9227 ■ Климатический тест, циклический ■ WOM-Тест DIN EN ISO 11341 Метод 1A												
Технология применения В соответствии с оборудованием и типом изделия	■ Подготовка поверхности Поверхность должна быть очищена от веществ мешающих адгезии, таких как масла, жиры, ржавчина, окислы и прокатной окислы, воска и других разделяющих смазок. ■ Глянец DIN EN ISO 2813 ■ pH-Значение ■ Удельная электропроводность ■ Сухой остаток DIN EN ISO 3251 ■ MEQ-Base-Значение DIN EN ISO 15880 ■ Температура ванны												

Наши технические листы разработаны в соответствии с существующими познаниями и опытом. Эти указания не освобождают Вас от собственных испытаний наших продуктов, в ваших условиях и по вашим методам. Продажа товаров осуществляется по правилам нашей компании, в соответствии с условиями поставок и платежей.



FREIOTHERM-ATL-ClearTec

WA4061GRU999

	■ Время нанесения	30-90 Секунд																										
	■ Напряжение	50-150 Вольт																										
	■ Указания по обеспечению охраны труда	При контакте и работе с материалами и покрытиями использовать обычные меры предосторожности и личной защиты. Более подробные сведения по опасным материалам, мерам предосторожности и средствам защиты, а также по охране окружающей среды, содержаться в соответствующих листах безопасности.																										
Отверждение	■ Температура объекта	Рекомендуемая температура отверждения 10 мин../200 °C																										
	Условия отверждения с хорошими конечными результатами																											
		<table><tr><td>Objekt Temperatur °C</td><td>190</td><td>190</td><td>200</td></tr><tr><td>Object Temperature °C</td><td>190</td><td>190</td><td>200</td></tr><tr><td>Haltezeit Minimum Minuten</td><td>20</td><td>15</td><td>10</td></tr><tr><td>Holding time minimum Minutes</td><td>20</td><td>15</td><td>10</td></tr><tr><td>Haltezeit Maximum Minuten</td><td>30</td><td>25</td><td>20</td></tr><tr><td>Holding time maximum Minutes</td><td>30</td><td>25</td><td>20</td></tr></table>			Objekt Temperatur °C	190	190	200	Object Temperature °C	190	190	200	Haltezeit Minimum Minuten	20	15	10	Holding time minimum Minutes	20	15	10	Haltezeit Maximum Minuten	30	25	20	Holding time maximum Minutes	30	25	20
Objekt Temperatur °C	190	190	200																									
Object Temperature °C	190	190	200																									
Haltezeit Minimum Minuten	20	15	10																									
Holding time minimum Minutes	20	15	10																									
Haltezeit Maximum Minuten	30	25	20																									
Holding time maximum Minutes	30	25	20																									
																												
Срок хранения	■ 1 Turn-over/Год																											
	В оригинальной упаковке минимум 12 месяцев от 5 до 25 °C. Беречь от мороза. После вскрытия упаковки, необходимо выработать материал в короткий срок. Максимальный срок хранения партии указан на этикетке. Срок хранения свыше указанного не означает, что товар не может быть использован. Проверка требуемых характеристик, в соответствии с областью применения, подтверждает использование товара соответствующего качества.																											
Специальные указания	■ Условия испытаний	Все данные базируются на основании норм 23/50 DIN EN 23270. Эти данные основываются на нашем знании продукта и технологии. На метод применения мы не можем оказывать влияние. Мы готовы предоставить дополнительную информацию. Данные указанные в этом техническом листе являются правильными и не требуют дополнительных спецификаций.																										