



FREIOTHERM-ATL-Gyors reakció

WA4103HRU910

Tulajdonságok	■ Anódos leválasztó 1K-s Elektomártólakk ■ felhasználás pl. Építőiparban és szaniter áruknál ■ Utántöltőpaszta, részben semlegesítve ■ Alapozó	
Műszaki / Fizikai Adatok	■ Gyanta Akril gyanta ■ Szín tiszta fehér A megadott színkíválatom alapján (pl.:RAL) ■ Szilárdanyagtartalom 68-72 % DIN EN ISO 3251 ■ Sűrűség 1,23 g/cm³ számlolt ■ MEQ-Base-érték 25-32 DIN EN ISO 15880 ■ Viskozitás 5000-10000 mPa.s ■ Vizsgálati rétegvastagság 20-25 µm	
Mechanikai vizsgálat	■ vasfoszfátózáson ■ Rácsvágó vizsgálat Gt 0 DIN EN ISO 2409	
Tartóssági vizsgálat	■ vasfoszfátózáson ■ Kondenzációs víz- állandó 504 órák klima alávándorlás Wb <1 mm DIN EN ISO 6270-2 (CH) DIN EN ISO 4628-8	
Alkalmazás / felhasználás Készülék- és tárgyfüggő	■ Felület előkészítés Az alapfelületet mindenféle tapadást zavaró anyagtól mentesíteni kell, ilyen pl.: olajok, zsírok, rozsdá, salak, hengerlési réteg, viaszmaradványok ■ Fényesség 30-60 szög 60° DIN EN ISO 2813 ■ pH-érték 8,0-9,0 ■ Vezetőképesség 900-1300 µS/cm ■ Szilárdanyagtartalom 11-13 % DIN EN ISO 3251 ■ MEQ-Base-érték 40-45 mg/g DIN EN ISO 15880 ■ Szerves oldószertartalom 0,8-2,0 % ■ Fürdőhőmérséklet 24-27 °C ■ Festésidő 60-180 másodperc ■ Leválasztási feszültség 70-200 volt ■ Egészségvédelmi és biztonsági tanácsok A szokásos szellőztetési és egyénvédelmi elővigyázatossággal kezeljük a felületkezelő anyagokat. Részletes információk a veszélyességi besorolásról egészség-, és környezetvédelmi teendőkről a Biztonságtechnikai Adatlapon	

A jelen műszaki adatlapon szereplő megállapítások jelenlegi ismereteinken alapulnak, de nem tekinthetők a felhasználásra, ill. magára a termékre vonatkozó bármiféle garancia alapjának.

Oldal: 1 / 2
Változat: 0
16.05.2021

DIN EN ISO 9001
IATF 16949
EMAS

Emil Frei GmbH & Co. KG
Döggingen
Am Bahnhof 6
78199 Bräunlingen | GERMANY
Phone +49 [0] 7707.151-0
Fax +49 [0] 7707.151-238
www.freilacke.de
info@freilacke.de



FREIOTHERM-ATL-Gyors reakció

WA4103HRU910

érhetők el.


Kikeményedés

■ Tárgyhőmérséklet

Ajánlott beégetési hőfok 20 Min./130 °C

zöld csíkozás= beégetési feltételek jó végtulajdonságokkal

Objekt Temperatur °C	120	135	150
Object Temperature °C	120	135	150
Haltezeit Minimum Minuten	30	22,5	15
Holding time minimum Minutes	30	22,5	15
Haltezeit Maximum Minuten	40	30	20
Holding time maximum Minutes	40	30	20

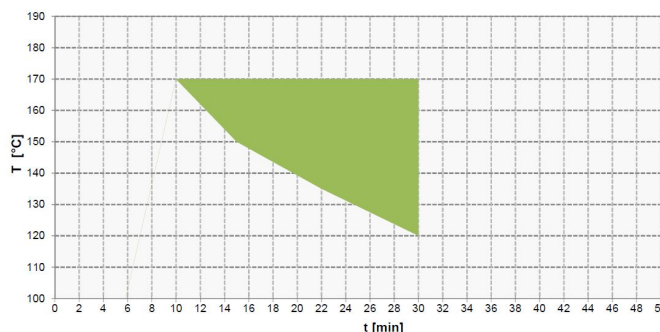

Tárolhatóság

■ 1 Turn-over/év

Kb. 12 hónap eredeti csomagolásban 5-25 °C közötti hőmérsékleten. Száraz hűvös helyen tárolandó.

A fagy elől védeni. A védőcsomagolás eltávolítása után rövid időn belül felhasználni.

A minimális eltarthatóság a címkén megtalálható. A tárolhatósági idő letelte nem feltétlenül jelenti, hogy az anyag használhatatlan. Ez esetben a minőséget ellenőriztetni kell a gyártónál.

Különleges megjegyzések

■ Teszt körülmények

Minden kijelentés a 23/50 DIN EN 23270 normára épül.

Ezek az adatok a mi termékismereteinken és tapasztalatainkon alapszanak. A saját alkalmazásra nincs ráhatásunk. További információ esetén állunk a rendelkezésükre.

Az adatlapban ezek az adatok irányértékek.