



FREIOTHERM-ATL-Speciál

WA4040HRU999

Tulajdonságok	■ Anódos leválasztó 1K-s Elektomártóla	
	■ felhasználás pl. Építőiparban és szaniter áruknál	
	■ Utántöltőpaszta, részben semlegesítve	
	■ Egyrétegű rendszer	
	■ gázmentesítő beállítás	
Műszaki / Fizikai Adatok	■ Gyanta	Akril gyanta
	■ Szín	színtelen
	■ Szilárdanyagtartalom DIN EN ISO 3251	53-57 %
	■ Sűrűség számolt	1,01 g/cm³
	■ MEQ-Base-érték DIN EN ISO 15880	51-57
	■ Viskozitás	1500-3000 mPa.s
	■ Vizsgálati rétegvastagság	5-15 µm
Mechanikai vizsgálat	■ Alumíniumon/ Alumíniumöntvényen	
	■ Rácsvágó vizsgálat DIN EN ISO 2409	Gt 0
Tartóssági vizsgálat	■ alumíniumon/ alumíniumöntvényen	
	■ Kondenzációs víz- állandó klíma DIN EN ISO 6270-2 (CH)	504 órák alávándorlás Wb <1 mm DIN EN ISO 4628-8
Alkalmazás / felhasználás Készülék- és tárgyfüggő	■ Felület előkészítés Az alapfelületet mindenféle tapadást zavaró anyagtól mentesíteni kell, ilyen pl.: olajok, zsírok, rozsda, salak, hengerlési réteg, viaszmaradványok	
	■ Fényesség DIN EN ISO 2813	90-120 szög 60°
	■ pH-érték	8,0-8,6
	■ Vezetőképesség	1200-1500 µS/cm
	■ Szilárdanyagtartalom DIN EN ISO 3251	13-15 %
	■ MEQ-Base-érték DIN EN ISO 15880	40-45 mg/g
	■ Fürdőhőmérséklet	24-27 °C
	■ Festésidő	60-180 másodperc
	■ Leválasztási feszültség	50-150 volt
	■ Egészségvédelmi és biztonsági tanácsok A szokásos szellőztetési és egyéni védelmi elővigyázatossággal kezeljük a felületkezelő anyagokat. Részletes információk a veszélyességi besorolásról egészség-, és környezetvédelmi teendőkről a Biztonságtechnikai Adatlapon érhetők el.	

A jelen műszaki adatlapon szereplő megállapítások jelenlegi ismereteinken alapulnak, de nem tekinthetők a felhasználásra, ill. magára a termékre vonatkozó bármiféle garancia alapjának.




FREIOTHERM-ATL-Speciál WA4040HRU999

Kikeményedés

■ Tárgyhőmérséklet

Ajánlott beégetési hőfok 20 Min./170 °C

zöld csíkozás= beégetési feltételek jó végtulajdonságokkal

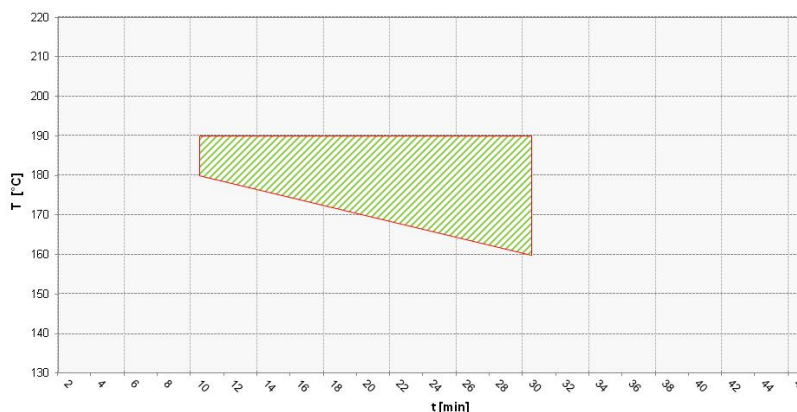

Tárolhatóság

■ 1 Turn-over/év

Kb. 12 hónap eredeti csomagolásban 5-25 °C közötti hőmérsékleten. Száraz hűvös helyen tárolandó.

A fagy elől védeni. A védőcsomagolás eltávolítása után rövid időn belül felhasználni.

A minimális eltarthatóság a címkén megtalálható. A tárolhatósági idő letelte nem feltétlenül jelenti, hogy az anyag használhatatlan. Ez esetben a minőséget ellenőriztetni kell a gyártónál.

Különleges megjegyzések

■ Teszt körülmények

Minden kijelentés a 23/50 DIN EN 23270 normára épül.

Ezek az adatok a mi termékismereteinken és tapasztalatainkon alapszanak. A saját alkalmazásra nincs ráhatásunk. További információ esetén állunk a rendelkezésükre.

Az adatlapban ezek az adatok irányértékek.