



# FREIOTHERM-ATL-Speciál

## WA4163HRU916

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Tulajdonságok</b>                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Anódos leválasztó 1K-s Elektomártóla</li> <li>■ felhasználás pl. Építőiparban és szaniter áruknál</li> <li>■ Utántöltőpaszta, részben semlegesítő</li> <li>■ Alapozó</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| <b>Műszaki / Fizikai Adatok</b>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gyanta Akril gyanta</li> <li>■ Szín közlekedésfehér<br/>A megadott színkiválasztás alapján (pl.:RAL)</li> <li>■ Szilárdanyagtartalom<br/>DIN EN ISO 3251 68-72 %</li> <li>■ Sűrűség<br/>számolt 1,28 g/cm<sup>3</sup></li> <li>■ MEQ-Base-érték<br/>DIN EN ISO 15880 17-24</li> <li>■ Viskozitás 3000-7000 mPa.s</li> <li>■ Vizsgálati rétegvastagság 15-20 µm</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| <b>Mechanikai vizsgálat</b>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ vasfoszfátózáson</li> <li>■ Rácsvágó vizsgálat<br/>DIN EN ISO 2409 Gt 0</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>Tartóssági vizsgálat</b>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ vasfoszfátózáson</li> <li>■ Kondenzációs víz- állandó<br/>klíma 504 órák<br/>alávándorlás Wb &lt;1 mm<br/>DIN EN ISO 6270-2 (CH) DIN EN ISO 4628-8</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| <b>Alkalmazás / felhasználás</b><br>Készülék- és tárgyfüggő | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Felület előkészítés</b><br/>Az alapfelületet mindenféle tapadást zavaró anyagtól mentesíteni kell, ilyen pl.:<br/>olajok, zsírok, rozsdá, salak, hengerlési réteg, viaszmaradványok</li> <li>■ Fényesség<br/>DIN EN ISO 2813 20-40 szög 60°</li> <li>■ pH-érték 8,2-9,0</li> <li>■ Vezetőképesség 1100-1500 µS/cm</li> <li>■ Szilárdanyagtartalom<br/>DIN EN ISO 3251 12-14 %</li> <li>■ MEQ-Base-érték<br/>DIN EN ISO 15880 36-39 mg/g</li> <li>■ Szerves oldószertartalom 0,5-1 %</li> <li>■ Fürdőhőmérséklet 24-27 °C</li> <li>■ Festésidő 60-180 másodperc</li> <li>■ Leválasztási feszültség 130-260 volt</li> <li>■ <b>Egészségvédelmi és biztonsági tanácsok</b><br/>A szokásos szellőztetési és egyéni védelmi elővigyázatossággal kezeljük a felületkezelő anyagokat. Részletes információk a veszélyességi besorolásról egészség-, és környezetvédelmi teendőkről a Biztonságtechnikai Adatlapon</li> </ul> |  |

A jelen műszaki adatlapon szereplő megállapítások jelenlegi ismereteinken alapulnak, de nem tekinthetők a felhasználásra, ill. magára a termékre vonatkozó bármiféle garancia alapjának.

Oldal: 1 / 2  
Változat: 1  
16.05.2021

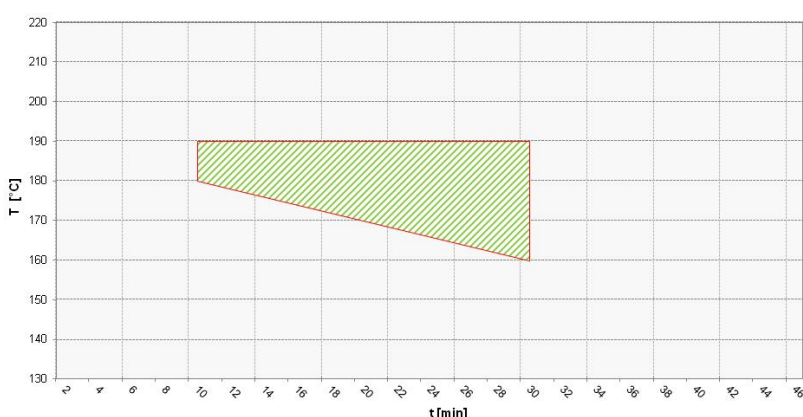
DIN EN ISO 9001  
IATF 16949  
EMAS

**Emil Frei GmbH & Co. KG**  
Döggingen  
Am Bahnhof 6  
78199 Bräunlingen | GERMANY  
Phone +49 [0] 7707.151-0  
Fax +49 [0] 7707.151-238  
www.freilacke.de  
info@freilacke.de



# FREIOTHERM-ATL-Speciál

## WA4163HRU916

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | érhetők el.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kikeményedés</b>            | <p>■ <b>Tárgyhőmérséklet</b><br/>Ajánlott beégetési hőfok 20 Min./170 °C</p> <p>zöld csíkozás= beégetési feltételek jó végtulajdonságokkal</p>                                                                                                                                                                                              |
| <b>Tárolhatóság</b>            | <p>■ 1 Turn-over/év</p> <p>Kb. 12 hónap eredeti csomagolásban 5-25 °C közötti hőmérsékleten. Száraz hűvös helyen tárolandó.<br/>A fagy elől védeni. A védőcsomagolás eltávolítása után rövid időn belül felhasználni.</p> <p>A minimális eltarthatóság a címkén megtalálható. A tárolhatósági idő letelte nem feltétlenül jelenti, hogy az anyag használhatatlan. Ez esetben a minőséget ellenőriztetni kell a gyártónál.</p> |
| <b>Különleges megjegyzések</b> | <p>■ <b>Teszt körülmények</b><br/>Minden kijelentés a 23/50 DIN EN 23270 normára épül.<br/>Ezek az adatok a mi termékismereteinken és tapasztalatainkon alapszanak. A saját alkalmazásra nincs ráhatásunk. További információ esetén állunk a rendelkezésükre.<br/>Az adatlapban ezek az adatok irányértékek.</p>                                                                                                             |