


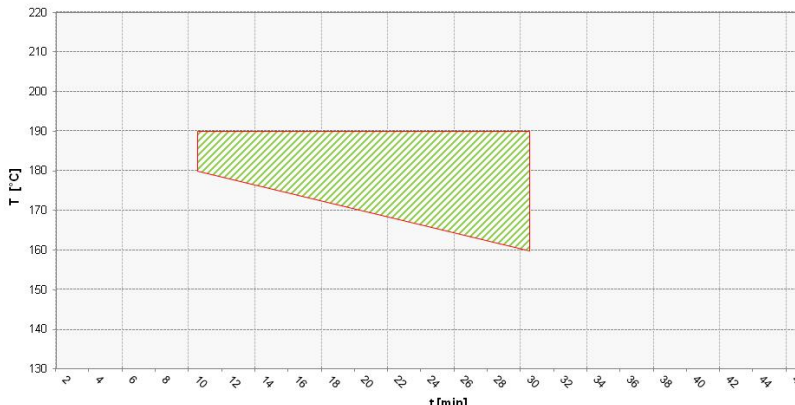

FREIOTHERM-ATL-Mattpaszta

WA4059MRU999

Tulajdonságok	■ Anódos leválasztó 1K-s Elektomártólakk ■ felhasználás pl. Építőiparban és szaniter áruknál ■ Utántöltőpaszta, részben semlegesítve										
Műszaki / Fizikai Adatok	<table> <tr> <td>■ Gyanta</td><td>Akril gyanta</td></tr> <tr> <td>■ Szín</td><td>színtelen A megadott színkíváalom alapján (pl.:RAL)</td></tr> <tr> <td>■ Szilárdanyagtartalom DIN EN ISO 3251</td><td>62-64 %</td></tr> <tr> <td>■ Sűrűség számolt</td><td>1,16 g/cm³</td></tr> <tr> <td>■ MEQ-Base-érték DIN EN ISO 15880</td><td>27-32</td></tr> </table>	■ Gyanta	Akril gyanta	■ Szín	színtelen A megadott színkíváalom alapján (pl.:RAL)	■ Szilárdanyagtartalom DIN EN ISO 3251	62-64 %	■ Sűrűség számolt	1,16 g/cm ³	■ MEQ-Base-érték DIN EN ISO 15880	27-32
■ Gyanta	Akril gyanta										
■ Szín	színtelen A megadott színkíváalom alapján (pl.:RAL)										
■ Szilárdanyagtartalom DIN EN ISO 3251	62-64 %										
■ Sűrűség számolt	1,16 g/cm ³										
■ MEQ-Base-érték DIN EN ISO 15880	27-32										
Alkalmazás / felhasználás Készülék- és tárgyfüggő	■ Eljárásutasítások Az eljárási utasítások a különböző faktoroktól függenek és ehhez az alkalmazástechnikussal a mindenkor festőbrendezésről való egyeztetés szükséges. ■ Egészségvédelmi és biztonsági tanácsok A szokásos szellőztetési és egyéni védelmi elővigyázatossággal kezeljük a felületkezelő anyagokat. Részletes információk a veszélyességi besorolásról egészség-, és környezetvédelmi teendőkről a Biztonságtechnikai Adatlapon érhetők el.										
Kikeményedés	■ Tárgyhőmérséklet Ajánlott beégetési hőfok 20 Min./170 °C zöld csíkozás= beégetési feltételek jó végtulajdonságokkal 										
Tárolhatóság	■ Kb. 12 hónap eredeti csomagolásban 5-25 °C közötti hőmérsékleten. Száraz hűvös helyen tárolandó. A fagy elől védeni. A védőcsomagolás eltávolítása után rövid időn belül felhasználni. A minimális eltarthatóság a címkén megtalálható. A tárolhatósági idő letelte nem feltétlenül jelenti, hogy az anyag használhatatlan. Ez esetben a minőséget ellenőriztetni kell a gyártónál.										

A jelen műszaki adatlapon szereplő megállapítások jelenlegi ismereteinken alapulnak, de nem tekinthetők a felhasználásra, ill. magára a termékre vonatkozó bármiféle garancia alapjának.



FREIOTHERM-ATL-Mattpaszta WA4059MRU999

Különleges megjegyzések

■ Teszt körülmények

Minden kijelentés a 23/50 DIN EN 23270 normára épül.

Ezek az adatok a mi termékismereteinken és tapasztalatainkon alapszanak. A saját alkalmazásra nincs ráhatásunk. További információ esetén állunk a rendelkezésükre.

Az adatlapban ezek az adatok irányértékek.