



FREIOTHERM-ATL-Metál

WA4450HE1765

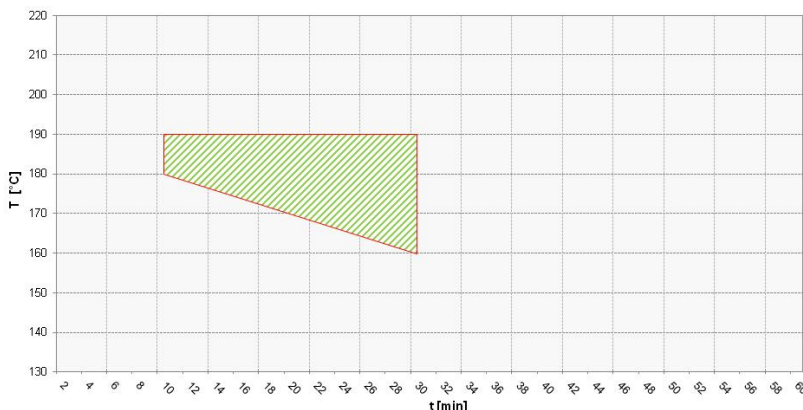
Tulajdonságok	■ Anódos leválasztó 1K-s Elektomártólakk ■ felhasználás pl. funkciók bútoroknál, raktározástechnikában ■ Utántöltőpaszta, részben semlegesítve ■ Egyrétegű rendszer	
Műszaki / Fizikai Adatok	■ Gyanta Akril gyanta ■ Szín elementsilber A megadott színkíválatom alapján (pl.:RAL) ■ Szilárdanyagtartalom 38-42 % DIN EN ISO 3251 ■ Sűrűség 1,04 g/cm³ számolt ■ MEQ-Base-érték 32-39 DIN EN ISO 15880 ■ Viskozitás 4000-10000 mPa.s ■ Vizsgálati rétegvastagság 15-25 µm	
Mechanikai vizsgálat	■ alkalikusan tisztított fémen ■ Rácsvágó vizsgálat Gt 0 DIN EN ISO 2409 ■ Cilinderes tűskehajlítási vizsgálat 8 mm DIN EN ISO 1519 ■ Buchholz benyomásvizsgálat 1,0 mm DIN EN ISO 2815 ■ Ceruzakeményesség n.Wolf-Wilborn 3 H ISO 15184	
Tartóssági vizsgálat	■ alkalikusan tisztított fémen ■ Kondenzációs víz- állandó klíma 504 órák alávándorlás Wb < 1 mm DIN EN ISO 6270-2 (CH) DIN EN ISO 4628-8	
Alkalmazás / felhasználás Készülék- és tárgyfüggő	■ Felület előkészítés Az alapfelületet mindenféle tapadást zavaró anyagtól mentesíteni kell, ilyen pl.: olajok, zsírok, rozsdá, salak, hengerlési réteg, viaszmaradványok ■ Fényesség 40-50 szög 60° DIN EN ISO 2813 ■ pH-érték 8,0-8,8 ■ Vezetőképesség 1300-1600 µS/cm ■ Szilárdanyagtartalom 14,0-15,0 % DIN EN ISO 3251 ■ MEQ-Base-érték 43-47 mg/g DIN EN ISO 15880 ■ Szerves oldószertartalom 2,0-3,6 % ■ Fürdőhőmérséklet 24-27 °C	

A jelen műszaki adatlapon szereplő megállapítások jelenlegi ismereteinken alapulnak, de nem tekinthetők a felhasználásra, ill. magára a termékre vonatkozó bármiféle garancia alapjának.



FREIOTHERM-ATL-Metál

WA4450HE1765

	■ Festésidő	60-180 másodperc
	■ Leválasztási feszültség	70-200 volt
	■ Egészségvédelmi és biztonsági tanácsok	A szokásos szellőztetési és egyéni védelmi elővigyázatossággal kezeljük a felületkezelő anyagokat. Részletes információk a veszélyességi besorolásról egészség-, és környezetvédelmi teendőkről a Biztonságtechnikai Adatlapon érhetők el.
Kikeményedés	■ Tárgyhőmérséklet	Ajánlott beégetési hőfok 20 Min./170 °C zöld csíkozás= beégetési feltételek jó végtulajdonságokkal
		
Tárolhatóság	■ 1 Turn-over/év	Kb. 12 hónap eredeti csomagolásban 5-25 °C közötti hőmérsékleten. Száraz hűvös helyen tárolandó. A fagy elől védeni. A védőcsomagolás eltávolítása után rövid időn belül felhasználni. A minimális eltarthatóság a címkén megtalálható. A tárolhatósági idő letelte nem feltétlenül jelenti, hogy az anyag használhatatlan. Ez esetben a minőséget ellenőriztetni kell a gyártónál.
Különleges megjegyzések	■ Teszt körülmények	Minden kijelentés a 23/50 DIN EN 23270 normára épül. Ezek az adatok a mi termékismereteinken és tapasztalatainkon alapszanak. A saját alkalmazásra nincs ráhatásunk. További információ esetén állunk a rendelkezésükre. Az adatlapban ezek az adatok irányértékek.