



# FREIOTHERM-ATL-Oldószerszegény

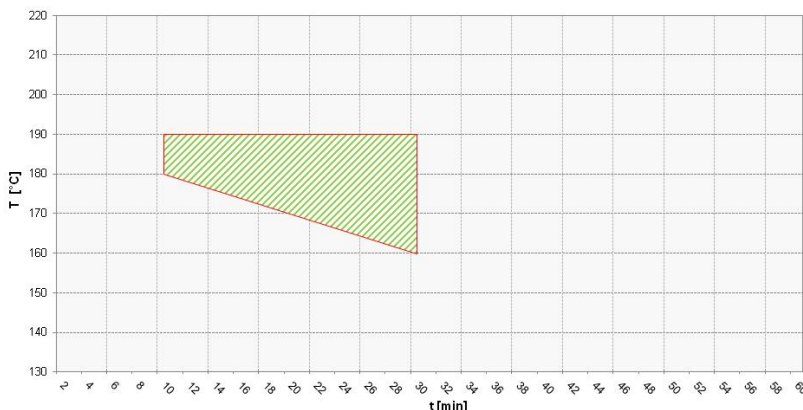
## WA4153HRU910

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Tulajdonságok</b>                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Anódos leválasztó 1K-s Elektomártólakk</li> <li>■ felhasználás pl. funkciók bútoroknál, raktározástechnikában</li> <li>■ Utántöltőpaszta, részben semlegesítve</li> <li>■ Egyrétegű rendszer</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| <b>Műszaki / Fizikai Adatok</b>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gyanta <span>Akril gyanta</span></li> <li>■ Szín <span>tisztafehér<br/>A megadott színekíváalom alapján (pl.:RAL)</span></li> <li>■ Szilárdanyagtartalom <span>58-62 %</span><br/><small>DIN EN ISO 3251</small></li> <li>■ Sűrűség <span>1,21 g/cm<sup>3</sup></span><br/><small>szármolt</small></li> <li>■ MEQ-Base-érték <span>17-24</span><br/><small>DIN EN ISO 15880</small></li> <li>■ Viskozitás <span>7000-14000 mPa.s</span></li> <li>■ Vizsgálati rétegvastagság <span>20-25 µm</span></li> </ul>                                                                                                                                                                    |  |
| <b>Mechanikai vizsgálat</b>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ alkalikusan tisztított fémen</li> <li>■ Rácsvágó vizsgálat <span>Gt 0</span><br/><small>DIN EN ISO 2409</small></li> <li>■ Cilinderes tűskehajlítási vizsgálat <span>8 mm</span><br/><small>DIN EN ISO 1519</small></li> <li>■ Buchholz benyomásvizsgálat <span>1,0 mm</span><br/><small>DIN EN ISO 2815</small></li> <li>■ Ceruzakeményesség n.Wolf-Wilborn <span>3 H</span><br/><small>ISO 15184</small></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| <b>Tartóssági vizsgálat</b>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ alkalikusan tisztított fémen</li> <li>■ Kondenzációs víz- állandó klíma <span>504 órák<br/>alávándorlás Wb &lt; 1 mm</span><br/><small>DIN EN ISO 6270-2 (CH)</small><br/><small>DIN EN ISO 4628-8</small></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| <b>Alkalmazás / felhasználás</b><br>Készülék- és tárgyfüggő | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Felület előkészítés</b><br/>Az alapfelületet mindenféle tapadást zavaró anyagtól mentesíteni kell, ilyen pl.: olajok, zsírok, rozsdá, salak, hengerlési réteg, viaszmaradványok</li> <li>■ Fényesség <span>45-60 szög 60°</span><br/><small>DIN EN ISO 2813</small></li> <li>■ pH-érték <span>8,4-8,8</span></li> <li>■ Vezetőképesség <span>1300-1650 µS/cm</span></li> <li>■ Szilárdanyagtartalom <span>16,0-17,5 %</span><br/><small>DIN EN ISO 3251</small></li> <li>■ MEQ-Base-érték <span>45-50 mg/g</span><br/><small>DIN EN ISO 15880</small></li> <li>■ Szerves oldószertartalom <span>0,9-1,3 %</span></li> <li>■ Fürdőhőmérséklet <span>24-27 °C</span></li> </ul> |  |

A jelen műszaki adatlapon szereplő megállapítások jelenlegi ismereteinken alapulnak, de nem tekinthetők a felhasználásra, ill. magára a termékre vonatkozó bármiféle garancia alapjának.



# FREIOTHERM-ATL-Oldószerszegény WA4153HRU910

|                                |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | ■ Festésidő                                     | 60-180 másodperc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                | ■ Leválasztási feszültség                       | 160-320 volt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                | ■ <b>Egészségvédelmi és biztonsági tanácsok</b> | A szokásos szellőztetési és egyéni védelmi elővigyázatossággal kezeljük a felületkezelő anyagokat. Részletes információk a veszélyességi besorolásról egészség-, és környezetvédelmi teendőkről a Biztonságtechnikai Adatlapon érhetők el.                                                                                                                                                    |
| <b>Kikeményedés</b>            | ■ <b>Tárgyhőmérséklet</b>                       | Ajánlott beégetési hőfok 20 Min./170 °C<br><br>zöld csíkozás= beégetési feltételek jó végtulajdonságokkal                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Tárolhatóság</b>            | ■ 1 Turn-over/év                                | Kb. 12 hónap eredeti csomagolásban 5-25 °C közötti hőmérsékleten. Száraz hűvös helyen tárolandó.<br>A fagy elől védeni. A védőcsomagolás eltávolítása után rövid időn belül felhasználni.<br><br>A minimális eltarthatóság a címkén megtalálható. A tárolhatósági idő letelte nem feltétlenül jelenti, hogy az anyag használhatatlan. Ez esetben a minőséget ellenőriztetni kell a gyártónál. |
| <b>Különleges megjegyzések</b> | ■ <b>Teszt körülmények</b>                      | Minden kijelentés a 23/50 DIN EN 23270 normára épül.<br>Ezek az adatok a mi termékismereteinken és tapasztalatainkon alapszanak. A saját alkalmazásra nincs ráhatásunk. További információ esetén állunk a rendelkezésükre.<br>Az adatlapban ezek az adatok irányértékek.                                                                                                                     |