



FREIOTHERM-ATL-snabbhårdande

WA4792HND052

Egenskaper	■ Anodisk 1k ED-färg ■ Användning inom t.ex.funktions möbel och lagertekniksektorn ■ Efterfyllningsfärg, delneutraliserad ■ Primer alt enskiktsystem ■ Högt repmotstånd	
Tekniska/ Fysikaliska data	■ Bindemedelsystem Akrylharts ■ Kulör NCS S 4502-B grå I enlighet med angivet kulörprov (t.ex.RAL) ■ Torrhalt DIN EN ISO 3251 68-72 % ■ Densitet teoretisk bestämning 1,29 g/cm³ ■ MEQ-Base-värde DIN EN ISO 15880 19-25 ■ Viskositet 7000-10000 mPa.s ■ Testad skiktjocklek 20-25 µm	
Mekanisk provning	■ på stål, alkaliskt avfettat ■ Gittersnitt DIN EN ISO 2409 Gt 0	
Beständighetstester	■ på stål, alkaliskt avfettat ■ Fuktskåp DIN EN ISO 6270-2 (CH) 504 timmar rostkrypning Wb <1 mm DIN EN ISO 4628-8	
Applicering och användning Anläggnings- och objekt beroende	■ Förbehandling Underlaget måste vara fritt från vidhäftningsstörande ämnen, som t.ex.oljor,fetter,rost,slagg, valshud,vax- och släppmedelsrester. ■ Glans DIN EN ISO 2813 40-50 mätvinkel 60° ■ pH-värde 8,1-8,5 ■ Ledningsförmåga 1100-1300 µS/cm ■ Torrhalt DIN EN ISO 3251 12-15 % ■ MEQ-Base-värde DIN EN ISO 15880 38-43 mg/g ■ Andel organiskt lösningsmedel 1-2 % ■ Badtemperatur 24-27 °C ■ Beläggningstid 60-180 sekunder ■ Beläggningsspänning 100-230 volt ■ Råd för arbets- och hälsoskydd Normala försiktighetsprinciper bör iakttas vid hantering av alla ytbehandlingsmaterial.Närmare information beträffande farliga ämnen,	

Alla uppgifter baseras på egna undersökningar och erfarenheter. Då våra produkter används utanför vår kontroll och under förhållanden eller på sätt vi ej kan överblicka, skall uppgifterna ses som ungefärliga. I övrigt hänvisas till våra allmänna leveransvillkor.



FREIOTHERM-ATL-snabbhärdande WA4792HND052


säkerhetstekniska data samt rekommendationer för hälso- och miljöskydd återfinns i respektive säkerhetsdatablad.

Härdning

■ Objekttemperatur

Rekommenderad härdtemperatur 20 Min./130 °C

grönskuggad markering= härdningsbetingelser med goda slutegenskaper

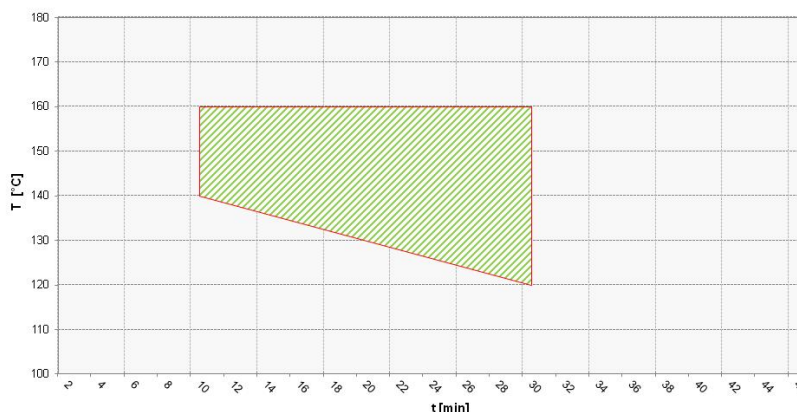

Lagerbeständighet

■ 1 turnover /år

I originalemballage minst 12 månader vid 5 till 25 °C.
Skyddas mot frost. Öppnat emballage används snarast.

Bäst-före datum står angivet på produktetiketten. Lagring utöver detta datum betyder inte nödvändigtvis att produkten är oanvändbar. Test av de erforderliga egenskaperna för respektive användning är dock nödvändig som kvalitetssäkring.

Speciella råd

■ Testförhållanden

Alla uppgifter baseras på normklimat enligt 23/50 DIN EN 23270.
Alla uppgifter baseras på egna undersökningar och erfarenheter. Vi råder inte över själva appliceringen. Vi står till ert förfogande för ytterligare upplysningar.
Uppgifterna i databladet är riktvärden och skall ej ses som specifikation.