



FREIOTHERM-ATL-prvo punjenje

WA4124ERU916

Svojstva	- Anodno odvojiva 1K-elektro potopna boja - Primjena npr. u panozi Proizvodnja namještaja i skladišne opreme - Za pocinčane osnovne materijale	
Tehničko / Fizikalni Podaci	Osnova vezivnog sredstva	Akril-poliester smola
	Ton boje	prometno bijela Prema barvnoj predlozi (npr. RAL)
	Suha tvar DIN EN ISO 3251	11-13 %
	Gustoća teoretska vrijednost	1,033 g/cm³
	MEQ-Base-broj DIN EN ISO 15880	39-45
	Debljina sloja	10-20 µm
Mehanička ispitivanja	na cinčanu podlagu	
	Giter test prionjivosti DIN EN ISO 2409	Gt 1
Test postojanosti	na cinčanu podlagu	
	Kondenzacijska voda - stalna klima DIN EN ISO 6270-2 (CH)	504 sati podkorodiranje Wb <1 mm DIN EN ISO 4628-8
	Kategorija zaštite od korozije DIN EN ISO 12944/ dio 2	C 4
Priprema i upotreba Ovisno od postrojenja i objekta	Pretpriprema Površina materijala mora biti bez materijala, koji sprečavaju prionjivost npr. ulja, masti, korozija, okujina, vosak ili ostaci sredstva za odvajanje.	
	Stupanj sjaja DIN EN ISO 2813	40-60 kut 60°
	pH vrijednost	8,5-9,1
	Provodljivost	1200-1600 µS/cm
	Suha tvar DIN EN ISO 3251	11-13 %
	MEQ-Base-broj DIN EN ISO 15880	37-42 mg/g
	Udio organsik otapala	0,8-1,6 %
	Temperatura kupke	24-27 °C
	čas oslojevanjaVrijeme oslojavanja	60-180 sekundi
	Napon odvajanja	130-290 volti
	Upute za zaštitu na radu i sigurnost zdravlja Upute za zaštitu na radu i sigurnost zdravljaKod upotrebe poštivati uobičajene sigurnosne mjere i osobna zaštitna sredstva. Dodatne informacije i upute vezano za opasne tvari, sigurnosno tehničke informacije i preporuke za zdravlje i zaštitu okoliša mogu se naći u odgovarajućem sigurnosnom listu.	

Naši tehnički listovi odgovaraju našim trenutnim saznanjima. Te upute Vas unatoč tome obavezuju da sami ispitajte naše proizvode u vezi njihove primerenosti za namjeravani postupak i primjenu. Prodaja je u skladu sa našim poslovnim, otpremnim i platnim uslovima.

Stranica: 1 / 2
Verzija: 1
16.05.2021

DIN EN ISO 9001
IATF 16949
EMAS

Emil Frei GmbH & Co. KG
Döggingen
Am Bahnhof 6
78199 Bräunlingen | GERMANY
Phone +49 [0] 7707.151-0
Fax +49 [0] 7707.151-238
www.freilacke.de
info@freilacke.de




FREIOTHERM-ATL-prvo punjenje

WA4124ERU916

■ Temperatura objekta

Preporučena temperatura pečenja 20 Min./170 °C

zelena šrafura = uslovi pečenja sa dobrima konačnim osobinama

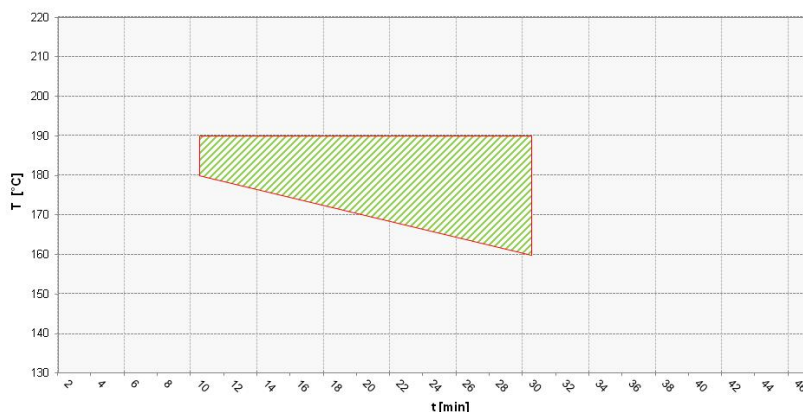

Postojanost kod skladištenja

■ 1 izmjena na godinu

U originalnoj ambalaži najmanje 3 mjeseci pri temperaturi 5 do 25°C. štititi od smrzavanja. Otvorene posude upotrijebiti što prije.

Najmanja postojanost svake sarže navedena je na etiketi proizvoda. Material po isteku roka nije nužno neupotrebljiv. U svakom slučaju je za pojedinačni primjer upotrebe potrebno provjeriti kvalitetu propisanim zahtjevima.

Uvjeti ispitivanja

■ Uvjeti ispitivanja

Sve informacije temeljene na normi 23/50 DIN EN 23270.

Informacije su bazirane na našem poznavanju produkta i iskustvima. Na samu primjenu nemamo nikakvog utjecaja. Za dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju.

Informacije u tom listu samo su orijentacijske i ne mogu se upotrebljavati kao specifikacija.