



FREIOTHERM-hidro uronski lak

WO1888M

Svojstva	- Vodotopljiva pečno sušeća boja - Primjena npr. u panozi Gradnje i sanitarija - Dobra otpornost na kondenznu vlagu - Dobra prionjivost na čelik i neželjezne metale - Za unutrašnju upotrebu	
Tehničko / Fizikalni Podaci	Osnova vezivnog sredstva	Kombinacija iz poliesterskih / amino smole
	Ton boje	Svi uobičajeni tonovi boje
	Stupanj sjaja DIN EN ISO 2813	mat 15-30 pod kutem 85°
	Viskozitet DIN 53211 (bivši)	Vrijeme isteka 25-35 Sekundi Mjerna čaša 4 mm
	Razrjeđivač	deminiralizirana voda
	pH vrijednost	8,5-9,0
	Gustoća teoretska vrijednost	1,35-1,45 g/ml
	Suha tvar teoretska vrijednost	50-56 %
	Volumen tvdih djelica teoretska vrijednost	225-235 ml/kg
	Potrošnja teoretski, bez gubitaka kod aplikacije	240-270 g/m², Debljina nanosa 60 µm
	Izradjeni barvni ton za navedene vrijednosti	Barvna nijansa od WO1888MRA910
Podlaga	čelik, pasivizirane zapravo predobradjene površine	
Pretpriprema	- Površina materijala mora biti bez materijala, koji sprečavaju prionjivost npr. ulja, masti, korozija, okujina, vosak ili ostaci sredstva za odvajanje. Za osiguranje pogodnosti kvalitetete nanosa za različite podlage preporučujemo preliminarne pokuse. - Kod viših zahtjeva zaštite predlažemo: - za višu antikorozivnu zaštitu npr. fosfatiranje - za bolju prionjivost npr. peskarenje, bajcanje, brušenje	
Prijedlog zaštitnog sastava	Podlaga	na željezofosfatirani čelični lim
	Temeljna boja	WO1888MRA910 Debljina suhoga filma 10 µm
Mehanička ispitivanja	Giter test prionjivosti DIN EN ISO 2409	Gt 0
Test postojanosti		
	Kondenzacijska voda - stalna klima DIN EN ISO 6270-2 (CH)	240 sati Stepen mjehuravosti 0 (S 0) DIN EN ISO 4628-2
Priprema i upotreba	Prije upotrebe dobro promiješati , npr. sa brzim mješačem. Za izbjegavanje stvaranje kože površinu prelići / pokriti sa vodom.	

Naši tehnički listovi odgovaraju našim trenutnim saznanjima. Te upute Vas unatoč tome obavezuju da sami ispitajte naše proizvode u vezi njihove primerenosti za namjeravani postupak i primjenu. Prodaja je u skladu sa našim poslovnim, otpremnim i platnim uslovima.

Stranica: 1 / 2
Verzija: 0
16.05.2021

DIN EN ISO 9001
IATF 16949
EMAS

Emil Frei GmbH & Co. KG
Döggingen
Am Bahnhof 6
78199 Bräunlingen | GERMANY
Phone +49 [0] 7707.151-0
Fax +49 [0] 7707.151-238
www.freilacke.de
info@freilacke.de



FREIOTHERM-hidro uronski lak

WO1888M

Debljina nanosa ne smije prekoračiti 30 µm - opasnost od formacije reakcijskih mjehura.

- | | |
|---------------------------------------|---|
| ■ Temperatura objekta | 10-30 °C |
| ■ Uslovi kod upotrebe | Temperatura prostora 18-25 °C
relativna vlaga 40-60 % |
| ■ Uranjanje | 15-17 Sek./ 4 mm Izlazne čašice
(DIN 53211) |
| ■ Pulizia dell'attrezzatura di lavoro | Odmah sa vodom. - eventuelno sa dodatkom
5 -10 težinskih % sredstva za čišćenje 400916.
Zasušena sredstva sa organskim otapalima,
npr. EFD-razrjeđivač 400424. |


■ Upute za zaštitu na radu i sigurnost zdravlja

Kod upotrebe poštivati uobičajene sigurnosne mjere i osobna zaštitna sredstva. Dodatne informacije i upute vezane za opasne tvari, sigurnosno tehničke informacije i preporuke za zdravlje i zaštitu okoliša mogu se naći u odgovarajućem sigurnosnom listu.

- | | |
|------------------|------------------------------------|
| ■ Sušenje v peći | 10 min. / 150 °C - 5 min. / 170 °C |
|------------------|------------------------------------|

■ Temperatura objekta

zelena šrafura = uslovi pečenja sa dobrima konačnim osobinama

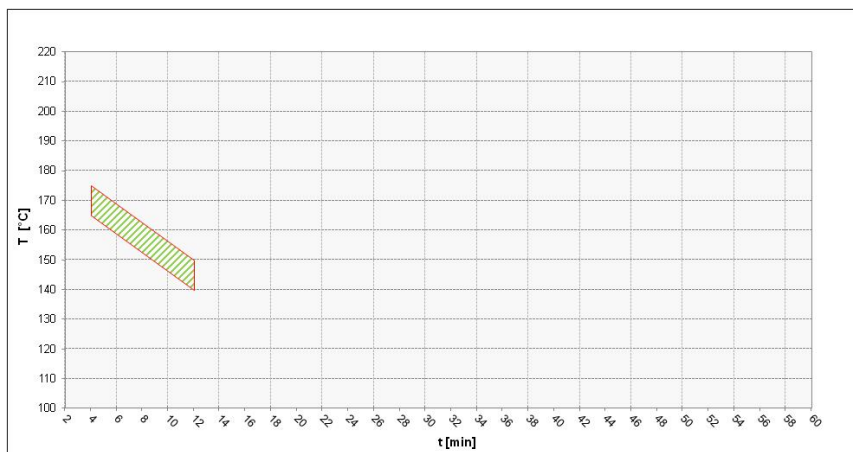

Postojanost kod skladištenja

- U originalnoj ambalaži najmanje 9 mjeseci pri temperaturi 5 do 25°C. Štititi od smrzavanja. Otvorene posude upotrijebiti što prije.

Najmanja postojanost svake sarže navedena je na etiketi proizvoda. Material po isteku roka nije nužno neupotrebljiv. U svakom slučaju je za pojedinačni primjer upotrebe potrebno provjeriti kvalitetu propisanim zahtjevima.

Uvjeti ispitivanja

■ Uvjeti ispitivanja

Sve informacije temeljene na normi 23/50 DIN EN 23270.

Informacije su bazirane na našem poznavanju produkta i iskustvima. Na samu primjenu nemamo nikakvog utjecaja. Za dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju.

Informacije u tom listu samo su orijentacijske i ne mogu se upotrebljavati kao specifikacija.