


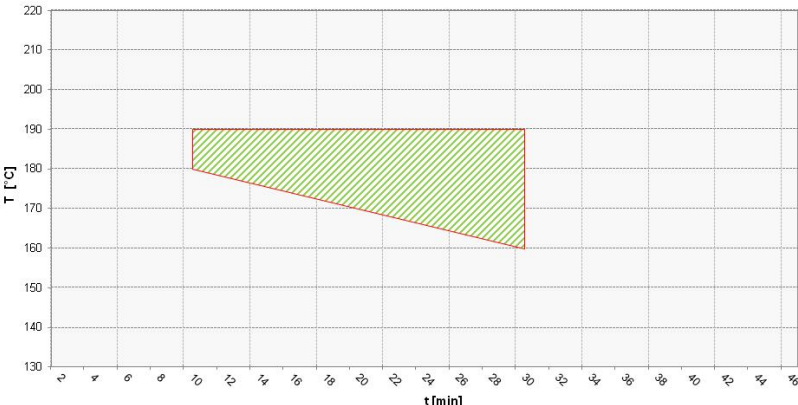

FREIOTHERM-ATL-Mattpaste

WA4059MRU999

Свойства	■ 1-К анафорезная грунтовка ■ Область применения, например для строительства и объектов жизнедеятельности (обогреватели, климатическая, санитарная и т.п. техника) ■ Паста для корректировки, частично нейтрализованная										
Технико/физические характеристики	<table> <tr> <td>■ Связующие - основы</td><td>Акриловая смола</td></tr> <tr> <td>■ Цвет</td><td>farblos Согласно выбранному цвету, напр. по каталогу RAL</td></tr> <tr> <td>■ Сухой остаток DIN EN ISO 3251</td><td>62-64 %</td></tr> <tr> <td>■ Плотность теоретически определяемая</td><td>1,16 g/cm³</td></tr> <tr> <td>■ MEQ-Base-Значение DIN EN ISO 15880</td><td>27-32</td></tr> </table>	■ Связующие - основы	Акриловая смола	■ Цвет	farblos Согласно выбранному цвету, напр. по каталогу RAL	■ Сухой остаток DIN EN ISO 3251	62-64 %	■ Плотность теоретически определяемая	1,16 g/cm ³	■ MEQ-Base-Значение DIN EN ISO 15880	27-32
■ Связующие - основы	Акриловая смола										
■ Цвет	farblos Согласно выбранному цвету, напр. по каталогу RAL										
■ Сухой остаток DIN EN ISO 3251	62-64 %										
■ Плотность теоретически определяемая	1,16 g/cm ³										
■ MEQ-Base-Значение DIN EN ISO 15880	27-32										
Технология применения В соответствии с оборудованием и типом изделия	■ Способ применения Способ применения зависит от различных факторов и, поэтому, определяется совместно с техническим специалистом для каждой конкретной установки. ■ Указания по обеспечению охраны труда При контакте и работе с материалами и покрытиями использовать обычные меры предосторожности и личной защиты. Более подробные сведения по опасным материалам, мерам предосторожности и средствам защиты, а также по охране окружающей среды, содержаться в соответствующих листах безопасности.										
Отверждение	■ Температура объекта Рекомендуемая температура отверждения 20 мин./170 °C Условия отверждения с хорошими конечными результатами 										
Срок хранения	■ В оригинальной упаковке минимум 12 месяцев от 5 до 25 °C. Беречь от мороза. После вскрытия упаковки, необходимо выработать материал в короткий срок.										

**FREIOTHERM-ATL-Mattpaste**
WA4059MRU999

	Максимальный срок хранения партии указан на этикетке. Срок хранения свыше указанного не означает, что товар не может быть использован. Проверка требуемых характеристик, в соответствии с областью применения, подтверждает использование товара соответствующего качества.
Специальные указания	■ Условия испытаний Все данные базируются на основании норм 23/50 DIN EN 23270. Эти данные основываются на нашем знании продукта и технологии. На метод применения мы не можем оказывать влияние. Мы готовы предоставить дополнительную информацию. Данные указанные в этом техническом листе являются правильными и не требуют дополнительных спецификаций.