



FREIOTHERM-KTL-special


WK4995HRU905

Lastnosti	- Katodno ločljiva 1K-elektro potopna barva - Uporaba npr. v branži Usluge lakiranja - Pigmentna pasta, popolnoma nevtralizirana - Temeljni nanos - Dobra protikorozijska zaščita	
Tehnično / Fizikalni Podatki	- Osnova vezivnega sredstva - Barvni ton - Suha snov DIN EN ISO 3251 - Gostata teoretična določitev - Debelina testnega nanosa	- Epoksidna smola, modificirana - črna Po predloženi barvni predlogi (npr. RAL) 55-59 % 1,13 g/cm³ 20 µm
Mehanski preizkusi	- na cink fosfatirano podlago "Cross - cut" - preizkus oprijemljivosti DIN EN ISO 2409 - Preizkus elastičnosti po Erichsenu DIN EN ISO 1520	- Gt 0 2,5 mm
Preizkus obstojnosti	- na cink fosfatirano podlago - Kondenzacijska voda - stalna klima DIN EN ISO 6270-2 (CH) - Preizkus slane kopeli (NSS) DIN EN ISO 9227	504 ur podkorožija Wb <0,5 mm DIN EN ISO 4628-8 504 ur podkorožija Wb <2 mm DIN EN ISO 4628-8
Priprava in uporaba Ovisno od naprave in objekta	Predhodna obdelava Površina materiala mora biti brez snovi, ki preprečujejo oprijem: npr. olja, masti, rja, škaja, valjarniška skorja, voski ali ostanki ločevalcev. Za višje protikorozijske zahteve predlagamo primeren konverzijski postopek (npr. fosfatiranje). - Stopnja sijaja DIN EN ISO 2813 - pH vrednost Napotki za zaščito pri delu in varstvo zdravja Pri uporabi materialov za oslojevanje upoštevati običajne varnostne ukrepe kot tudi ukrepe za osebno varstvo. Nadaljnje napotke o nevarnih snoveh, varnostno tehničnih podatkih in priporočilih za zaščito zdravja in okolja lahko povzamete iz ustreznih varnostnih listov.	
Utrjevanje	Temperatura objekta Priporočena temperatura pečenja 20 Min./195 °C zelena šrafura = pogoji pečenja z dobrimi končnimi lastnostmi	



FREIOTHERM-KTL-special

WK4995HRU905

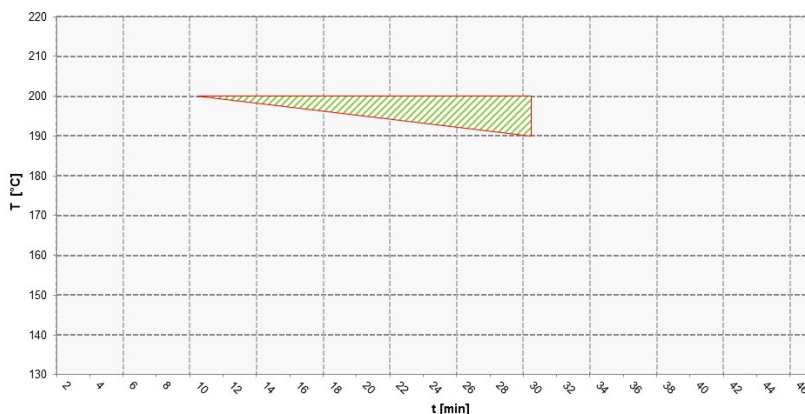

Obstojnost pri skladiščenju

■ 1 izmenjava na leto

V originalni embalaži najmanj 12 mesecev pri temperaturi 5 do 25°C. Ščititi pred zmrzaljo. Odprte posode je potrebno uporabiti čim prej.

Datum minimalne obstojnosti vsake sarže je naveden na etiketi izdelka. Material po preteku tega roka ni nujno neuporaben. Vsekakor pa je za vsak posamezen primer uporabe takšne barve potrebno preveriti ustreznost kakovosti predpisanim zatevam.

Posebna opozorila

■ Preizkusni pogoji

Navedbe veljajo glede na klimatski standard 23/50 DIN EN 23270.

Navedbe slonijo na našem poznavanju izdelka in izkušnjah. Na samo uporabo nimamo nikakršnega vpliva.

Podatki v tem listu so okvirne vrednosti in se ne morejo uporabljati kot specifikacija.