



FREIOTHERM-ATL-EcoOne

WA4488GU1995

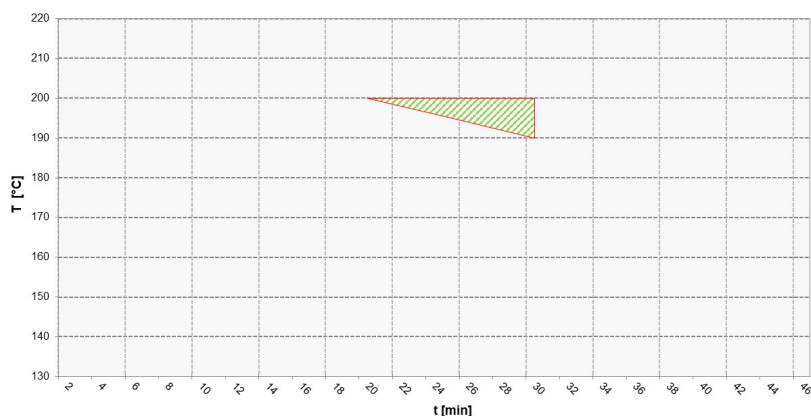
Tulajdonságok	■ Anódos leválasztó 1K-s Elektomártólakk ■ felhasználás pl. gépiparban, készülégyártásban ■ Egyrétegű rendszer										
Műszaki / Fizikai Adatok	<table> <tr> <td>■ Gyanta</td><td>Akril gyanta</td></tr> <tr> <td>■ Szín</td><td>goldfarben A megadott színekiválasztás alapján (pl.:RAL)</td></tr> <tr> <td>■ Szilárdanyagtartalom DIN EN ISO 3251</td><td>49-51 %</td></tr> <tr> <td>■ Sűrűség számolt</td><td>1,06 g/cm³</td></tr> <tr> <td>■ Vizsgálati rétegvastagság</td><td>15-25 µm</td></tr> </table>	■ Gyanta	Akril gyanta	■ Szín	goldfarben A megadott színekiválasztás alapján (pl.:RAL)	■ Szilárdanyagtartalom DIN EN ISO 3251	49-51 %	■ Sűrűség számolt	1,06 g/cm ³	■ Vizsgálati rétegvastagság	15-25 µm
■ Gyanta	Akril gyanta										
■ Szín	goldfarben A megadott színekiválasztás alapján (pl.:RAL)										
■ Szilárdanyagtartalom DIN EN ISO 3251	49-51 %										
■ Sűrűség számolt	1,06 g/cm ³										
■ Vizsgálati rétegvastagság	15-25 µm										
Mechanikai vizsgálat	■ rozsdamentes fém ■ Rácsvágó vizsgálat DIN EN ISO 2409										
Alkalmazás / felhasználás Készülék- és tárgyfüggő	■ Felület előkészítés Az alapfelületet mindenféle tapadást zavaró anyagtól mentesíteni kell, ilyen pl.: olajok, zsírok, rozsdá, salak, hengerlési réteg, viaszmaradványok ■ pH-érték ■ Vezetőképesség ■ Szilárdanyagtartalom DIN EN ISO 3251 ■ Fürdőhőmérséklet ■ Festésidő ■ Leválasztási feszültség ■ Egészségvédelmi és biztonsági tanácsok A szokásos szellőztetési és egyéni védelmi elővigyázatossággal kezeljük a felületkezelő anyagokat. Részletes információk a veszélyességi besorolásról egészség-, és környezetvédelmi teendőkről a Biztonságtechnikai Adatlapon érhetők el.										
Kikeményedés	■ Tárgyhőmérséklet Ajánlott beégetési hőfok 20 Min./200 °C zöld csíkozás= beégetési feltételek jó végtulajdonságokkal										

A jelen műszaki adatlapon szereplő megállapítások jelenlegi ismereteinken alapulnak, de nem tekinthetők a felhasználásra, ill. magára a termékre vonatkozó bármiféle garancia alapjának.

Oldal: 1 / 2
Változat: 0
16.05.2021

DIN EN ISO 9001
IATF 16949
EMAS

Emil Frei GmbH & Co. KG
Döggingen
Am Bahnhof 6
78199 Bräunlingen | GERMANY
Phone +49 [0] 7707.151-0
Fax +49 [0] 7707.151-238
www.freilacke.de
info@freilacke.de


FREIOTHERM-ATL-EcoOne
WA4488GU1995

Tárolhatóság

■ 1 Turn-over/év

Kb. 6 hónap eredeti csomagolásban 5-25 °C közötti hőmérsékleten. Száraz hűvös helyen tárolandó.

A fagy elől védeni. A védőcsomagolás eltávolítása után rövid időn belül felhasználni.

A minimális eltarthatóság a címkén megtalálható. A tárolhatósági idő letelte nem feltétlenül jelenti, hogy az anyag használhatatlan. Ez esetben a minőséget ellenőriztetni kell a gyártónál.

Különleges megjegyzések

■ **Teszt körülmények**

Minden kijelentés a 23/50 DIN EN 23270 normára épül.

Ezek az adatok a mi termékismereteinken és tapasztalatainkon alapszanak. A saját alkalmazásra nincs ráhatásunk. További információ esetén állunk a rendelkezésükre.

Az adatlapban ezek az adatok irányértékek.