



FREIOTHERM-hidro potopni lakva

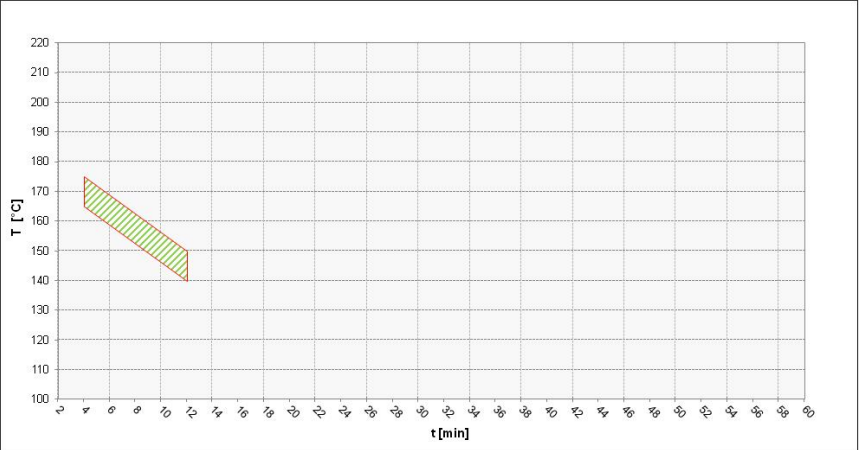
WO1888M

Lastnosti	- Vodotopna pečno sušecha barva - Uporaba, npr. v panogi Gradnja in sanitarije - Dobra odpornost na kondenzno vlago - Dober oprijem na jeklo in neželezne kovine - Za notranjo uporabo	
Tehnično / Fizikalni Podatki	Osnova vezivnega sredstva	Kombinacija iz poliesterskih / amino smol
	Barvni ton	Vsi običajni barvni toni
	Stopnja sijaja DIN EN ISO 2813	motna 15-30 pod kotom 85°
	Viskoznost DIN 53211 (bivši)	čas izteka 25-35 sekund iztočna čašica 4 mm
	Redčilo	deminiralizirana voda
	pH vrednost	8,5-9,0
	Gostata teoretična določitev	1,35-1,45 g/ml
	Suha snov teoretična določitev	50-56 %
	Volumen trdnih delcev teoretična določitev	225-235 ml/kg
	Poraba teoretična določitev, brez izgub pri aplikaciji	240-270 g/m², Debelina nanosa 60 µm
	Izpeljan barvni ton za navedene vrednosti	Barvni odtenek od WO1888MRA910
Podlaga	Jeklo, pasivizirane oz. predobdelane površine	
Predhodna obdelava	- Površina materiala mora biti brez snovi, ki preprečujejo oprijem: npr. olja, masti, rja, škaja, valjarniška skorja, voski ali ostanki ločevalcev. Za zagotavljanje primernosti kvalitete nanosa za različne podlage priporočamo predhodne preizkuse. Za višje zahteve predlagamo: - za višjo korozijsko zaščito npr. fosfatiranje - za boljši oprijem npr. peskanje, luženje, brušenje	
Predlog zaščitnega sistema	Podlaga	na železofosfatirano jekleno pločevino
	Temeljna barva	WO1888MRA910 Debelina suhega sloja 10 µm
Mehanski preizkusi	"Cross - cut" - preizkus oprijemljivosti DIN EN ISO 2409	Gt 0
Preizkus obstojnosti		
	Kondenzacijska voda - stalna klima DIN EN ISO 6270-2 (CH)	240 ur Stopnja mehurjivosti 0 (S 0) DIN EN ISO 4628-2
Priprava in uporaba	Pred uporabo dobro premešati npr. s hitrim mešalnikom. Za preprečevanje nastajanje kože preliti / pokriti z vodo.	

Naši tehnični listi svetujejo po trenutnem stanju poznavanja. Ta navodila pa vas kljub temu obvezujejo, da sami preizkusite naše izdelke glede na njihovo primernost za nameravani postopek in uporabo. Prodaja naših izdelkov je v skladu z našimi poslovnimi, odpremnimi in plačilnimi pogoji.



FREIOTHERM-hidro potopni lakva WO1888M

	Debelina sloja ne sme preseči 30 µm - nevarnost nastajanja reakcijskih mehurjev. <table border="1"> <tr> <td>■ Temperatura objekta</td><td>10-30 °C</td></tr> <tr> <td>■ Pogoji pri uporabi</td><td>Temperatura prostora 18-25 °C relativna vlaga 40-60 %</td></tr> <tr> <td>■ Potapljanje</td><td>15-17 Sek./ 4 mm Iztočne čašice (DIN 53211)</td></tr> <tr> <td>■ Čiščenje pripomočkov</td><td>Takoj z vodo - eventuelno z dodatkom 5-10 utežnih % čistilnega sredstva 400916. Zasušene pripomočke z organskimi topili, npr. EFD-redčilo 400424.</td></tr> </table> ■ Napotki za zaščito pri delu in varstvo zdravja Pri uporabi materialov za oslojevanje upoštevati običajne varnostne ukrepe kot tudi ukrepe za osebno varstvo. Nadaljnje napotke o nevarnih snoveh, varnostno tehničnih podatkih in priporočilih za zaščito zdravja in okolja lahko povzamete iz ustreznih varnostnih listov.	■ Temperatura objekta	10-30 °C	■ Pogoji pri uporabi	Temperatura prostora 18-25 °C relativna vlaga 40-60 %	■ Potapljanje	15-17 Sek./ 4 mm Iztočne čašice (DIN 53211)	■ Čiščenje pripomočkov	Takoj z vodo - eventuelno z dodatkom 5-10 utežnih % čistilnega sredstva 400916. Zasušene pripomočke z organskimi topili, npr. EFD-redčilo 400424.
■ Temperatura objekta	10-30 °C								
■ Pogoji pri uporabi	Temperatura prostora 18-25 °C relativna vlaga 40-60 %								
■ Potapljanje	15-17 Sek./ 4 mm Iztočne čašice (DIN 53211)								
■ Čiščenje pripomočkov	Takoj z vodo - eventuelno z dodatkom 5-10 utežnih % čistilnega sredstva 400916. Zasušene pripomočke z organskimi topili, npr. EFD-redčilo 400424.								
Utrjevanje	<table border="1"> <tr> <td>■ Sušenje v peči</td><td>10 min / 150 °C - 5 min / 170 °C</td></tr> </table> ■ Temperatura objekta zelena šrafura = pogoji pečenja z dobrimi končnimi lastnostmi 	■ Sušenje v peči	10 min / 150 °C - 5 min / 170 °C						
■ Sušenje v peči	10 min / 150 °C - 5 min / 170 °C								
Obstojnost pri skladiščenju	■ V originalni embalaži najmanj 9 mesecev pri temperaturi 5 do 25°C. Ščititi pred zmrzaljo. Odprte posode je potrebno uporabiti čim prej. Datum minimalne obstojnosti vsake sarže je naveden na etiketi izdelka. Material po preteku tega roka ni nujno neuporaben. Vsekakor pa je za vsak posamezen primer uporabe takšne barve potrebno preveriti ustreznost kakovosti predpisanim zahtevam.								
Posebna opozorila	■ Preizkusni pogoji Navedbe veljajo glede na klimatski standard 23/50 DIN EN 23270. Navedbe slonijo na našem poznavanju izdelka in izkušnjah. Na samo uporabo nimamo nikakršnega vpliva. Za dodatne informacije smo Vam na voljo. Podatki v tem listu so okvirne vrednosti in se ne morejo uporabljati kot specifikacija.								