



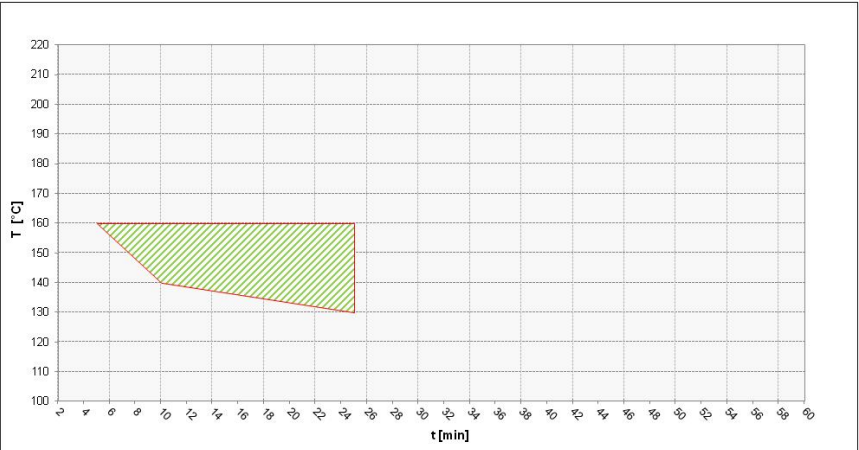
FREIOTHERM-hidro lak boja

WO1895G

Svojstva	- Vodotopljiva pečno sušea boja - Primjena npr. u panozi Izrada strojeva i aparata - Dobra otpornost na kondenznu vlagu - Dobra tvrdoća i elasticitet	
Tehničko / Fizikalni Podaci	- Osnova vezivnog sredstva - Ton boje - Stupanj sjaja DIN EN ISO 2813 - Viskozitet DIN 53211 (bivši) - Razrjeđivač - pH vrijednost - Gustoća teoretska vrijednost - Suha tvar teoretska vrijednost - Volumen tvrdih djelica teoretska vrijednost - Potrošnja teoretski, bez gubitaka kod aplikacije - Izradjeni barvni ton za navedene vrijednosti	Kombinacija iz poliesterskih / amino smole Svi uobičajeni tonovi boje sjajna 60-70 pod kutem 60° Vrijeme isteka 30-40 Sekundi Mjerna čaša 4 mm deminiralizirana voda 8,7-9,0 1,25-1,40 g/ml 50-55 % 240-260 ml/kg 120-150 g/m ² , Debljina nanosa 40 µm Barvna nijansa od WO1895GRA916
Podlaga	- čelik - čelik - na cinčanim površinama su testovi unaprijed nužni - čelik, pasivizirane zapravo predobradjene površine	
Pretpriprema	Površina materiala mora biti bez materiala, koji sprečavaju prionjivost npr. ulja, masti, korozija, okujina, vosak ili ostaci sredstva za odvajanje.	
Prijedlog zaštitnog sastava	- Podlaga - Završna boja	na željezofosfatirani čelični lim WO1895GRA916 Spessore del film secco 30 µm
Mehanička ispitivanja	- Giter test prionjivosti DIN EN ISO 2409 - Postojanost na kemikalije	Gt 0 Mora se provjeriti. Temperatura i koncentracija kemikalija imaju veliki utjecaj na rezultate ispitivanja.
Priprema i upotreba	- Prije upotrebe dobro promješati , npr. sa brzim mješačem. Za izbjegavanje stvaranje kože površinu prelići / pokriti sa vodom. Debljina nanosa ne smije prekoračiti 40 µm - opasnost od formacije reakcijskih mjehura. - Temperatura objekta	
		10-30 °C



FREIOTHERM-hidro lak boja WO1895G

	■ Uslovi kod upotrebe Temperatura prostora 18-25 °C relativna vlaga 40-60 % ■ Prskanje - visoki pritisak u dobavnom viskozitetu Dizna: 1,4 mm Pritisak boje 3-4 bar ■ Elektrostatski moguće, postrojenju prilagodjeno ■ Pulizia dell'attrezzatura di lavoro Odmah sa vodom. - eventuelno sa dodatkom 5 -10 težinskih % sredstva za čišćenje 400916. Zasušena sredstva sa organskim otapalima, npr. EFD-razređivač 400424. ■ Upute za zaštitu na radu i sigurnost zdravlja Kod upotrebe poštivati uobičajene sigurnosne mjere i osobna zaštitna sredstva. Dodatne informacije i upute vezane za opasne tvari, sigurnostno tehničke informacije i preporuke za zdravlje i zaštitu okoliša mogu se naći u odgovarajućem sigurnosnom listu.
	■ Sušenje v peći 15 min. / 140 °C - 10 min. / 150 °C ■ Temperatura objekta zelena šrafura = uslovi pečenja sa dobrima konačnim osobinama 
Postojanost kod skladištenja	■ U originalnoj ambalaži najmanje 12 mjeseci pri temperaturi 5 do 25°C. Štititi od smrzavanja. Otvorene posude upotrijebiti što prije. Najmanja postojanost svake sarže navedena je na etiketi proizvoda. Material po isteku roka nije nužno neupotrebljiv. U svakom slučaju je za pojedinačni primjer upotrebe potrebno provjeriti kvalitetu propisanim zahtjevima.
Uvjeti ispitivanja	■ EFD-Info Druge tehničke informacije možete uzeti sa EFD Info lista Br. 111 ■ Uvjeti ispitivanja Sve informacije temeljene na normi 23/50 DIN EN 23270. Informacije su bazirane na našem poznavanju produkta i iskustvima. Na samu primjenu nemamo nikakvog utjecaja. Za dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju.



FREIOTHERM-hidro lak boja WO1895G

Informacije u tom listu samo su orijentacijske i ne mogu se upotrebljavati kao specifikacija.