



FREIOTHERM-ATL-Pierwsze napel.

WA4124ERU916

Właściwości	- Anodowy jednokomponentowy lakier elektroforetyczny - Zastosowanie np. w branży mebli funkcjonalnych i technik magazynowych - Do podłoży ocynkowanych	
Dane techniczne	- Baza - Kolor - Części stałe DIN EN ISO 3251 - Gęstość wartość teoretyczna - Liczba MEQ-Base DIN EN ISO 15880 - Kontrolna grubość warstwy	- Żywica akrylowo-poliestrowa - verkehrsweiß w odniesieniu do podanego wzornika kolorów (np. RAL) 11-13 % 1,033 g/cm³ 39-45 10-20 µm
Test mechaniczny	- na ocynku - Test siatki nacięć DIN EN ISO 2409	Gt 1
Test wytrzymałości	- na ocynku - Odporność na wilgoć - stały klimat DIN EN ISO 6270-2 (CH) - Klasa korozyjności DIN EN ISO 12944/ część 2	504 godzin odwarstwienie Wb <1 mm DIN EN ISO 4628-8 - C 4
Technologia i zastosowanie W zależności od obiektu i urządzeń	Przygotowanie powierzchni Powierzchnia musi być wolna od wszystkich przyklejających się, przywierających i haczących materiałów, np.: oleje, tłuszcze, rdza, pozostałości po wosku lub po materiałach rozdzielających. - Stopień połysku DIN EN ISO 2813 - Wartość pH - Przewodność - Części stałe DIN EN ISO 3251 - Liczba MEQ-Base DIN EN ISO 15880 - Zawartość rozpuszczalników organicznych - Temperatura kąpieli - Czas malowania - Napięcie rozdzielcze Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy Przy stosowaniu lakierów należy zastosować standardowe środki ostrożności i ochrony osobistej. Dalsze wskazówki dotyczące niebezpiecznych substancji,	
	40-60 przy kącie 60° 8,5-9,1 1200-1600 µS/cm 11-13 % 37-42 mg/g 0,8-1,6 % 24-27 °C 60-180 sekund/-y 130-290 volt	

Nasze karty techniczne mają za zadanie doradztwo zgodne z aktualnym stanem wiedzy. Jednakże wskazówki te nie zwalniają od obowiązku poddania naszych wyrobów własnym próbom pod względem ich przydatności do planowanych procesów i dziedzin zastosowania. Sprzedaż naszych wyrobów odbywa się zgodnie z obowiązującymi u nas warunkami handlowymi i warunkami dostawy.

Strona: 1 / 2
Wersja: 1
16.05.2021

DIN EN ISO 9001
IATF 16949
EMAS

Emil Frei GmbH & Co. KG
Döggingen
Am Bahnhof 6
78199 Bräunlingen | GERMANY
Phone +49 [0] 7707.151-0
Fax +49 [0] 7707.151-238
www.freilacke.de
info@freilacke.de



FREIOTHERM-ATL-Pierwsze napel. WA4124ERU916


danych odnośnie bezpieczeństwa i zaleceń dla ochrony zdrowia i środowiska zostały zamieszczone w karcie charakterystyki.

Utwardzanie

■ Temperatura obiektu

Zalecana temperatura wypalania 20 Min./170 °C

zielona szrafura = warunki wypalania z dobrymi właściwościami wykończeniowymi

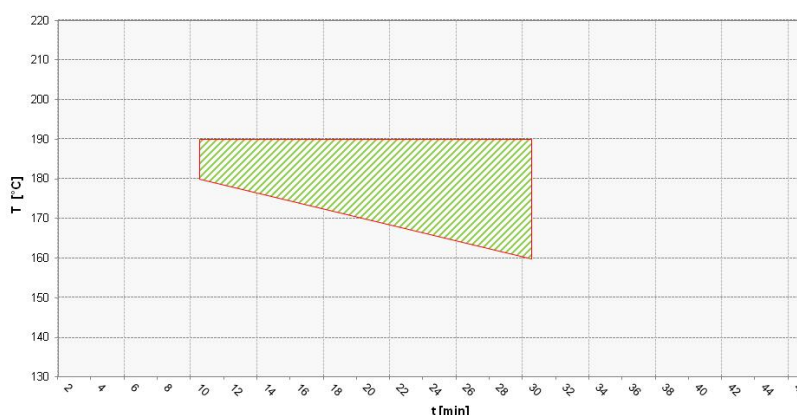

Magazynowanie

■ Jednorazowa wymiana części stałych w ciągu roku

W oryginalnym opakowaniu 3 miesiące przy temperaturze magazynu od 5 do 25°C. Chronić przed mrozem. Otwarte opakowania zużyć w możliwie krótkim czasie.

Minimalny czas przydatności określony jest na opakowaniu. Składowanie powyżej podanego czasu nie oznacza, że towar jest niezdatny do użytku. Jednak dla zapewnienia wysokiej jakości, należy przed zastosowaniem sprawdzić właściwości produktu.

Wskazówki specjalne

■ Warunki specjalne

Wszystkie dane są oparte na bazie startowego klimatu 23/50 DIN EN 23270. Wszystkie dane są oparte na naszych doświadczeniach i znajomości produktu. Na sam proces aplikacji nie mamy wpływu. W przypadku pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji. Dane w niniejszej karcie technicznej są jedynie wytycznymi nie stanowią żadnej specyfikacji.