



# FREOPOX-porfesték PB1532A

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tulajdonságok</b>                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ beltéri porfesték</li> <li>■ felhasználás pl. gépiparban, készülékgyártásban</li> <li>■ selyemmatt, struktúr</li> <li>■ gázkemencestabil beállítás</li> <li>■ jó mechanikai tartósság és felületkeménység</li> <li>■ egyenletes struktúráképződés 70-110 µm területen</li> </ul> |                                                                                                               |
| <b>Rendszerlakk</b>                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Folyadékfesték- rendszer</li> </ul> <p>A rétegezések különböző felhasználásokra állnak a rendelkezésre, melyek optimális megjelenése a színárnyalattal, fényességi fokkal és a felülettel is össze vannak hangolva.</p>                                                          |                                                                                                               |
| <b>Műszaki / Fizikai Adatok</b>                             | ■ Gyanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | epoxi-polyester-gyanta                                                                                        |
|                                                             | ■ Szín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | minden közkedvelt színárnyalat                                                                                |
|                                                             | ■ Fényesség<br>vizuális                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | selyemmatt                                                                                                    |
|                                                             | ■ Vizsgálati rétegvastagság                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100 µm színárnyalatnál calcitweiß D2015                                                                       |
|                                                             | ■ Sűrűség<br>számolt                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,2-1,7 g/cm³ színárnyalat szerint                                                                            |
|                                                             | ■ Felhasználás                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,15 kg/ m², 100 nál µm közepes rétegvastagság                                                                |
| <b>Mechanikai vizsgálat</b><br>ST 1405 sz. acél lemezen     | ■ Rácsvágó vizsgálat<br>DIN EN ISO 2409                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gt 0                                                                                                          |
| <b>Tartóssági vizsgálat</b>                                 | ■ vasfoszfátolt acéllemezen                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                               |
|                                                             | ■ Kondenzációs víz- állandó<br>klíma<br>DIN EN ISO 6270-2 (CH)                                                                                                                                                                                                                                                            | 500 órák<br>alávándorlás Wb < 1 mm<br>DIN EN ISO 4628-8                                                       |
|                                                             | ■ Sópermet- vizsgálat (NSS)<br>DIN EN ISO 9227                                                                                                                                                                                                                                                                            | 240 órák<br>alávándorlás Wb < 1 mm<br>DIN EN ISO 4628-8                                                       |
|                                                             | ■ SO <sub>2</sub> -ipari légkör<br>DIN EN ISO 3231                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 ciklusok 0,2 l SO <sub>2</sub> vel<br>nincs változás                                                       |
|                                                             | ■ Vegyszerekkel szembeni<br>ellenállóság                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vizsgálni kell.<br>A vegyszerek hőmérséklete és koncentrációja erősen befolyásolja a vizsgálati eredményeket. |
| <b>Alkalmazás / felhasználás</b><br>Készülék- és tárgyfüggő | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Felhasználás / Töltés</b><br/>Corona, Tribo</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               |
|                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Felület előkészítés</b><br/>Az alapfelületet mindenféle tapadást zavaró anyagtól mentesíteni kell, ilyen pl.: olajok, zsírok, rozsda, salak, hengerlési réteg, viaszmaradványok.<br/>Nagyobb korrózióigénynél foszfátolást vagy krómozást ajánlunk.</li> </ul>                |                                                                                                               |
|                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Javítólakk:</b> érdeklődésre / kérésre</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                               |
|                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Egészségvédelmi és biztonsági tanácsok</b><br/>A szokásos szellőztetési és egyéni védelmi elővigyázatossággal kezeljük a felületkezelő anyagokat. Részletes információk a veszélyességi besorolásról</li> </ul>                                                               |                                                                                                               |

A jelen műszaki adatlapon szereplő megállapítások jelenlegi ismereteinken alapulnak, de nem tekinthetők a felhasználásra, ill. magára a termékre vonatkozó bármiféle garancia alapjának.

Oldal: 1 / 2  
Változat: 0  
16.05.2021

DIN EN ISO 9001  
IATF 16949  
EMAS

**Emil Frei GmbH & Co. KG**  
Döggingen  
Am Bahnhof 6  
78199 Bräunlingen | GERMANY  
Phone +49 [0] 7707.151-0  
Fax +49 [0] 7707.151-238  
www.freilacke.de  
info@freilacke.de



# FREOPOX-porfesték PB1532A


egészség-, és környezetvédelmi teendőkről a Biztonságtechnikai Adatlapon érhetőek el.

## Kikeményedés

### Tárgyhőmérséklet

Ajánlott beégetési hőfok 10 min./180 °C

beégetési ablak a calcitweiß D2015 színnel vizsgálva  
zöld csíkozás= beégetési feltételek jó végtulajdonságokkal

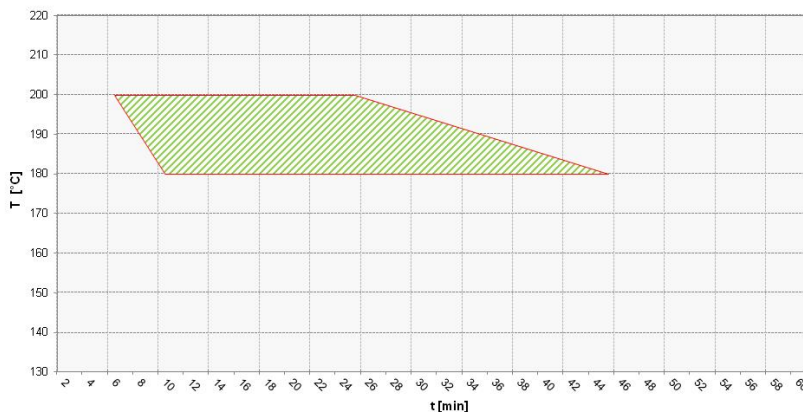

## Tárolhatóság

- Kb. 36 hónap eredeti csomagolásban, 5-25 °C közötti hőmérsékleten Száraz hűvös helyen tárolandó. A felnyitott csomagolású anyagot rövid időn belül fel kell használni.

A minimális eltarthatóság a címkén megtalálható. A tárolhatósági idő letelte nem feltétlenül jelenti, hogy az anyag használhatatlan. Ez esetben a minőséget ellenőriztetni kell a gyártónál.

## Különleges megjegyzések

- Védőszitálás:** 160 µm

- Az idegen porral való összeegyeztethetőséget vizsgálni kell.

### Teszt körülmények

Minden kijelentés a 23/50 DIN EN 23270 normára épül.

Ezek az adatok a mi termékismereteinken és tapasztalatainkon alapszanak. A saját alkalmazásra nincs ráhatásunk. További információ esetén állunk a rendelkezésükre.

Az adatlapban ezek az adatok irányértékek.