




FREIOTHERM-ATL-matovací pasta WA4059MRU999

Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> ■ Anodicky se odlučující 1K elektrolak ■ Použití např. v branži stavebnictví a sanity ■ Doplnovací pasta, částečně neutralizovaná 										
Technická/ Fyzikální Data	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">■ Pojivová báze</td> <td>Akrylová pryskyřice</td> </tr> <tr> <td>■ Barevný odstín</td> <td>bezbarvný Sladěný s danou barevnou předlohou (např.RAL)</td> </tr> <tr> <td>■ Pevné částice <small>DIN EN ISO 3251</small></td> <td>62-64 %</td> </tr> <tr> <td>■ Hustota <small>teoretický údaj</small></td> <td>1,16 g/cm³</td> </tr> <tr> <td>■ Hodnota MEQ-Base <small>DIN EN ISO 15880</small></td> <td>27-32</td> </tr> </table>	■ Pojivová báze	Akrylová pryskyřice	■ Barevný odstín	bezbarvný Sladěný s danou barevnou předlohou (např.RAL)	■ Pevné částice <small>DIN EN ISO 3251</small>	62-64 %	■ Hustota <small>teoretický údaj</small>	1,16 g/cm ³	■ Hodnota MEQ-Base <small>DIN EN ISO 15880</small>	27-32
■ Pojivová báze	Akrylová pryskyřice										
■ Barevný odstín	bezbarvný Sladěný s danou barevnou předlohou (např.RAL)										
■ Pevné částice <small>DIN EN ISO 3251</small>	62-64 %										
■ Hustota <small>teoretický údaj</small>	1,16 g/cm ³										
■ Hodnota MEQ-Base <small>DIN EN ISO 15880</small>	27-32										
Zpracování a použití Závislost na zařízení a objektu	<ul style="list-style-type: none"> ■ Postup Postup závisí na mnoha faktorech a je proto stanovena ve spolupráci s aplikačním technikem a dle daného zařízení. ■ Pokyny k ochraně práce a zdraví Dbejte pokynů a bezpečnostních opatření s práškovými barvami laky stejně tak pro ochranu osob při zpracovávání. Bližší informace k nebezpečným látkám, bezpečnostně technickým datům a doporučení pro ochranu zdraví a životního prostředí získáte v odpovídajícím bezpečnostním listu. 										
Vytvrzení	<ul style="list-style-type: none"> ■ Teplota objektu Doporučená vypalovací teplota 20 Min./170 °C zelené šrafování = vypalovací podmínky s dobrými konečnými vlastnostmi <div style="text-align: center;">  </div>										
Skladování	<ul style="list-style-type: none"> ■ V originálním obalu min. 12 měsíců při 5 °C až 25 °C. Chraňte před mrazem. Načatá balení krátkodobě spotřebujte. <p>Minimální lhůta spotřeby každé šarže je uvedena na etiketě. Skladování po uvedeném datu nemusí vždy znamenat, že je zboží již nepoužitelné. Je však nezbytné prověřit kvalitativní vlastnosti pro jednotlivý účel použití.</p>										
Speciální pokyny	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zkušební podmínky Všechny výpovědi se opírají o Normklima 23/50 DIN EN 23270. 										

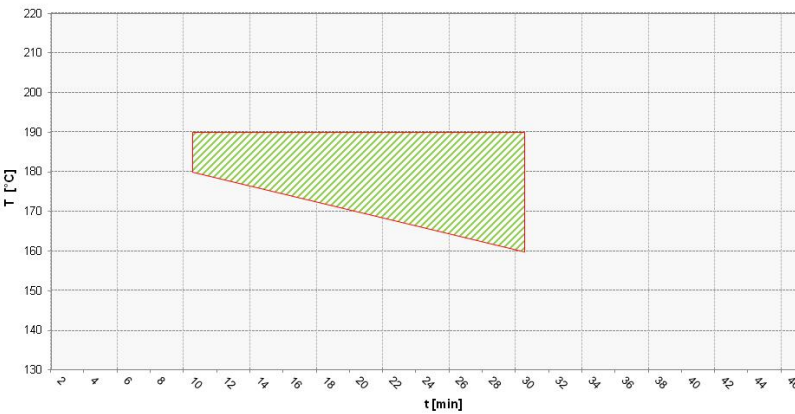

FREIOTHERM-ATL-matovací pasta
WA4059MRU999

Tyto údaje se opírají o naše znalosti produktu a zkušenosti. Na aplikaci samotnou nemáme vliv. Pro další informace jsme vám k dispozici.
Údaje v tomto technickém listě jsou orientační a nestanovují specifikaci.