



## FREOPOX-Boja u prahu

### PB1233A

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                             |                                                             |                                                           |                                           |                                                           |                                                           |                                                  |                                |                                                                                                              |             |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Svojstva</b>                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Boja u prahu za unutrašnju primjenu</li> <li>Primjena npr. u panozi Proizvodnja namještaja i skladišne opreme</li> <li>svilenkasto sjajna, gruba struktura</li> <li>Dobra mehanička postojanost i površinska tvrdoća</li> <li>Ravnomjerno stvaranje filma u području od 70 do 120 µm</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                             |                                                             |                                                           |                                           |                                                           |                                                           |                                                  |                                |                                                                                                              |             |                                                       |
| <b>Sistemske premaz</b>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistem - tekuća boja</li> </ul> <p>Premazi su dostupni za različite vrste primjene, gdje su karakteristike izgleda prema barvnom tonu, sjaju i glatkoći površine optimalno uskladjene.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                             |                                                             |                                                           |                                           |                                                           |                                                           |                                                  |                                |                                                                                                              |             |                                                       |
| <b>Tehničko / Fizikalni Podaci</b>                            | <table> <tr> <td>■ Osnova vezivnog sredstva</td><td>epoksi - poliesterska smola</td></tr> <tr> <td>■ Ton boje</td><td>Svi uobičajeni tonovi boje</td></tr> <tr> <td>■ Stupanj sjaja vizualno</td><td>svilenkasto sjajna</td></tr> <tr> <td>■ Debljina sloja</td><td>80 µm kod tona boje RAL 9010</td></tr> <tr> <td>■ Gustoća teoretska vrijednost</td><td>1,2-1,7 g/cm³ prema tonu boje</td></tr> <tr> <td>■ Potrošnja</td><td>0,13 kg/m², kod 80 µm srednja debljina testnoga sloja</td></tr> </table>                                                                                                                                                                                    | ■ Osnova vezivnog sredstva                | epoksi - poliesterska smola | ■ Ton boje                                                  | Svi uobičajeni tonovi boje                                | ■ Stupanj sjaja vizualno                  | svilenkasto sjajna                                        | ■ Debljina sloja                                          | 80 µm kod tona boje RAL 9010                     | ■ Gustoća teoretska vrijednost | 1,2-1,7 g/cm³ prema tonu boje                                                                                | ■ Potrošnja | 0,13 kg/m², kod 80 µm srednja debljina testnoga sloja |
| ■ Osnova vezivnog sredstva                                    | epoksi - poliesterska smola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                             |                                                             |                                                           |                                           |                                                           |                                                           |                                                  |                                |                                                                                                              |             |                                                       |
| ■ Ton boje                                                    | Svi uobičajeni tonovi boje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                             |                                                             |                                                           |                                           |                                                           |                                                           |                                                  |                                |                                                                                                              |             |                                                       |
| ■ Stupanj sjaja vizualno                                      | svilenkasto sjajna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                             |                                                             |                                                           |                                           |                                                           |                                                           |                                                  |                                |                                                                                                              |             |                                                       |
| ■ Debljina sloja                                              | 80 µm kod tona boje RAL 9010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                             |                                                             |                                                           |                                           |                                                           |                                                           |                                                  |                                |                                                                                                              |             |                                                       |
| ■ Gustoća teoretska vrijednost                                | 1,2-1,7 g/cm³ prema tonu boje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                             |                                                             |                                                           |                                           |                                                           |                                                           |                                                  |                                |                                                                                                              |             |                                                       |
| ■ Potrošnja                                                   | 0,13 kg/m², kod 80 µm srednja debljina testnoga sloja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                             |                                                             |                                                           |                                           |                                                           |                                                           |                                                  |                                |                                                                                                              |             |                                                       |
| <b>Mehanička ispitivanja na metalnoj pločici ST1405</b>       | <table> <tr> <td>■ Giter test prionjivosti DIN EN ISO 2409</td><td>Gt 0</td></tr> <tr> <td>■ Test elastičnosti prema Erichsenu DIN EN ISO 1520</td><td>&gt;4 mm</td></tr> <tr> <td>■ Udarni test DIN EN ISO 6272-1</td><td>80 kg cm (front)</td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ■ Giter test prionjivosti DIN EN ISO 2409 | Gt 0                        | ■ Test elastičnosti prema Erichsenu DIN EN ISO 1520         | >4 mm                                                     | ■ Udarni test DIN EN ISO 6272-1           | 80 kg cm (front)                                          |                                                           |                                                  |                                |                                                                                                              |             |                                                       |
| ■ Giter test prionjivosti DIN EN ISO 2409                     | Gt 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                             |                                                             |                                                           |                                           |                                                           |                                                           |                                                  |                                |                                                                                                              |             |                                                       |
| ■ Test elastičnosti prema Erichsenu DIN EN ISO 1520           | >4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                             |                                                             |                                                           |                                           |                                                           |                                                           |                                                  |                                |                                                                                                              |             |                                                       |
| ■ Udarni test DIN EN ISO 6272-1                               | 80 kg cm (front)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                             |                                                             |                                                           |                                           |                                                           |                                                           |                                                  |                                |                                                                                                              |             |                                                       |
| <b>Test postojanosti</b>                                      | <table> <tr> <td colspan="2">■ na željezofosfatiranoj metalnoj pločici</td></tr> <tr> <td>■ Kondenzacijska voda - stalna klima DIN EN ISO 6270-2 (CH)</td><td>500 sati<br/>Podkorodiranje Wb &lt; 1 mm<br/>DIN EN ISO 4628-8</td></tr> <tr> <td>■ Test slane komore (NSS) DIN EN ISO 9227</td><td>240 sati<br/>Podkorodiranje Wb &lt; 1 mm<br/>DIN EN ISO 4628-8</td></tr> <tr> <td>■ SO<sub>2</sub>-industrijska atmosfera DIN EN ISO 3231</td><td>10 ciklova sa 0,2 l SO<sub>2</sub> bez promjena</td></tr> <tr> <td>■ Postojanost na kemikalije</td><td>Mora se provjeriti.<br/>Temperatura i koncentracija kemikalija imaju veliki utjecaj na rezultate ispitivanja.</td></tr> </table> | ■ na željezofosfatiranoj metalnoj pločici |                             | ■ Kondenzacijska voda - stalna klima DIN EN ISO 6270-2 (CH) | 500 sati<br>Podkorodiranje Wb < 1 mm<br>DIN EN ISO 4628-8 | ■ Test slane komore (NSS) DIN EN ISO 9227 | 240 sati<br>Podkorodiranje Wb < 1 mm<br>DIN EN ISO 4628-8 | ■ SO <sub>2</sub> -industrijska atmosfera DIN EN ISO 3231 | 10 ciklova sa 0,2 l SO <sub>2</sub> bez promjena | ■ Postojanost na kemikalije    | Mora se provjeriti.<br>Temperatura i koncentracija kemikalija imaju veliki utjecaj na rezultate ispitivanja. |             |                                                       |
| ■ na željezofosfatiranoj metalnoj pločici                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                             |                                                             |                                                           |                                           |                                                           |                                                           |                                                  |                                |                                                                                                              |             |                                                       |
| ■ Kondenzacijska voda - stalna klima DIN EN ISO 6270-2 (CH)   | 500 sati<br>Podkorodiranje Wb < 1 mm<br>DIN EN ISO 4628-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                             |                                                             |                                                           |                                           |                                                           |                                                           |                                                  |                                |                                                                                                              |             |                                                       |
| ■ Test slane komore (NSS) DIN EN ISO 9227                     | 240 sati<br>Podkorodiranje Wb < 1 mm<br>DIN EN ISO 4628-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                             |                                                             |                                                           |                                           |                                                           |                                                           |                                                  |                                |                                                                                                              |             |                                                       |
| ■ SO <sub>2</sub> -industrijska atmosfera DIN EN ISO 3231     | 10 ciklova sa 0,2 l SO <sub>2</sub> bez promjena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                             |                                                             |                                                           |                                           |                                                           |                                                           |                                                  |                                |                                                                                                              |             |                                                       |
| ■ Postojanost na kemikalije                                   | Mora se provjeriti.<br>Temperatura i koncentracija kemikalija imaju veliki utjecaj na rezultate ispitivanja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                             |                                                             |                                                           |                                           |                                                           |                                                           |                                                  |                                |                                                                                                              |             |                                                       |
| <b>Priprema i upotreba</b><br>Ovisno od postrojenja i objekta | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Priprema</b><br/>Corona: visokonaponska nabijenost s ročnim ili automatskim pištoljem<br/>Tribo: nabijenost sa trenjem s ročnim ili automatskim pištoljem</li> <li><b>Pretpriprema</b><br/>Površina materijala mora biti bez materijala, koji sprečavaju prionjivost npr. ulja, masti, korozija, okujina, vosak ili ostaci sredstva za odvajanje.<br/>Kod većih zahtjeva antikorozivne zaštite predlažemo fosfatiranje ili kromatiranje.</li> <li><b>Boja za popravak:</b> prema upitu</li> </ul>                                                                                                                                                 |                                           |                             |                                                             |                                                           |                                           |                                                           |                                                           |                                                  |                                |                                                                                                              |             |                                                       |

Naši tehnički listovi odgovaraju našim trenutnim saznanjima. Te upute Vas unatoč tome obavezuju da sami ispitajte naše proizvode u vezi njihove primerenosti za namjeravani postupak i primjenu. Prodaja je u skladu sa našim poslovnim, otpremnim i platnim uslovima.

Stranica: 1 / 2  
Verzija: 0  
16.05.2021

DIN EN ISO 9001  
IATF 16949  
EMAS

**Emil Frei GmbH & Co. KG**  
Döggingen  
Am Bahnhof 6  
78199 Bräunlingen | GERMANY  
Phone +49 [0] 7707.151-0  
Fax +49 [0] 7707.151-238  
www.freilacke.de  
info@freilacke.de



## FREOPOX-Boja u prahu PB1233A


### ■ Upute za zaštitu na radu i sigurnost zdravlja

Upute za zaštitu na radu i sigurnost zdravlja Kod upotrebe poštivati uobičajene sigurnosne mjere i osobna zaštitna sredstva. Dodatne informacije i upute vezano za opasne tvari, sigurnosno tehničke informacije i preporuke za zdravlje i zaštitu okoliša mogu se naći u odgovarajućem sigurnosnom listu.

### ■ Temperatura objekta

Preporučena temperatura pečenja 10 min./160 °C

Diagram pečenja testiran je za ton boje RAL 9010 zelena šrafura = uslovi pečenja sa dobrima konačnim osobinama

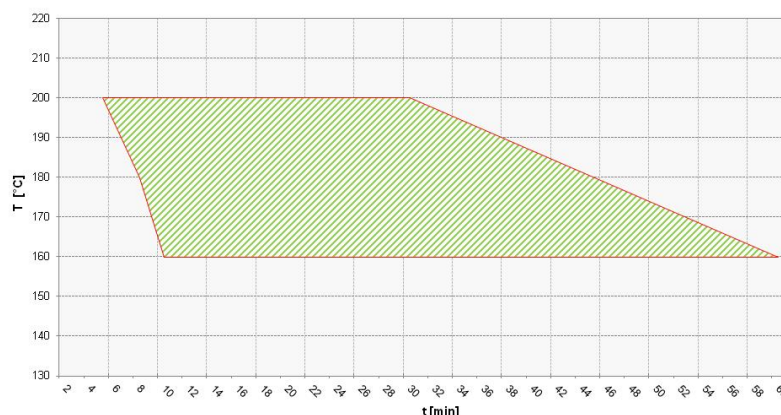

### Postojanost kod skladištenja

- U originalnoj ambalaži najmanje 36 mjeseci pri temperaturi 5 do 25°C. Boje u prahu skladištiti u hladnim i suhim prostorima.

Najmanja postojanost svake sarže navedena je na etiketi proizvoda. Material po isteku roka nije nužno neupotrebljiv. U svakom slučaju je za pojedinačni primjer upotrebe potrebno provjeriti kvalitetu propisanim zahtjevima.

### Uvjeti ispitivanja

- **Preventivno filtriranje:** 160 µm
- **Kompatibilnost sa stranim bojama u prahu:** mora biti testirana.

### ■ Uvjeti ispitivanja

Sve informacije temeljene na normi 23/50 DIN EN 23270. Informacije su bazirane na našem poznavanju produkta i iskustvima. Na samu primjenu nemamo nikakvog utjecaja. Za dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju. Informacije u tom listu samo su orijentacijske i ne mogu se upotrebljavati kao specifikacija.