



# FREOPOX-vernice in polvere

## PE2001M

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proprietà</b>                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vernice in polvere per uso interno</li> <li>■ Applicazione per es. nel settore arredamento funzionale e da magazzino</li> <li>■ opaco, liscio</li> <li>■ Effetto metallizzato, laminato</li> <li>■ Resa buona</li> <li>■ Buona resistenza meccanica e rigidità superficiale</li> </ul>                                              |                                                                                                                                             |
| <b>Vernice di sistema</b>                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vernice liquida di sistema</li> </ul> <p>Sono disponibili vernici per diverse applicazioni, con una resa finale perfettamente ottimizzata in termini di tonalità, grado di lucentezza e superficie.</p>                                                                                                                             |                                                                                                                                             |
| <b>Dati tecnici / fisici</b>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Base del legante</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Resina epossidica                                                                                                                           |
|                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Colore</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tutte le tonalità comuni                                                                                                                    |
|                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Brillantezza<br/>visuale</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | opaco                                                                                                                                       |
|                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Spessore dello strato di prova</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80 µm con colore RAL 9006                                                                                                                   |
|                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Densità<br/>determinazione teorica</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,2-1,7 g/cm³ secondo il colore                                                                                                             |
|                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Quantità di applicazione</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ca. 0,12 kg/m², spessore dello strato 80 µm<br>Spessore dello strato di prova medio                                                         |
| <b>Prove meccaniche</b><br>Su lamiera in acciaio ST 1405           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Prova di quadrettatura<br/>DIN EN ISO 2409</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gt 0                                                                                                                                        |
|                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Prova di imbutitura secondo<br/>Erichsen<br/>DIN EN ISO 1520</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                             | >2 mm                                                                                                                                       |
|                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Prova d'urto<br/>DIN EN ISO 6272-1</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | >40 kg cm (front)                                                                                                                           |
| <b>Prove di resistenza</b>                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Su lamiera in acciaio con fosfatazione al ferro</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |
|                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Condensa continua<br/>DIN EN ISO 6270-2 (CH)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                             | 500 Ore<br>Infiltrazione W <sub>b</sub> < 1 mm<br>DIN EN ISO 4628-8                                                                         |
|                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Prova in nebbia salina (NSS)<br/>DIN EN ISO 9227</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                         | 240 Ore<br>Infiltrazione W <sub>b</sub> < 1mm<br>DIN EN ISO 4628-8                                                                          |
|                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Resistenza chimica</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Deve essere verificata.<br>La temperatura e la concentrazione<br>delle sostanze chimiche influenzano<br>notevolmente il risultato del test. |
| <b>Lavorazione e applicazione</b><br>Dipende da impianto e oggetto | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Lavorazione / Carica</b><br/>Corona</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |
|                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Pre-trattamento</b><br/>La superficie deve essere priva di sostanze che potrebbero interferire con l'aderenza, come resti oleosi, grassi, ruggine, schegge, scaglie di laminazione, residui di cera e di agenti di distacco.<br/>In caso di sollecitazioni elevate si consiglia un'adeguata fosfatazione o cromatura.</li> </ul> |                                                                                                                                             |



# **FREOPOX-vernice in polvere** **PE2001M**

## **Indurimento**

■ **Vernice di ritocco:** su richiesta

■ **Indicazioni sulla salute e sulla sicurezza**

Rispettare le misure precauzionali generalmente applicate per la manipolazione delle sostanze di rivestimento e per la protezione personale durante la lavorazione. Nella relativa scheda di sicurezza sono disponibili informazioni dettagliate sulle sostanze pericolose, dati tecnici di sicurezza e consigli per la tutela della salute e dell'ambiente.


■ **Temperatura dell'oggetto**

Temperatura di cottura consigliata 10 Min./180 °C

Intervallo di cottura verificato nel colore RAL 9006

Area tratteggiata verde = condizioni di cottura con buone caratteristiche finali

|                                |  |     |     |     |  |
|--------------------------------|--|-----|-----|-----|--|
| Objekt Temperatur   °C         |  | 180 | 190 | 200 |  |
| Object Temperature   °C        |  | 180 | 190 | 200 |  |
| Haltezeit Minimum   Minuten    |  | 10  | 8   | 6   |  |
| Holding time minimum   Minutes |  | 10  | 8   | 6   |  |
| Haltezeit Maximum   Minuten    |  | 45  | 35  | 25  |  |
| Holding time maximum   Minutes |  | 45  | 35  | 25  |  |

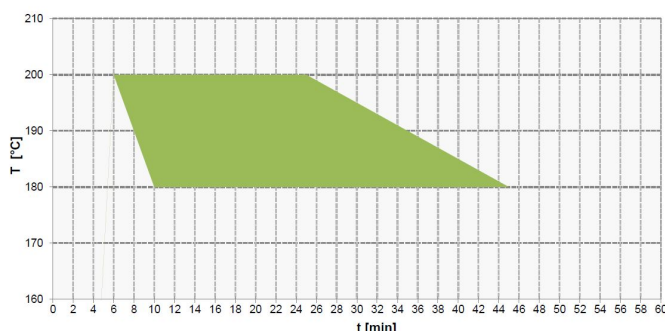

## **Durata di stoccaggio**

■ Nei contenitori originali, almeno 36 mesi a 5-25°C.  
Conservare le vernici in polvere in luogo fresco e asciutto.

La data di scadenza di ogni lotto è indicata sull'etichetta del prodotto. Uno stoccaggio per un periodo superiore a quello indicato non comporta necessariamente che il prodotto sia inutilizzabile. Per assicurarne la qualità, in questi casi, è essenziale verificare le proprietà richieste dallo scopo di applicazione specifico.

## **Note speciali**

■ **Filtraggio protettivo:** 160 µm

■ **Compatibilità con altre polveri:** Deve essere verificata.

■ **Condizioni di esecuzione della prova**

Tutte le informazioni si riferiscono all'atmosfera standard 23/50 DIN EN 23270. Queste indicazioni si basano sulla nostra conoscenza del prodotto ed esperienza. Non abbiamo alcun influsso sull'applicazione in quanto tale. Per ulteriori informazioni siamo a vostra disposizione.  
Le informazioni contenute nel presente documento sono indicative e non costituiscono una specifica.